

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：惠州市华锐新材料有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州市华锐新材料有限公司

编制日期：2023年06月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 惠州市华锐新材料有限公司建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              | 2306-441322-04-01-213866                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系方式                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设地点              | 广东省惠州市博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              | (E 114 度 9 分 45.007 秒, N 23 度 9 分 0.943 秒)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济行业类别          | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建设项目行业类别              | 53 塑料制品业 292                                                                                                                                                    |
| 建设性质              | <input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造                                                                                                                                                                           | 建设项目申报情形              | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目审批（核准/备案）文号（选填）     | /                                                                                                                                                               |
| 总投资（万元）           | 800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 环保投资（万元）              | 40.00                                                                                                                                                           |
| 环保投资占比（%）         | 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工工期                  | -                                                                                                                                                               |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：_____                                                                                                                                                                                                                                           | 用地面积（m <sup>2</sup> ） | 2825                                                                                                                                                            |
| 专项评价设置情况          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划环境影响评价情况        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                 |
| 其他符合性分析           | <p><b>1、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析</b></p> <p><b>（1）生态保护红线相符性</b></p> <p>项目位于博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》（以下简称“研究报告”）表 3.3-2 及博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集（以下简称“图集”）图 7，项目属于生态空间一般管控区，不位于生态保护红线和一般生态空间范围内。</p> <p><b>（2）环境质量底线相符性</b></p> <p>项目位于惠州市博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背，根据“研究报告”表 4.8-2 和</p> |                       |                                                                                                                                                                 |

“图集”图 10，项目所在区域属于水环境工业污染重点管控区，项目实行雨污分流，运营期无生产废水排放，喷淋塔废水收集后作为危废处理，项目生活污水经一体化污水处理设施处理达标后资源再利用，用于厂区花草树木绿化，不会突破水环境质量底线；根据“研究报告”表 5.4-2 和“图集”图 14，项目所在区域属于大气环境一般管控区，项目使用低 VOCs 含量原辅材料，项目根据 TVOC 产污设备的实际情况，采取密闭负压收集设计，项目搅拌、涂布、烘干工序产生的有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 排气筒（DA001）高空排放，不会突破大气环境质量底线；根据“研究报告”P88 的章节 6.1.2 到 P111 的章节 6.1.3 和“图集”图 15，项目所在区域属于博罗县土壤环境一般管控区\_不含农用地，本项目废气污染因子为 TVOC，不涉及重金属大气沉降，也不涉及地面漫流和垂直渗入，项目用地范围地面全部硬化，且本项目拟对危废间进行防腐防渗防泄漏处理。生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。

### （3）资源利用上线相符性

项目位于惠州市博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背，根据“研究报告”P114—117 的第七章资源利用上线章节，项目所在区域不属于土地资源优先保护区和矿产资源开采敏感区，属于高污染燃料禁燃区，本项目不使用高污染燃料。

表 1-1 项目“三线一单”对照分析情况

| 序号 | 管控要求   | 项目对照情况                               | 本项目是否满足要求 | 是否符合 |
|----|--------|--------------------------------------|-----------|------|
| 1  | 生态保护红线 | 表 1 生态空间管控分区面积（平方公里）                 |           | 是    |
|    |        | 生态保护红线                               | 33.864    |      |
|    |        | 一般生态空间                               | 24.444    |      |
|    |        | 生态空间一般管控区                            | 193.318   |      |
| 2  | 环境质量底线 | 表 2 水环境质量底线统计表（面积：km <sup>2</sup> ）  |           | 是    |
|    |        | 水环境优先保护区面积                           | 36.547    |      |
|    |        | 水环境生活污染重点管控区面积                       | 136.947   |      |
|    |        | 水环境工业污染重点管控区面积                       | 61.335    |      |
|    |        | 水环境一般管控区面积                           | 16.799    |      |
|    | 大气     | 表 3 大气环境质量底线统计表（面积：km <sup>2</sup> ） |           | 是    |
|    |        | 大气环境优先保护区面积                          | 40.999    |      |
|    |        | 大气环境布局敏感重点管控区面积                      | 0         |      |
|    |        | 大气环境高排放重点管控区面积                       | 82.433    |      |
|    |        | 大气环境弱扩散重点管控区面积                       | 0         |      |

|                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                |        |                                                            |                                                                                                |                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3                                                                                                                                                                                       | 土壤             | 大气环境一般管控区面积                                                                                                                    |        | 128.195                                                    | 况，采取密闭负压收集设计，项目搅拌、涂布、烘干工序产生的有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 排气筒（DA001）高空排放，不会突破大气环境质量底线。 |                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                         |                | 大气环境高排放重点管控区管控要求：<br>1、现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。 |        |                                                            |                                                                                                |                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                         |                | 表 4 土壤环境管控区统计表（面积：km <sup>2</sup> ）                                                                                            |        |                                                            |                                                                                                | 根据《图集》图 15 博罗县建设用地土壤管控分区划定情况（见附图 17），项目位于博罗县土壤环境一般管控区_不含农用地，生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。 | 是 |
|                                                                                                                                                                                         |                | 博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面积                                                                                                           |        | 3.408688125                                                |                                                                                                |                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                         |                | 罗阳镇建设用地一般管控区面积                                                                                                                 |        | 40.187                                                     |                                                                                                |                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                         | 罗阳镇未利用地一般管控区面积 |                                                                                                                                | 17.406 |                                                            |                                                                                                |                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                         | 资源利用上线         | 博罗县土壤环境一般管控区面积                                                                                                                 |        | 373.767                                                    |                                                                                                |                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                         |                | 表 5 博罗县土地资源优先保护区面积统计（平方公里）                                                                                                     |        |                                                            |                                                                                                | 根据《图集》图 16 博罗县资源利用上线-土地资源优先保护区划定情况（见附图 18），项目不位于土地资源优先保护区。                                     | 是 |
|                                                                                                                                                                                         |                | 土地资源优先保护区面积                                                                                                                    |        | 834.505                                                    |                                                                                                |                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                         |                | 土地资源优先保护区比例                                                                                                                    |        | 29.23%                                                     |                                                                                                |                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                         |                | 表 6 博罗县能源（煤炭）重点管控区面积统计（平方公里）                                                                                                   |        |                                                            |                                                                                                | 根据《图集》图 18 博罗县资源利用上线-高污染燃料禁燃区划定情况（见附图 19），项目位于高污染燃料禁燃区，本项目不使用高污染燃料。                            | 是 |
|                                                                                                                                                                                         |                | 高污染燃料禁燃区面积                                                                                                                     |        | 394.927                                                    |                                                                                                |                                                                                                |   |
| 高污染燃料禁燃区比例                                                                                                                                                                              |                | 13.83%                                                                                                                         |        |                                                            |                                                                                                |                                                                                                |   |
| 表 7 博罗县矿产资源开采敏感区面积统计（平方公里）                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                |        | 根据《图集》图 17 博罗县资源利用上线-矿产资源开发敏感区划定情况（见附图 20），项目不位于矿产资源开采敏感区。 | 是                                                                                              |                                                                                                |   |
| 矿产资源开采敏感区面积                                                                                                                                                                             |                | 633.776                                                                                                                        |        |                                                            |                                                                                                |                                                                                                |   |
| 矿产资源开采敏感区比例                                                                                                                                                                             |                | 22.20%                                                                                                                         |        |                                                            |                                                                                                |                                                                                                |   |
| 资源利用管控要求：强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。<br>推进土地资源节约集约利用。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，统筹布局生态、农业、城镇空间；按照“工业优先、以用为先”的原则，调整存量和扩大增量建设用地，优先保障“3+7”重点工业园区等重大平台、重大项目的用地需求。 |                |                                                                                                                                |        |                                                            | 项目生活污水经一体化污水处理设施处理达标后资源再利用，用于厂区花草树木绿化。根据建设单位提供的国土证，本项目用地属于工业用地，满足建设用地要求。                       | 是                                                                                              |   |

**（4）环境准入清单相符性**

项目位于惠州市博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背，根据“研究报告”章节 10.3，项目所在区域属于博罗东江干流重点管控单元（见附图 9），环境管控单元编码为 ZH44132220002。

表 1-2 与博罗东江干流重点管控单元生态环境准入清单相符性分析

| 管控要求   | 环境准入清单内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本项目相符性分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 是否符合 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 区域布局管控 | <p>1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展先进制造业、高新技术产业、生态旅游等产业。</p> <p>1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。</p> <p>1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。</p> <p>1-4. 【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。</p> <p>1-5. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。</p> <p>1-6. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及罗阳镇东江饮用水水源保护区、潼湖镇东江饮用水水源保护区、龙溪镇东江饮用水水源保护区、东江龙溪新围村饮用水水源保护区、东江龙溪陈屋村饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避免让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。</p> <p>1-7. 【水/禁止类】禁止在东江干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。</p> <p>1-8. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。</p> <p>1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害气体污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。</p> <p>1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。</p> <p>1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新</p> | <p>1-1.本项目不属于产业/鼓励引导类。</p> <p>1-2.本项目不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。</p> <p>1-3.项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。</p> <p>1-4.项目不在生态保护红线范围内。</p> <p>1-5.项目不在一般生态空间内。</p> <p>1-6.项目不属于饮用水水源保护区准保护区范围内。</p> <p>1-7.项目废弃物堆放场（一般固废暂存间、危废暂存间）距离沙河 8230 米，距离东江 6750 米，不在东江干流两岸最高水位线外延五百米范围内。</p> <p>1-8.项目不属于畜禽养殖业。</p> <p>1-9 项目不属于油库项目，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。</p> <p>1-10 项目使用低 VOCs 含量原辅材料，项目根据 VOCs 产污设备的实际情况，采取密闭负压收集设计，项目搅拌、涂布、烘干工序产生的有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 排气筒（DA001）高空排放，对周围环境影响不大。</p> <p>1-11.项目不排放重金属污</p> | 是    |

|                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                    |         | 建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。<br>1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防治非重点区新建、改扩建重金属排放项目,应落实重金属总量替代与削减要求,严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理,严格执行环保“三同时”制度。<br>1-13. 【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制,土地利用应按照有关法律法规和技术标准要求,留足河道和湖库的管理和保护范围,非法挤占的应限期退出。                                                                                                                                                                                                                                  | 染物。<br>1-12.项目不属于新建、改扩建重金属排放项目。<br>1-13.项目不涉及土地开发利用。                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                    | 能源资源利用  | 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗,引导光伏等多种形式的新能源利用。<br>2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目生产使用电能,不涉及其他对环境有影响的能源。                                                                                                                                                                                                                                                           | 是 |
|                                                    | 污染物排放管控 | 3-1. 【水/限制类】严格控制稿树下水、马嘶河(龙溪水)、江东、榕溪沥(罗阳)、廖洞等直排东江的排水渠流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。<br>3-2. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设,加强农村人居环境综合整治,采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施,实施农村厕所改造,因地制宜实施雨污分流,将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系,并做好资金保障。<br>3-3. 【水/限制类】加强流域内涉重金属废水排放企业的管理,减少含重金属废水排放。<br>3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理,控制农药化肥使用量。<br>3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。<br>3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 | 3-1.项目运营期无生产废水排放,喷淋塔废水收集后作为危废处理,生活污水经一体化污水处理设施处理达标后资源再利用,用于厂区花草树木绿化。<br>3-2.项目不涉及农村环境基础设施建设。<br>3-3.项目不涉及重金属废水排放。<br>3-4.项目不涉及农业面源污染治理,不使用农药化肥。<br>3-5.项目涉及 VOCs 排放,通过对废气进行收集处理对项目 VOCs 排放量进行控制,废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配。<br>3-6.项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 | 是 |
|                                                    | 环境风险防控  | 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施,防止事故废水直接排入水体。<br>4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查,开展风险评估、水环境预警监测以及水环境应急演练。<br>4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度,加强污染天气预警预报;生产、储存和使用有毒有害气体的企业(有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体),需建立有毒有害气体环境风险预警体系。                                                                                                                                                                                                                    | 4-1.本项目不属于城镇污水处理厂项目。<br>4-2.本项目占地不在饮用水水源保护区内。<br>4-3.项目危险化学品储存场所,危废暂存间内做好防腐防渗措施,门口设置围堰等风险防范措施,环境风险可控,符合环境风险防控的要求。                                                                                                                                                                  | 是 |
| 综上所述,本项目与《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》是相符的。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

## 2、产业政策相符性分析

本项目属于 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 49 号令）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。

## 3、市场准入负面清单相符性分析

根据《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397 号）内容：对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。

本项目属于 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397 号）中禁止或需要许可的类别，项目建设符合《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397 号）。

## 4、用地性质相符性分析

本项目位于博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背，根据《罗阳镇土地利用总体规划图》（2010~2020 年）（见附图 12），项目所在地位于城镇用地-允许建设区，项目所在地符合罗阳镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划；根据建设单位提供国土证（见附件 3），项目所在地为工业用地，因此项目用地符合所在地块性质。

## 5、区域环境功能区划相符性分析

根据《博罗县 2023 年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2023〕67 号），云步排洪渠为 IV 类水功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2014〕188 号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270 号文）以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函〔2020〕317 号），本项目所在区域不属于水源保护区。

根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021 年修订）》（惠市环〔2021〕1 号），区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标；

根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022 年）>的通知》

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>（惠市环[2022]33 号），2 类声环境功能区为除 1、3、4 类区以外的范围，项目所在地不在 1、3、4 类区范围内，声环境功能区规划为 2 类区，项目所在区域声环境功能为 2 类。</p> <p>厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。</p> <p><b>6、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339 号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231 号）的相关规定的相符性分析</b></p> <p>（一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339 号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等 5 个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。</p> <p>（二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231 号）：</p> <p>（1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流；</p> <p>（2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围：</p> <p>①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目；</p> <p>②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目；</p> <p>③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。</p> <p>（三）对《通知》附件—东江流域包含的主要行政区域作适当调整：</p> <p>惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳沿海区域、惠东沿海区域（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



项目属于新建性质，主要从事塑料零件及其他塑料制品制造，生产工艺中不涉及电镀、酸洗、磷化、阳极氧化、钝化等表面处理工序，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。项目运营期无生产废水排放，喷淋塔废水收集后作为危废处理，生活污水经一体化污水处理设施处理达标后资源再利用，用于厂区花草树木绿化。因此，本项目不与文件要求冲突。

#### 7、与《广东省水污染防治条例》的相符性分析

第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。

实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。

排污单位执行更加严格的水污染物排放浓度限值或者重点水污染物排放总量控制指标的，应当在排污许可证副本中规定。

禁止企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物。

第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。

第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。

第四十九条 禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。

第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。

在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铵、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。

项目属于新建性质，主要从事塑料零件及其他塑料制品制造，生产工艺中不涉及电镀、酸洗、磷化、阳极氧化、钝化等表面处理工序，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。本项目废

弃物堆放场（一般固废暂存间、危废暂存间）距离沙河 8230 米，距离东江 6750 米，不在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内。项目运营期无生产废水排放，喷淋塔废水收集后作为危废处理，生活污水经一体化污水处理设施处理达标后资源再利用，用于厂区花草树木绿化。因此，本项目符合《广东省水污染防治条例》的相关要求。

**8、与《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气〔2020〕33 号)的相符性分析**

大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。\*\*\*\*储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月 15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置。\*\*\*\*

按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。\*\*\*\*

将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。

本项目使用的水性胶水属于低 VOCs 含量原辅材料，外购的含 VOCs 物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭；根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取密闭负压收集设计，经 1 套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 排气筒高空排放，符合上述规定的要求。

**9、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）的相符性分析**

大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。

全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液体逸

散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。

加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。

推进使用先进生产工艺通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。

本项目使用的水性胶水属于低 VOCs 含量原辅材料，外购的含 VOCs 物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭；根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取密闭负压收集设计，经 1 套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 排气筒高空排放。因此，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53 号）的相关要求。

**10、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43 号）的相符性分析**

**“六、橡胶和塑料制品业 VOCs 治理指引”**

| 环节               |            | 控制要求                                                                                                            | 相符性分析                                  |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 源头削减             |            |                                                                                                                 |                                        |
| 胶<br>粘           | 水基型<br>胶粘剂 | 丙烯酸酯类胶粘剂 VOCs 含量≤50g/L。                                                                                         | 本项目水性胶水 VOCs 含量为 6g/L                  |
| 过程控制             |            |                                                                                                                 |                                        |
| VOCs 物料<br>储存    |            | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。<br>盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 本项目外购的 VOCs 物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭 |
| VOCs 物料<br>转移和输送 |            | 液体 VOCs 物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器或罐车。                                                          | 本项目采用密闭容器进行物料转移                        |

|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | 工艺过程        | 液态 VOCs 物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。                                                                                                                                                                                                                           | 根据产污设备的实际情况，项目废气采取密闭负压收集设计，经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 排气筒高空排放 |
|  |             | 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用 VOCs 质量占比大于等于 10% 的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|  | 非正常排放       | 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。                                                                                                                                                                                                        | 本项目非正常工况时采取相应措施                                                      |
|  | 末端治理        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|  | 废气收集        | 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本项目采取密闭负压收集设计                                                        |
|  |             | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|  | 排放水平        | 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m <sup>3</sup> ，任意一次浓度值不超过 20 mg/m <sup>3</sup> 。 | 本项目有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 排气筒高空排放，排放浓度达到相应限值          |
|  | 治理设施设计与运行管理 | 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。                                                                                                                                                                                                         | 本项目活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；废活性炭及时更换                           |
|  | 环境管理        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|  | 管理台账        | 建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。                                                                                                                                                                                                                                        | 本项目按相关要求建立台账                                                         |
|  |             | 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|  |             | 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|  |             | 台账保存期限不少于 3 年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|  | 自行监测        | 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本项目按相关要求每半年监测一次                                                      |
|  | 危废管理        | 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭                                                                                                                                                                                                                                                        | 本项目按要求管理危废                                                           |
|  | 其他          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|  | 建设项目        | 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本环评按相关要求核                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <div> <div>VOCs 总量管理</div> <div>           指标来源。<br/>           新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>           算 VOCs 总量，废气总量由惠州市生态环境局博罗分局分配         </div> |
|  | <div> <p>本项目符合《关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知》（粤环办〔2021〕43 号）的要求。</p> <p><b>11、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析</b></p> <p>第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。</p> <p>生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。</p> <p>新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。</p> <p>***珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。</p> <p>第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产；</li> <li>（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；</li> <li>（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；</li> <li>（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动；</li> <li>（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。***</li> </ul> <p>本环评按相关要求核算 VOCs 总量，废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配；项目使用的水性胶水属于低 VOCs 含量原辅材料，根据产污设备的实际情况，项目有机废气采取密闭负压收集设计，经 1 套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过 15m 排气筒高空排放。因此，本项目符合文件《广东省大气污染防治条例》的要求。</p> </div> |                                                              |

## 二、建设项目工程分析

### 1、项目由来

惠州市华锐新材料有限公司建设项目拟选址于惠州市博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背，其中心地理经纬度为：E：114°9'45.007"（114.162502°），N：23°9'0.943"（23.150262°），总投资 800 万元（其中环保投资 40 万元），总占地面积 2825m<sup>2</sup>，总建筑面积 2025m<sup>2</sup>。项目租赁惠州市汇润新材料有限公司转租的惠州鹏莉五金塑胶制品有限公司现有厂房进行生产，1#厂房共 1 层，占地面积 450m<sup>2</sup>，建筑面积 450m<sup>2</sup>，2#厂房共 1 层，占地面积 1300m<sup>2</sup>，建筑面积 1300m<sup>2</sup>，租赁惠州鹏莉五金塑胶制品有限公司宿舍面积 275m<sup>2</sup>、绿化面积 800m<sup>2</sup>，主要从事胶带的生产，年产铜箔胶带 200 万 m<sup>2</sup>、铝箔胶带 200 万 m<sup>2</sup>、PET 胶带 160 万 m<sup>2</sup>、导电布胶带 200 万 m<sup>2</sup>、醋酸布胶带 200 万 m<sup>2</sup>。项目拟定员工 10 人，在厂区内住宿，不在厂区内就餐，年工作日 300 天，每天 1 班，每班 8 小时。

### 2、工程规模及内容

项目工程组成一览表见下表。

表 2-1 项目工程组成一览表

| 工程类别 | 功能     | 工程建设规模及内容                                                                                                                                                          |                                  |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 主体工程 | 2#厂房   | 1 栋，1 层，占地面积 1300m <sup>2</sup> ，建筑面积 1300m <sup>2</sup> ，设置为密闭搅拌涂布烘干区（750m <sup>2</sup> ）、复卷区（200m <sup>2</sup> ）、分切区（200m <sup>2</sup> ）、包装区（150m <sup>2</sup> ） |                                  |
| 辅助工程 | 办公室    | 位于 1#厂房西南面，建筑面积 164m <sup>2</sup>                                                                                                                                  |                                  |
|      | 宿舍     | 位于厂区西北面，建筑面积 275m <sup>2</sup>                                                                                                                                     |                                  |
| 储运工程 | 仓库     | 原料仓                                                                                                                                                                | 位于 1#厂房内东面，建筑面积 93m <sup>2</sup> |
|      |        | 成品仓                                                                                                                                                                | 位于 1#厂房内东面，建筑面积 93m <sup>2</sup> |
|      | 暂存区    | 一般固废暂存间                                                                                                                                                            | 位于 1#厂房内北面，建筑面积 50m <sup>2</sup> |
|      |        | 危废暂存间                                                                                                                                                              | 位于 1#厂房内北面，建筑面积 50m <sup>2</sup> |
| 公用工程 | 供电     | 市政供电网提供                                                                                                                                                            |                                  |
|      | 供水     | 市政供水管网供给                                                                                                                                                           |                                  |
|      | 排水     | 本项目实行雨污分流，生活污水经一体化污水处理设施处理达标后资源再利用，用于厂区花草树木绿化，不外排                                                                                                                  |                                  |
|      | 绿化工程   | 位于惠州鹏莉五金塑胶制品有限公司宿舍楼南面，面积约 800m <sup>2</sup> ，用于本项目生活污水的消纳                                                                                                          |                                  |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 搅拌、涂布、烘干工序产生的有机废气：密闭负压收集+“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置+15m 排气筒（DA001）                                                                                                      |                                  |
|      | 废水处理措施 | 生活污水经一体化污水处理设施处理达标后资源再利用，用于厂区花草树木绿化；喷淋塔废水收集后作为危废处理                                                                                                                 |                                  |
|      | 噪声处理措施 | 选用低噪声设备、合理布置噪声源、隔声、减振处理                                                                                                                                            |                                  |
|      | 固废处理措施 | 设置一般固废暂存区、危废暂存区和生活垃圾收集桶                                                                                                                                            |                                  |
| 依托工程 |        | 惠州鹏莉五金塑胶制品有限公司宿舍                                                                                                                                                   |                                  |

### 3、主要产品及产能

表 2-2 项目产品及产能

| 序号 | 名称     | 年产量                         | 单位产品规格                | 产品结构           | 产品用途   |
|----|--------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 1  | 铜箔胶带   | 200 万 m <sup>2</sup> (150t) | 宽幅 1m, 厚度为 55μm~120μm | 一层离型膜、一层胶、一层铜箔 | 屏蔽薄膜主材 |
| 2  | 铝箔胶带   | 200 万 m <sup>2</sup> (120t) | 宽幅 1m, 厚度为 55μm~120μm | 一层离型膜、一层胶、一层铝箔 | 屏蔽薄膜主材 |
| 3  | PET 胶带 | 160 万 m <sup>2</sup> (40t)  | 宽幅 1m, 厚度为 55μm~120μm | 一层膜、一层胶        | 电子胶带主材 |
| 4  | 导电布胶带  | 200 万 m <sup>2</sup> (100t) | 宽幅 1m, 厚度为 20μm~100μm | 一层导电布、一层胶      | 屏蔽薄膜主材 |
| 5  | 醋酸布胶带  | 200 万 m <sup>2</sup> (50t)  | 宽幅 1m, 厚度为 20μm~100μm | 一层醋酸布、一层胶      | 电子胶带主材 |

### 4、主要生产设备

表 2-3 项目主要生产设备

| 序号 | 名称                                           | 单台设备参数                                                    | 数量  | 生产单元   | 主要工艺   |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| 1  | 搅拌机                                          | 处理能力: 5kg/h                                               | 3 台 | 搅拌     | 搅拌     |
| 2  | 涂布烘干一体线 (合计包含涂布机 5 台、烘道 5 条、贴合机 5 台、收卷机 5 台) | 单条生产线处理能力: 15m/min<br>烘道尺寸: 4m*2m*0.7m<br>烘道工作温度: 80-100℃ | 5 条 | 涂布流水线  | 涂布烘干贴合 |
| 3  | 复卷机                                          | 处理能力: 15m/min                                             | 5 台 | 复卷     | 复卷     |
| 4  | 分切机                                          | 处理能力: 15m/min                                             | 5 台 | 分切     | 分切     |
| 5  | 拉力机                                          | 功率: 0.15kw                                                | 2 台 | 检测     | 检测设备   |
| 6  | 空压机                                          | 功率: 37kw                                                  | 2 台 | 压缩空气系统 | 辅助设备   |

#### 设备产能匹配性分析:

表 2-4 项目主要设备产能核算一览表

| 设备名称    | 数量  | 处理能力    | 年总作业时间 | 年生产力合计  | 实际处理量   |
|---------|-----|---------|--------|---------|---------|
| 搅拌机     | 3 台 | 5kg/h   | 2400h  | 36t     | 32.245t |
| 涂布烘干一体线 | 5 条 | 15m/min | 2400h  | 1080 万米 | 969 万米  |
| 复卷机     | 5 台 | 15m/min | 2400h  | 1080 万米 | 969 万米  |
| 分切机     | 5 台 | 15m/min | 2400h  | 1080 万米 | 969 万米  |

搅拌机设计产能为每台 5kg/h, 3 台共 36t/a, 原料水性胶水胶使用量共 32.245t/a, 为核算产能的 89.6%, 考虑到实际生产时的损耗等原因, 原料用量与设备产能是匹配的。

涂布烘干一体线、复卷机、分切机处理能力为 15m/min, 年总作业时间 2400h, 年生产力合计 1080 万米, 项目离型膜、PET 膜、导电布、醋酸布需处理量为 969 万米, 为核算产能的 89.7%, 考虑到实际生产时的损耗等原因, 原料用量与设备产能是匹配的。

## 5、主要原辅材料及用量

表 2-5 项目主要原辅材料用量

| 产品      | 名称    | 年用量                  | 形态 | 包装规格                                          | 最大储存量               | 存放位置 | 备注 |
|---------|-------|----------------------|----|-----------------------------------------------|---------------------|------|----|
| 铜箔胶带    | 铜箔    | 202 万 m <sup>2</sup> | 固态 | 1000m <sup>2</sup> /卷, 宽幅 1 米, 厚度为 28μm~93μm  | 20 万 m <sup>2</sup> | 原料仓库 | 外购 |
|         | 离型膜   | 202 万 m <sup>2</sup> | 固态 | 1000m <sup>2</sup> /卷, 宽幅 1 米, 厚度为 25μm       | 20 万 m <sup>2</sup> | 原料仓库 | 外购 |
|         | 水性胶水  | 4.246t/a             | 液态 | 50kg/桶                                        | 250kg               | 原料仓库 | 外购 |
| 铝箔胶带    | 铝箔    | 202 万 m <sup>2</sup> | 固态 | 1000m <sup>2</sup> /卷, 宽幅 1 米, 厚度为 28μm~93μm  | 20 万 m <sup>2</sup> | 原料仓库 | 外购 |
|         | 离型膜   | 202 万 m <sup>2</sup> | 固态 | 1000m <sup>2</sup> /卷, 宽幅 1 米, 厚度为 25μm       | 20 万 m <sup>2</sup> | 原料仓库 | 外购 |
|         | 水性胶水  | 4.246t/a             | 液态 | 50kg/桶                                        | 250kg               | 原料仓库 | 外购 |
| PET 胶带  | PET 膜 | 161 万 m <sup>2</sup> | 固态 | 1000m <sup>2</sup> /卷, 宽幅 1 米, 厚度为 50μm~115μm | 10 万 m <sup>2</sup> | 原料仓库 | 外购 |
|         | 水性胶水  | 6.769t/a             | 液态 | 50kg/桶                                        | 250kg               | 原料仓库 | 外购 |
| 导电布胶带   | 导电布   | 202 万 m <sup>2</sup> | 固态 | 1000m <sup>2</sup> /卷, 宽幅 1 米, 厚度为 16μm~96μm  | 20 万 m <sup>2</sup> | 原料仓库 | 外购 |
|         | 水性胶水  | 8.492t/a             | 液态 | 50kg/桶                                        | 250kg               | 原料仓库 | 外购 |
| 醋酸布胶带   | 醋酸布   | 202 万 m <sup>2</sup> | 固态 | 1000m <sup>2</sup> /卷, 宽幅 1 米, 厚度为 16μm~96μm  | 20 万 m <sup>2</sup> | 原料仓库 | 外购 |
|         | 水性胶水  | 8.492t/a             | 液态 | 50kg/桶                                        | 250kg               | 原料仓库 | 外购 |
| 设备维护及保养 | 机油    | 0.3t/a               | 液态 | 25kg/桶                                        | 0.1t                | 原料仓库 | 外购 |
| /       | 包装材料  | 5t/a                 | 固态 | /                                             | 0.5t/a              | 原料仓库 | 外购 |

表 2-6 项目水性胶水使用量核算表

| 涂布产品   | 胶水品种 | 涂布面积                 | 涂层厚度 | 涂层密度                  | 附着率 | 年用量 (t/a) |
|--------|------|----------------------|------|-----------------------|-----|-----------|
| 铜箔胶带   | 水性胶水 | 202 万 m <sup>2</sup> | 2μm  | 1.03g/cm <sup>3</sup> | 98% | 4.246     |
| 铝箔胶带   | 水性胶水 | 202 万 m <sup>2</sup> | 2μm  | 1.03g/cm <sup>3</sup> | 98% | 4.246     |
| PET 胶带 | 水性胶水 | 161 万 m <sup>2</sup> | 4μm  | 1.03g/cm <sup>3</sup> | 98% | 6.769     |
| 导电布胶带  | 水性胶水 | 202 万 m <sup>2</sup> | 4μm  | 1.03g/cm <sup>3</sup> | 98% | 8.492     |
| 醋酸布胶带  | 水性胶水 | 202 万 m <sup>2</sup> | 4μm  | 1.03g/cm <sup>3</sup> | 98% | 8.492     |
| 合计     | /    | /                    | /    | /                     | /   | 32.245    |

计算公式：年用量=涂布面积×涂层厚度×涂层密度÷附着率÷10<sup>-6</sup>。

**离型膜：**离型膜是指薄膜表面能有区分的薄膜，离型膜与特定的材料在有限的条件下接触后不具有粘性，或轻微的粘性。根据不同所需离型膜离型力，隔离产品胶的粘性不同，离型力相对应调整，使之在剥离时达到极轻且稳定的离型力。

**PET 膜：**聚脂薄膜，以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材



料，PET 膜的使用温度在-60-120℃之间。它是一种无色透明、有光泽的薄膜，机械性能优良，刚性、硬度及韧性高，耐穿刺，耐摩擦，耐高温和低温，耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好，是常用的阻透性复合薄膜基材之一。

**导电布：**导电布是以纤维布(一般常用聚酯纤维布)为基材，经过前置处理后施以电镀金属镀层使其具有金属特性而成为导电纤维布。导电布衬垫适用于各种电子设备的电磁屏蔽，防静电（ESD）和接地等场合。它的形式多样，广泛用于通讯、计算机、自动控制设备和手机等产品上。

**醋酸布：**醋酸面料，俗称醋酸布，以醋酸和纤维素为原料经酯化反应制得的人造纤维，属于人造纤维家族的醋酸纤维。醋酸布胶带采用进口优质醋酸纤维布为基材，涂以丙烯酸阻燃胶制造而成。具有耐高温、耐溶剂、抗老化性佳、绝缘性好、阻燃、黏度高等特点。

**水性胶水：**根据建设单位提供的 MSDS 和 SGS（详见附件 5），本项目水性胶水为丙烯酸酯类胶粘剂，白色液体，主要成份及含量为：丙烯酸酯聚合物 50%、水 45%、助剂 5%，相对密度：1.03（水=1）；VOCs 含量为 6g/L，不超过《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表 2 水基型胶粘剂 VOC 含量限量-其他应用领域-丙烯酸酯类≤50g/L 的限值，属于低 VOC 原辅材料。

6、车间平面布置

本项目位于惠州市博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背，租赁惠州市汇润新材料有限公司转租的惠州鹏莉五金塑胶制品有限公司现有厂房进行生产。1#厂房共 1 层，自北向南、自西向东依次为一般固废暂存间、危废暂存间、办公室、原料仓、成品仓；2#厂房共 1 层，自西向东依次为密闭搅拌涂布烘干区、复卷区、分切区、包装区；宿舍楼位于厂区西北面，具体分布情况见附图 4。

7、项目四至情况

根据现场勘察，项目最近敏感点为东北面横岗岭村居民楼，距离项目厂界 58m，距离产污车间 92m，项目位于博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背，四至情况见下表。

表 2-7 项目四至情况

| 方位 | 四至情况                 | 与厂界距离 |
|----|----------------------|-------|
| 东面 | 惠州东昌电子科技有限公司         | 30m   |
| 南面 | 广东永翔腾化学有限公司          | 6m    |
|    | 惠州市汇润新材料有限公司         | 8m    |
| 西面 | 中铁二十三局集团轨道交通工程惠州有限公司 | 3m    |
| 北面 | 空地                   | 紧邻    |
|    | 中铁二十三局集团轨道交通工程惠州有限公司 | 10m   |

8、劳动定员及工作制度

项目拟定员工 10 人，在厂区内住宿，不在厂区内就餐，年工作日 300 天，每天 1 班，每班 8 小时。

9、水平衡分析

### (1) 生产用水

**喷淋塔用水：**项目设置 1 台喷淋塔，根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第 527 页表 10-48 “各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔气液比为  $0.1\sim 1.0\text{L}/\text{m}^3$ ，项目喷淋塔循环水量根据气液比  $0.5\text{L}/\text{m}^3$  计算，DA001 废气处理设施风量为  $46800\text{m}^3/\text{h}$ ，则 DA001 循环用水为  $23.4\text{t}/\text{h}$ ，循环水塔储水量按照 6 分钟的循环水量核算，即每小时循环 10 次，则 DA001 喷淋塔储水量为 2.34t。喷淋塔废水循环使用，循环水量为  $23.4\text{m}^3/\text{h}$ ，则本项目喷淋塔总循环水量为  $187.2\text{m}^3/\text{d}$ （ $56160\text{m}^3/\text{a}$ ）。根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），每天需补充新鲜水占循环用水量的 2%，喷淋塔运行过程中由于蒸发等损耗按 2%计，则喷淋塔补水量为  $3.744\text{m}^3/\text{d}$ ，年合计补充水量  $1123.2\text{m}^3/\text{a}$ ，喷淋塔用水循环使用三个月后需进行更换，即每年更换 4 次，则更换产生的喷淋塔废水产生量为  $9.36\text{t}/\text{a}$ ，喷淋塔年合计新鲜用水量为  $1132.56\text{t}/\text{a}$ 。喷淋塔废水收集后作为危废处理。

### (2) 生活用水

本项目员工 10 名，均厂区内住宿，不在厂区内就餐，年工作 300 天。根据广东省《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），国家行政机构-办公楼-有食堂和浴室生活用水量为  $15\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ ，则员工生活用水量为  $150\text{t}/\text{a}$ （ $0.5\text{t}/\text{d}$ ）；污水量以用水量的 80%计算，则生活污水产生量为  $120\text{t}/\text{a}$ （ $0.4\text{t}/\text{d}$ ）。项目生活污水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者后资源再利用，用于厂区花草树木绿化。

### (3) 绿化用水

项目厂区南面有面积约  $800\text{m}^2$  的灌木丛，根据广东省《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中“公共设施管理业-绿化管理-室内园林绿化”用水定额取  $0.7\text{L}(\text{m}^2\cdot\text{d})$ ，惠州市年平均降雨日为 142 天，雨季无需绿化用水，则年浇水天数以 223 天计，则灌木丛可以接纳的绿化用水量为  $124.88\text{t}/\text{a}$ 。项目生活污水处理后用于厂区绿化消纳，生活污水排放量为  $0.4\text{t}/\text{d}$ （ $120\text{t}/\text{a}$ ），则需要补充新鲜水约  $4.88\text{t}/\text{a}$ （ $0.016\text{t}/\text{d}$ ）。绿化用水全部被植物吸收或自然蒸发，不外排。

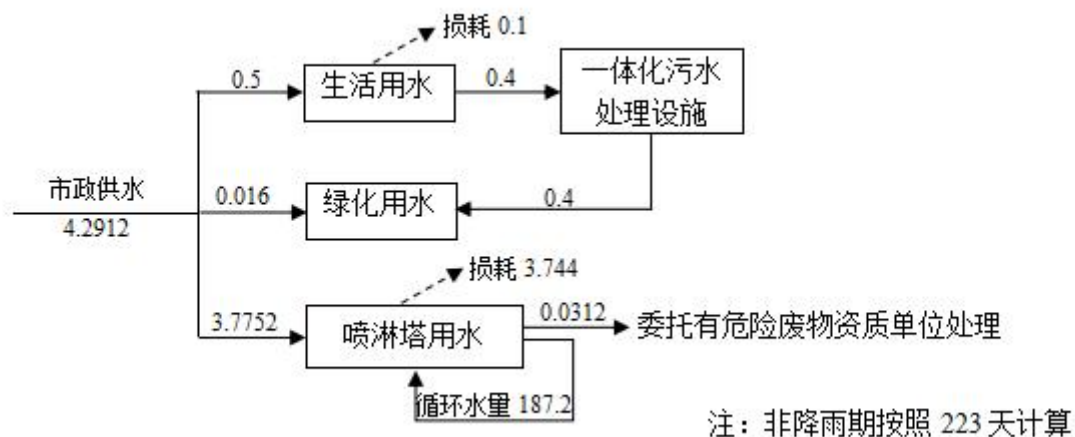


图 2-1 项目非降雨期水平衡图 (t/d)

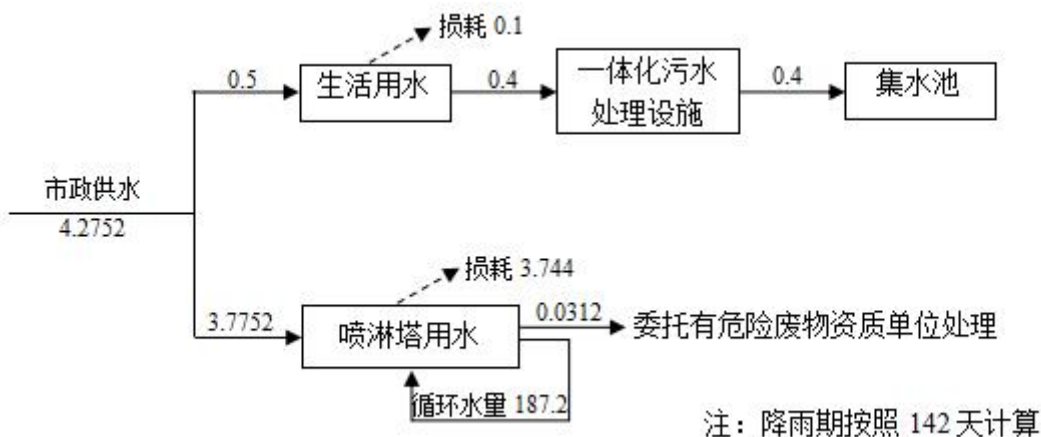


图 2-2 项目降雨期水平衡图 (t/d)

①PET 胶带、导电布胶带、醋酸布胶带生产工艺流程图：

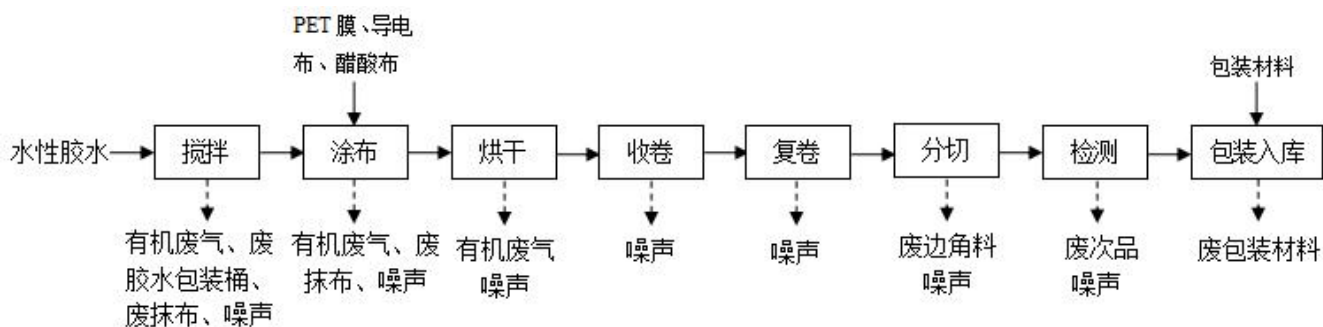


图 2-3 项目 PET 胶带、导电布胶带、醋酸布胶带生产工艺流程图

工艺流程说明：

搅拌：使用搅拌机将外购回厂的水性胶水进行充分搅拌均匀，此过程不添加其他物料，仅对水性胶水进行搅拌，目的是消除胶水运输过程中产生的气泡，使之更均匀。搅拌过程为纯物理过程，不会发生化学反应，搅拌机定期用抹布进行擦拭清洁，故此工序会产生有机废气、废胶水包装桶、废抹布、噪声。

涂布：根据产品不同，将原料单层 PET 膜或单层导电布或单层醋酸布放置于涂布烘干一体线中，通过涂胶

刀将搅拌均匀的水性胶水涂布于 PET 膜、导电布、醋酸布表面，产品结构为单层膜、单层胶，其涂胶刀定期用抹布进行擦拭清洁，故过程中产生有机废气、废抹布和噪声。

烘干：涂布后的薄膜在涂布烘干一体线进行烘干，烘干温度为 80-100℃，未达到薄膜变形温度，烘干时间为 2 分钟，烘干过程使用电加热，因此，此工序产生少量有机废气、噪声。

收卷：产品在涂布烘干一体线上收卷，过程中产生噪声。

复卷：收卷不合格的卷材通过复卷机重新收卷，过程中产生噪声。

分切：产品通过分切机分切成所需规格尺寸得到卷材，过程中产生边角料和噪声。

检验、包装入库：使用拉力机对产品进行检验，检验合格的批次即为成品包装入库，检测过程中产生次品和噪声，包装入库过程中产生废包装材料。

②铜箔胶带、铝箔胶带生产工艺流程图：

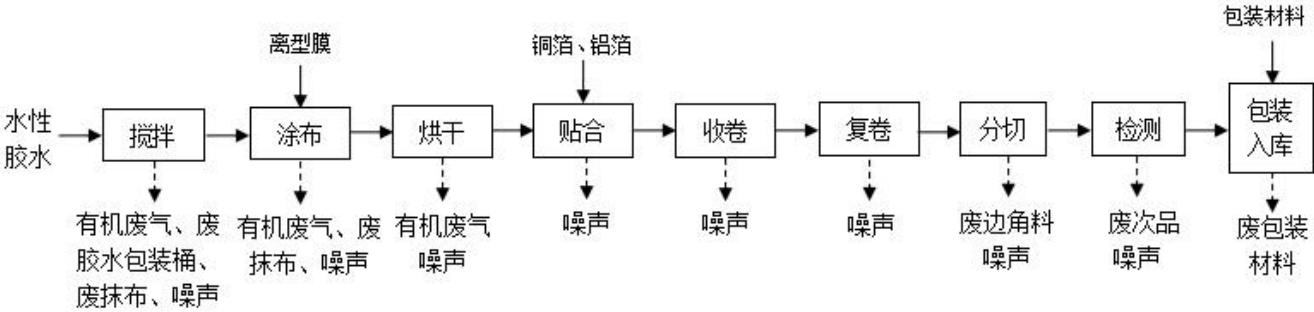


图 2-4 项目铜箔胶带、铝箔胶带生产工艺流程图

工艺流程说明：

搅拌：使用搅拌机将外购回厂的水性胶水进行充分搅拌均匀，此过程不添加其他物料，仅对水性胶水进行搅拌，目的是消除胶水运输过程中产生的气泡，使之更均匀。搅拌过程为纯物理过程，不会发生化学反应，搅拌机定期用抹布进行擦拭清洁，故此工序会产生有机废气、废胶水包装桶、废抹布、噪声。

涂布：将原料单层离型膜放置于涂布烘干一体线中，通过涂胶刀将搅拌均匀的水性胶水涂布于离型膜表面，产品结构为一层离型膜、一层胶、一层铝箔或一层离型膜、一层胶、一层铜箔，其涂胶刀定期用抹布进行擦拭清洁，故过程中产生有机废气、废抹布和噪声。

烘干：涂布后的薄膜在涂布烘干一体线进行烘干，烘干温度为 80-100℃，未达到薄膜变形温度，烘干时间为 2 分钟，烘干过程使用电加热，因此，此工序产生少量有机废气、噪声。

贴合：根据产品不同，将原料单层铜箔或单层铝箔与涂胶后的离型膜进行贴合，通过涂布烘干一体线内的贴合机滚轮滚压贴合，此工序产生噪声。

收卷：产品在涂布烘干一体线上收卷，过程中产生噪声。

复卷：收卷不合格的卷材通过复卷机重新收卷，过程中产生噪声。

分切：产品通过分切机分切成所需规格尺寸得到卷材，过程中产生边角料和噪声。

检验、包装入库：使用拉力机对产品进行检验，检验合格的批次即为成品包装入库，检测过程中产生次品和噪声，包装入库过程中产生废包装材料。

表 2-8 项目产污环节一览表

| 类别 | 污染工序        | 污染物                                              | 治理措施                                |                                      |
|----|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 废水 | 生活污水        | CODcr、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N、总磷 | 生活污水经一体化污水处理设施处理达标后资源再利用，用于厂区花草树木绿化 |                                      |
| 废气 | 搅拌、涂布、烘干    | TVOC                                             | 密闭负压收集                              | “喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置+15m 排气筒（DA001） |
|    | 一体化生活污水处理设施 | 臭气浓度                                             | 加强通排风；对处理设施加盖让其在较密闭条件下运行；定时喷洒除臭剂    |                                      |
| 固废 | 生活垃圾        | 生活垃圾                                             | 交由环卫部门统一清运                          |                                      |
|    | 分切、检验       | 边角料及次品                                           | 交由专业回收公司回收利用                        |                                      |
|    | 原料解包和包装     | 废包装材料                                            |                                     |                                      |
|    | 生活污水处理设施    | 污泥                                               | 交由有相应处理工艺的公司回收利用                    |                                      |
|    | 废气治理        | 喷淋塔废水                                            | 交由有危险废物处置资质的单位处理                    |                                      |
|    | 设备维护及保养     | 废机油                                              |                                     |                                      |
|    |             | 废机油桶                                             |                                     |                                      |
|    | 搅拌          | 废胶水包装桶                                           |                                     |                                      |
|    | 设备维护及保养     | 废含油抹布和手套                                         |                                     |                                      |
|    | 设备清洁        | 废抹布                                              |                                     |                                      |
|    | 废气治理        | 废活性炭                                             |                                     |                                      |
| 噪声 | 生产设备        | L <sub>Aeq</sub>                                 | 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施                  |                                      |

与项目有关的原有环境污染问题

无

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

#### 1、大气环境

##### (1) 常规污染物

根据 2022 年惠州市生态环境状况公报，项目所在区域环境空气质量达标。

##### 一、环境空气质量方面

**1.城市空气：**2022年，全市环境空气质量保持良好。六项污染物中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM<sub>10</sub>年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM<sub>2.5</sub>和臭氧年评价浓度达到国家二级标准；综合指数为2.58，AQI达标率为93.7%，其中，优208天，良134天，轻度污染22天，中度污染1天，超标污染物均为臭氧。

与2021年相比，AQI达标率下降0.8个百分点；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM<sub>10</sub>、细颗粒物PM<sub>2.5</sub>浓度分别下降37.5%、20.0%、17.5%、10.5%，一氧化碳和臭氧浓度分别上升14.3%和4.1%。

**2.各县区空气：**2022年，各县区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM<sub>10</sub>年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM<sub>2.5</sub>和臭氧年评价浓度达到国家二级标准及以上；各县区AQI达标率范围在91.8%~97.3%之间，综合指数范围在2.31~2.70之间；首要污染物主要为臭氧。

2022年，环境空气质量综合指数由好到差依次排名为龙门县、惠东县、大亚湾区、惠阳区、惠城区、博罗县、仲恺区。与上年同期相比，7个县区空气质量均改善。

表1 2022年各县区环境空气质量及变化排名情况

| 县区   | 可吸入颗粒物 (PM <sub>10</sub> )<br>(微克/立方米) | 细颗粒物 (PM <sub>2.5</sub> )<br>(微克/立方米) | 空气质量达标天数比例 | 环境空气质量 |    |         |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|----|---------|
|      |                                        |                                       |            | 指数     | 排名 | 综合指数变化率 |
| 龙门县  | 27                                     | 14                                    | 95.5%      | 2.31   | 1  | -0.9%   |
| 惠东县  | 29                                     | 16                                    | 97.3%      | 2.38   | 2  | -9.5%   |
| 大亚湾区 | 29                                     | 16                                    | 95.6%      | 2.42   | 3  | -8.0%   |
| 惠阳区  | 35                                     | 17                                    | 93.6%      | 2.64   | 4  | -7.7%   |
| 惠城区  | 34                                     | 18                                    | 92.9%      | 2.66   | 5  | -10.4%  |
| 博罗县  | 32                                     | 18                                    | 94.3%      | 2.67   | 6  | -13.3%  |
| 仲恺区  | 36                                     | 16                                    | 91.8%      | 2.70   | 7  | -18.4%  |

**3.城市降水：**2022年，惠州市降水pH均值为5.96，酸雨频率为6.0%，不属于重酸雨地区；主要阳离子为铵离子和钙离子，主要阴离子为硝酸根离子和硫酸根离子，酸雨类型为混合型。与上年相比，降雨量增加446.5毫米，pH值上升0.04个pH单位，酸雨频率下降1.4个百分点，降水质量状况略有改善。

**4.降尘：**2022年，惠州市降尘为2.3吨/平方公里·月，达到广东省（8.0吨/平方公里·月）推荐标准。与2021年相比，降尘浓度下降11.5%。

图 3-1 2022 年惠州市生态环境状况公报

##### (2) 特征污染物

本环评引用《惠州市共发实业有限公司新建项目环境影响报告表》（报告审批文号：惠市环（博罗）建[2021]282 号）的监测数据（报告编号：NL/BG-210607-02-007），监测单位为广东南岭检测技术有限公司，监测时间为 2021 年 5 月 25~28 日，监测点位为惠州市共发实业有限公司（具体位置见附图 2），距离本项目西面边界 4.2km，选取 TVOC 作为监测因子，具体数据见下表。

表 3-1 监测点位、监测因子及监测时段情况表

| 监测点位        | 监测因子 | 监测时间              | 监测频次  | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
|-------------|------|-------------------|-------|--------|--------|
| 惠州市共发实业有限公司 | TVOC | 5 月 25 日~5 月 28 日 | 1 次/天 | 西面     | 4.2km  |

表 3-2 环境空气质量现状监测结果

| 监测点位        | 污染物  | 浓度范围 (mg/m <sup>3</sup> ) | 标准值 (mg/m <sup>3</sup> ) | 最大浓度占标率 (%) | 超标率 (%) | 达标情况 |
|-------------|------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------|------|
| 惠州市共发实业有限公司 | TVOC | 0.0315~0.04               | 0.6                      | 6.7         | 0       | 达标   |

综上所述,项目所在区域环境质量现状良好,各常规因子达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准浓度限值,特征因子 TVOC 达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 标准,项目所在区域属于空气环境达标区。

## 2、地表水环境

项目附近水体主要为云步排洪渠,执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。项目引用《卫理高尔夫制品(惠州)有限公司改扩建项目环境影响报告表》(报告审批文号:惠市环(博罗)建[2022]378号)中委托广东宏科检测技术有限公司于2021年05月20日至2021年05月22日对博罗县罗阳街道义和污水处理厂出水口的云步排洪渠上游500m和下游500m的地表水环境质量监测数据(报告编号:GDHK20210520036),在三年有效期内,因此引用监测数据可行。现状监测结果详见下表。

表 3-3 地表水环境质量现状监测结果 单位: mg/L (pH 单位: 无量纲, 水温单位: °C)

| 采样位置                    | 采样日期       | 检测项目及结果 |       |       |                  |       |       |      |       |       |
|-------------------------|------------|---------|-------|-------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|
|                         |            | pH 值    | 水温    | COD   | BOD <sub>5</sub> | 氨氮    | 总磷    | 石油类  | SS    | 溶解氧   |
| W1 博罗县罗阳街道义和污水处理厂上游500m | 2021.05.20 | 7.20    | 20.4  | 14    | 2.8              | 0.084 | 0.11  | ND   | 12    | 5.26  |
|                         | 2021.05.21 | 7.35    | 20.9  | 13    | 3.0              | 0.074 | 0.14  | ND   | 16    | 5.18  |
|                         | 2021.05.22 | 7.06    | 21.2  | 14    | 2.7              | 0.062 | 0.09  | ND   | 14    | 5.20  |
|                         | 平均值        | 7.20    | 20.83 | 13.67 | 2.83             | 0.07  | 0.11  | ND   | 14    | 5.21  |
|                         | IV类标准      | 6-9     | /     | ≤30   | ≤6               | ≤1.5  | ≤0.3  | ≤0.5 | /     | ≥3    |
|                         | 达标情况       | 达标      | /     | 达标    | 达标               | 达标    | 达标    | 达标   | /     | 达标    |
|                         | 标准指数       | 0.1     | /     | 0.456 | 0.472            | 0.047 | 0.367 | /    | /     | 0.576 |
|                         | 最大超标倍数     | 0       | 0     | 0     | 0                | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| W2 博罗县罗阳街道义和污水处理厂下游500m | 2021.05.20 | 7.54    | 20.2  | 17    | 3.4              | 0.138 | 0.08  | ND   | 10    | 5.14  |
|                         | 2021.05.21 | 7.22    | 20.5  | 11    | 2.7              | 0.132 | 0.19  | ND   | 14    | 5.06  |
|                         | 2021.05.22 | 7.33    | 20.7  | 12    | 3.2              | 0.123 | 0.14  | ND   | 8     | 5.11  |
|                         | 平均值        | 7.36    | 20.47 | 13.33 | 3.10             | 0.131 | 0.14  | ND   | 10.67 | 5.10  |
|                         | IV类标准      | 6-9     | /     | ≤30   | ≤6               | ≤1.5  | ≤0.3  | ≤0.5 | /     | ≥3    |
|                         | 达标情况       | 达标      | /     | 达标    | 达标               | 达标    | 达标    | 达标   | /     | 达标    |
|                         | 标准指数       | 0.18    | /     | 0.444 | 0.517            | 0.087 | 0.467 | /    | /     | 0.588 |
|                         | 最大超标倍数     | 0       | 0     | 0     | 0                | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     |

从监测资料显示,项目云步排洪渠监测数据均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准,项目所在区域水环境质量现状良好。

## 3、声环境

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标,因此无需监测声环境质量现状。

## 4、生态环境

本项目租赁厂房,无新增用地。

|           | <div>5、地下水、土壤环境</div> <div>项目厂区范围内将做好地面硬底化防渗处理，产生的污染物不会与土壤直接接触，不存在地下水、土壤污染途径，且项目污染物为颗粒物、非甲烷总烃，不属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中需要控制的污染因子，不会对土壤产生污染累积效应。故本项目不开展地下水、土壤环境现状调查。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |         |           |      |       |        |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-----------|------|-------|--------|----------|-------------|-------|--------|----------|----------------|--------------|----|---------|-----------|----|----|----|----------|----------------|---------------|----|---------|----|----|-----|--------|----------------|--------------|----|--------|---|-----|-----|---------|----------------|---------------|----|---------|----|-----|-----|----------|----------------|---------------|----|---------|---|-----|-----|--------|----------------|---------------|----|--------|----|-----|-----|
| 环境保护目标    | <div>1、大气环境</div> <div>项目 500 米范围内的环境敏感点及保护目标见下表：</div> <div>表 3-4 项目环境空气保护目标一览表</div> <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">地理位置</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">相对厂界距离/m</th><th rowspan="2">相对产污车间的距离/m</th></tr><tr><th>经度</th><th>纬度</th></tr><tr><td>横岗岭村居民楼</td><td>E114°9'50.398"</td><td>N23°9'2.622"</td><td>居民</td><td>约 100 人</td><td rowspan="6">环境空气功能二类区</td><td>东北</td><td>58</td><td>92</td></tr><tr><td>新牛田岭村居民楼</td><td>E114°9'37.459"</td><td>N23°8'55.661"</td><td>居民</td><td>约 150 人</td><td>西南</td><td>65</td><td>130</td></tr><tr><td>新结村居民楼</td><td>E114°9'32.245"</td><td>N23°9'0.242"</td><td>居民</td><td>约 60 人</td><td>西</td><td>168</td><td>275</td></tr><tr><td>下窝岭村居民楼</td><td>E114°9'52.464"</td><td>N23°8'47.670"</td><td>居民</td><td>约 100 人</td><td>东南</td><td>380</td><td>400</td></tr><tr><td>旧牛田岭村居民楼</td><td>E114°9'40.626"</td><td>N23°8'46.356"</td><td>居民</td><td>约 150 人</td><td>南</td><td>370</td><td>430</td></tr><tr><td>横岗村居民楼</td><td>E114°9'49.239"</td><td>N23°9'17.289"</td><td>居民</td><td>约 60 人</td><td>东北</td><td>480</td><td>480</td></tr></table> <div>2、声环境保护目标</div> <div>本项目边界 50 米范围内无声环境保护目标。</div> <div>3、地下水环境保护目标</div> <div>本项目边界 500 米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</div> <div>4、生态环境保护目标</div> <div>本项目租赁厂房，无新增用地。</div> | 名称            | 地理位置 |         | 保护对象      | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 相对产污车间的距离/m | 经度    | 纬度     | 横岗岭村居民楼  | E114°9'50.398" | N23°9'2.622" | 居民 | 约 100 人 | 环境空气功能二类区 | 东北 | 58 | 92 | 新牛田岭村居民楼 | E114°9'37.459" | N23°8'55.661" | 居民 | 约 150 人 | 西南 | 65 | 130 | 新结村居民楼 | E114°9'32.245" | N23°9'0.242" | 居民 | 约 60 人 | 西 | 168 | 275 | 下窝岭村居民楼 | E114°9'52.464" | N23°8'47.670" | 居民 | 约 100 人 | 东南 | 380 | 400 | 旧牛田岭村居民楼 | E114°9'40.626" | N23°8'46.356" | 居民 | 约 150 人 | 南 | 370 | 430 | 横岗村居民楼 | E114°9'49.239" | N23°9'17.289" | 居民 | 约 60 人 | 东北 | 480 | 480 |
| 名称        | 地理位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 保护对象 | 保护内容    |           |      |       |        |          |             | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 相对产污车间的距离/m    |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
|           | 经度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 纬度            |      |         |           |      |       |        |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
| 横岗岭村居民楼   | E114°9'50.398"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N23°9'2.622"  | 居民   | 约 100 人 | 环境空气功能二类区 | 东北   | 58    | 92     |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
| 新牛田岭村居民楼  | E114°9'37.459"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N23°8'55.661" | 居民   | 约 150 人 |           | 西南   | 65    | 130    |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
| 新结村居民楼    | E114°9'32.245"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N23°9'0.242"  | 居民   | 约 60 人  |           | 西    | 168   | 275    |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
| 下窝岭村居民楼   | E114°9'52.464"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N23°8'47.670" | 居民   | 约 100 人 |           | 东南   | 380   | 400    |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
| 旧牛田岭村居民楼  | E114°9'40.626"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N23°8'46.356" | 居民   | 约 150 人 |           | 南    | 370   | 430    |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
| 横岗村居民楼    | E114°9'49.239"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N23°9'17.289" | 居民   | 约 60 人  |           | 东北   | 480   | 480    |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |
| 污染物排放控制标准 | <div>1、水污染物排放标准</div> <div>本项目无生产废水外排，运营期生活污水经生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者后资源再利用，用于厂区花草树木绿化。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |         |           |      |       |        |          |             |       |        |          |                |              |    |         |           |    |    |    |          |                |               |    |         |    |    |     |        |                |              |    |        |   |     |     |         |                |               |    |         |    |     |     |          |                |               |    |         |   |     |     |        |                |               |    |        |    |     |     |



表 3-5 水污染物排放标准（单位：mg/L，pH 值：无量纲）

| 标准                                           | 污染物  |    |       |                  |                    |
|----------------------------------------------|------|----|-------|------------------|--------------------|
|                                              | pH 值 | SS | CODcr | BOD <sub>5</sub> | NH <sub>3</sub> -N |
| 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化用水标准 | 6~9  | /  | /     | 10               | 8.0                |
| 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（其他排污单位）  | 6~9  | 60 | 90    | 20               | 10                 |
| 排放标准                                         | 6~9  | 60 | 90    | 10               | 8.0                |

## 2、大气污染物排放标准

项目搅拌、涂布和烘干工序产生的有机废气有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 1 排放限值，总 VOCs 厂界无组织排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放监控点浓度限值，厂区内无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

项目一体化污水处理设施会产生极少量恶臭气体，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建）。

表 3-6 大气污染物有组织排放限值一览表

| 污染源          | 污染物   | 最高允许排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 排气筒高度<br>(m) | 执行标准                                       | 排放口编号<br>及名称 |
|--------------|-------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| 搅拌、涂布、<br>烘干 | NMHC  | 80                               | 15           | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》<br>(DB44/2367-2022) | DA001        |
|              | TVOC* | 100                              | 15           |                                            |              |

备注：TVOC 待国家污染物监测方法标准发布后实施。

表 3-7 无组织废气排放限值一览表

| 污染物项目  | 排放限值 (mg/m <sup>3</sup> ) | 无组织排放监控位置 | 执行标准                                   |
|--------|---------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 总 VOCs | 2.0                       | 周界外浓度最高点  | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）      |
| 臭气浓度   | 20（无量纲）                   |           | 《恶臭污染物排放标准》<br>（GB14554-93）            |
| NMHC   | 6（监控点处 1h 平均浓度值）          | 在厂房外设置监控点 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） |
|        | 20（监控点处任意一次浓度值）           |           |                                        |

## 3、噪声排放标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）单位：dB（A）

| 项目  | 标准           | 类别  | 昼间 | 夜间 |
|-----|--------------|-----|----|----|
| 运营期 | GB12348-2008 | 2 类 | 60 | 50 |

## 4、固体废物排放标准

项目产生的一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定及《一般工业

|        | 固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |    |       |  |          |    |      |     |        |     |        |    |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|-------|--|----------|----|------|-----|--------|-----|--------|----|--------|
| 总量控制指标 | <p>项目建议污染物总量控制指标如下：</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-9 项目总量控制建议指标 单位：t/a</b></p> <table><tr><th>类别</th><th colspan="2">污染物名称</th><th>总量建议控制指标</th></tr><tr><td rowspan="3">废气</td><td rowspan="3">TVOC</td><td>有组织</td><td>0.0357</td></tr><tr><td>无组织</td><td>0.0094</td></tr><tr><td>合计</td><td>0.0451</td></tr></table> <p>注：1、生活污水经自建一体化生活污水处理设施处理后回用于绿化，不外排，无需申请总量。</p> <p>2、项目废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配，废气量包含有组织和无组织排放的量。</p> |     |          | 类别 | 污染物名称 |  | 总量建议控制指标 | 废气 | TVOC | 有组织 | 0.0357 | 无组织 | 0.0094 | 合计 | 0.0451 |
| 类别     | 污染物名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 总量建议控制指标 |    |       |  |          |    |      |     |        |     |        |    |        |
| 废气     | TVOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有组织 | 0.0357   |    |       |  |          |    |      |     |        |     |        |    |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 无组织 | 0.0094   |    |       |  |          |    |      |     |        |     |        |    |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计  | 0.0451   |    |       |  |          |    |      |     |        |     |        |    |        |

## 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施

项目厂房和其他附属设施已建成，无施工期环境影响。

运营期环境影响和保护措施

1、废气

(1) 源强核算

表 4-1 废气污染物源强核算结果一览表

| 产排污环节    | 污染物种类 | 废气量<br>m³/h | 有组织产生情况       |              |            | 治理措施              |      |      |        | 有组织排放情况       |              |            | 无组织排放情况      |            |
|----------|-------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------------|------|------|--------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          |       |             | 产生浓度<br>mg/m³ | 产生速率<br>kg/h | 产生量<br>t/a | 工艺                | 收集效率 | 去除效率 | 是否可行技术 | 排放浓度<br>mg/m³ | 排放速率<br>kg/h | 排放量<br>t/a | 排放速率<br>kg/h | 排放量<br>t/a |
| 搅拌、涂布、烘干 | TVOC  | 46800       | 1.5876        | 0.0743       | 0.1784     | 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附 | 95%  | 80%  | 是      | 0.3184        | 0.0149       | 0.0357     | 0.0039       | 0.0094     |

1) 有机废气

项目搅拌、涂布和烘干过程中水性胶水挥发产生有机废气，主要污染物为 TVOC。根据建设单位提供的水性胶水 MSDS 和 SGS（详见附件 5），项目使用水性胶水密度为 1.03g/cm³，VOCs 含量为 6g/L，项目水性胶水用量为 32.245t/a，则项目有机废气产生量为 0.1878t/a。

项目搅拌、涂布和烘干位于密闭搅拌涂布烘干区，采用全负压式抽风装置收集废气，废气经集中收集后，通过“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标，通过 15m 排气筒（DA001）高空排放，年工作时间为 2400h。参考《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章 净化系统的设计中表 17-1，工厂-涂装室每小时换气次数要求为 20 次，项目密闭搅拌涂布烘干区规格为 30\*25\*2.6m，则所需风量为 39000m³/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中 6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的 120%进行设计，本项目拟设置为 46800m³/h。

**收集效率：**项目密闭搅拌涂布烘干区采用全负压式抽风装置收集废气，参考广东省生态环境厅《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》粤环办〔2021〕92 号附件 1《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，全密闭设备/空间-单层密闭负压-VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压，集气效率取 95%。

**处理效率：**参考《广东省家具制造业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环境保护厅 2014 年 12 月 22 日发布，2015 年 1 月 1 日实施）中内容，吸附法对挥发性有机化合物废气治理效率为 50-80%，根据实际工

程经验，单级活性炭吸附装置处理效率约为 60%，两级活性炭吸附装置串联使用，综合处理效率根据  $\eta=1-(1-\eta_1)(1-\eta_2)$  公式计算，经计算可得，综合处理效率  $\eta=1-(1-60\%)(1-60\%)=84\%$ ，本评价取 80%。

2) 臭气浓度

项目一体化污水处理设施会产生极少量恶臭气体，恶臭是无组织排放的，其源强相对来说具有不确定性，主要成分包括 NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S、臭气浓度等臭气物质。经查阅相关资料，并咨询相关专家，臭气浓度指恶臭气体用无臭空气进行稀释，稀释到刚好无臭时所需的稀释倍数，为无量纲参数，而且恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，难以定量计算，本项目不做定量分析。建设单位通过采取加强通排风；对处理设施加盖让其在较密闭条件下运行；定时喷洒除臭剂等措施减小影响。

(2) 排放口情况、监测要求、非正常工况

表 4-2 废气排放口基本情况

| 编号    | 排气口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标      |             | 排气温度<br>℃ | 烟气流速<br>m/s | 排气筒 (m) |      | 类型    |
|-------|-------|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|---------|------|-------|
|       |       |       | 经度           | 纬度          |           |             | 高度      | 出口内径 |       |
| DA001 | 废气排放口 | TVOC  | E114.162264° | N23.150331° | 30        | 15.18       | 15      | 1.1  | 一般排放口 |

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）表 4 塑料制品工业排污单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次中非重点排污单位监测频次，大气污染物监测要求如下表。

表 4-3 大气污染物监测要求一览表

| 监测点位  |       | 监测因子   | 监测频率   | 执行标准                         |                |                                                    |
|-------|-------|--------|--------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 编号    | 名称    |        |        | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 最高允许排放速率(kg/h) | 标准名称                                               |
| DA001 | 废气排放口 | NMHC   | 1 次/半年 | 80                           | /              | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 1 排放限值   |
|       |       | TVOC   | 1 次/年  | 100                          | /              |                                                    |
| 无组织   | 厂界    | 总 VOCs | 1 次/年  | 2.0                          | /              | 广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放浓度限值      |
|       |       | 臭气浓度   | 1 次/年  | 20（无量纲）                      | /              | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建）   |
|       | 厂外    | NMHC   | 1 次/年  | 6（监控点处 1h 平均浓度值）             | /              | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 排放限值要求 |
|       |       |        |        | 20（监控点处任意一次浓度值）              | /              |                                                    |

注：TVOC 待国家污染物监测方法标准发布后实施。

非正常工况主要包括两部分。一是，正常开、停车或部分设备检修时排放的污染物；二是，指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的污染物。项目不存在开、停车，非正常工况情形为环保设施达不到设计规定指标。则环保设施非正常工况下项目废气污染物产排情况详见下表。

表 4-4 非正常工况下项目废气污染物产排情况一览表

| 非正常排放源 |         | 污染物  | 治理措施                  | 治理效率% | 污染物非正常排放情况    |              |             | 持续时间<br>h/次 | 年发生<br>频次 |
|--------|---------|------|-----------------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 排气筒编号  | 风量 m³/h |      |                       |       | 排放浓度<br>mg/m³ | 排放速率<br>kg/h | 排放量<br>kg/a |             |           |
| DA001  | 46800   | TVOC | 喷淋塔+干式过滤器<br>+二级活性炭吸附 | 30    | 1.11          | 0.052        | 0.104       | 1           | 2 次       |

#### 非正常工况应对措施：

①加强业主与员工们对各生产设备及环保设施专业性知识的学习，提高环保意识；

②安排专门的技术人员以及维护人员，加强生产设备及环保设施维护，确保处于良好的运转状态，杜绝因不正常运转时产生的污染物超标现象；

③出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备及环保设施恢复正常后再投入生产。

#### (3) 废气污染防治技术可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），有机废气污染防治可行技术包括吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术等，项目有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理为废气防治工艺可行技术。

#### (4) 废气达标排放情况

项目有机废气经密闭负压集中收集至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后，通过 15m 排气筒（DA001）高空排放，经处理后 TVOC 排放浓度为 0.3184mg/m³、排放速率为 0.0149kg/h，TVOC、NMHC 有组织排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 1 排放限值，总 VOCs 无组织排放可达到广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放浓度限值。

项目加强通排风、对处理设施加盖让其在较密闭条件下运行、定时喷洒除臭剂，臭气浓度厂界无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建）。

项目加强有机废气收集效率，厂区内 VOCs 无组织排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 排放限值，对周围环境影响不大。

#### (4) 卫生防护距离

##### 1) 卫生防护距离初值计算公式

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算项目卫生防护距离。

根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，本项目无组织废气排放情况见下表：

表 4-5 项目无组织废气排放情况一览表

| 生产单元 | 废气名称 | 主要污染因子 | 无组织排放速率 (kg/h) | 空气质量标准限值 (mg/m³) | 等标排放量 (m³/h) |
|------|------|--------|----------------|------------------|--------------|
| 生产车间 | 有机废气 | TVOC   | 0.0039         | 1.2              | 3250         |

卫生防护距离初值的计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{c_m} = \frac{1}{A} (BL^C + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m<sup>3</sup>），当特征大气有害物质在 GB 3095 中有规定的二级标准日均值时，Cm 一般可取其二级标准日均值的三倍；但对于致癌物质、毒性可累积的物质如苯、汞、铅等，则直接取其二级标准日均值。当特征大气有害物质在 GB 3095 中无规定时，可按照 HJ 2.2 中规定的 1h 平均标准值。恶臭类污染物取 GB 14554 中规定的臭气浓度一级标准值；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）， $r = \sqrt{S/\pi}$ ；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因数，根据工业企业所在地区近 5 年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。

表 4-6 卫生防护距离初值计算系数

| 卫生防护<br>距离初值<br>计算系数 | 工业企业所在<br>地区近五年平<br>均风速/（m/s） | 卫生防护距离 L/m    |     |     |             |     |     |        |     |     |
|----------------------|-------------------------------|---------------|-----|-----|-------------|-----|-----|--------|-----|-----|
|                      |                               | L≤1000        |     |     | 1000<L≤2000 |     |     | L>2000 |     |     |
|                      |                               | 工业企业大气污染源构成类别 |     |     |             |     |     |        |     |     |
|                      |                               | I             | II  | III | I           | II  | III | I      | II  | III |
| A                    | <2                            | 400           | 400 | 400 | 400         | 400 | 400 | 80     | 80  | 80  |
|                      | 2~4                           | 700           | 470 | 350 | 700         | 470 | 350 | 380    | 250 | 190 |
|                      | >4                            | 530           | 350 | 260 | 530         | 350 | 260 | 290    | 190 | 110 |
| B                    | <2                            | 0.01          |     |     | 0.015       |     |     | 0.015  |     |     |
|                      | >2                            | 0.021         |     |     | 0.036       |     |     | 0.036  |     |     |
| C                    | <2                            | 1.85          |     |     | 1.79        |     |     | 1.79   |     |     |
|                      | >2                            | 1.85          |     |     | 1.77        |     |     | 1.77   |     |     |
| D                    | <2                            | 0.78          |     |     | 0.78        |     |     | 0.57   |     |     |
|                      | >2                            | 0.84          |     |     | 0.84        |     |     | 0.76   |     |     |

注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的 1/3 者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的 1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

2) 卫生防护距离初值计算结果

项目密闭搅拌涂布烘干区占地面积为 750m<sup>2</sup>，经计算得出等效半径（r）为 15.45，本项目所在地区近 5 年平均风速为 2.2m/s，且大气污染物属于 II 类，经计算，本项目卫生防护距离初值计算结果如下表。

表 4-7 项目卫生防护距离初值计算结果

| 污染物  | Qc<br>（kg/h） | Cm<br>（mg/m <sup>3</sup> ） | r<br>（m） | A   | B     | C    | D    | 近 5 年平均<br>风速（m/s） | 初值计算<br>结果（m） | 级差<br>（m） |
|------|--------------|----------------------------|----------|-----|-------|------|------|--------------------|---------------|-----------|
| TVOC | 0.0039       | 1.2                        | 15.45    | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.2                | 0.145         | 50        |

3) 卫生防护距离终值的确定

表 4-8 卫生防护距离终值级差范围表

| 卫生防护距离计算初值 L/m      | 级差/m |
|---------------------|------|
| $0 \leq L < 50$     | 50   |
| $50 \leq L < 100$   | 50   |
| $100 \leq L < 1000$ | 100  |
| $L \geq 1000$       | 200  |

则本项目以密闭搅拌涂布烘干区为源点设置 50 米卫生防护距离。根据现场勘察，距离本项目最近的敏感点为东北面横岗岭村居民楼，距离项目产污车间 92m，因此本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。

### （5）环境影响分析

本项目评价区域环境质量现状良好，各常规因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，特征因子 TVOC 的 8 小时浓度达到《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D“表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值”的最高容许浓度要求。

本项目生产过程产生的废气在采用密闭负压收集并通过“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后，TVOC、NMHC 有组织排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 1 排放限值，总 VOCs 无组织排放可达到广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放浓度限值；厂区内 VOCs 无组织排放满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022），臭气浓度厂界无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建），对周围环境影响不大。本项目以密闭搅拌涂布烘干区为源点设置 50 米卫生防护距离，根据现场勘察，距离本项目最近的敏感点为横岗岭村居民楼，距离项目产污车间 92m，因此对敏感点环境影响不大。

## 3、废水

### （1）喷淋废水

项目喷淋塔用水循环使用三个月后需进行更换，总循环水量为 56160m<sup>3</sup>/a，循环使用补充水量为 1123.2m<sup>3</sup>/a，年更换补充水量为 9.36t，喷淋塔年合计新鲜用水量为 1132.56t/a。更换产生的喷淋塔废水量为 9.36t/a，收集后交由有危险废物处理资质单位收集处理。

### （2）生活污水

#### 1) 源强核算

本项目员工 10 名，在厂区内住宿，不在厂区内就餐，年工作 300 天。根据广东省《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），员工生活用水量为 150t/a（0.5t/d）；污水量以用水量的 80% 计算，则生活污水产生量为 120t/a（0.4t/d）。根据类比调查，主要污染物产生浓度为 BOD<sub>5</sub>：160mg/L，SS：150mg/L，同时，参照《排

放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活污染源产排污系数手册表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数，主要污染物为 COD<sub>Cr</sub>（285mg/L）、BOD<sub>5</sub>（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH<sub>3</sub>-N（28.3mg/L）。

表 4-9 生活污水污染源强核算结果一览表

| 产排污环节 | 污染物种类              | 污染物产生情况   |             | 治理措施      |        |        | 废水排放量 (t/a) | 污染物排放情况   |             | 排放方式 | 排放去向  |
|-------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|------|-------|
|       |                    | 产生量 (t/a) | 产生浓度 (mg/L) | 工艺        | 治理效率/% | 是否可行技术 |             | 排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) |      |       |
| 生活污水  | COD <sub>Cr</sub>  | 0.0342    | 285         | 一体化污水处理设施 | 68     | 是      | /           | /         | /           | 不外排  | 资源再利用 |
|       | BOD <sub>5</sub>   | 0.0192    | 160         |           | 94     |        |             | /         | /           |      |       |
|       | SS                 | 0.018     | 150         |           | 60     |        |             | /         | /           |      |       |
|       | NH <sub>3</sub> -N | 0.0034    | 28.3        |           | 72     |        |             | /         | /           |      |       |

(2) 监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），对于废水不外排的单位，不进行监测。

(3) 废水达标排放情况

项目生活污水排放量为 0.4t/d（120t/a），主要污染物为 COD<sub>Cr</sub>（285mg/L）、BOD<sub>5</sub>（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH<sub>3</sub>-N（28.3mg/L）。项目生活污水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者后资源再利用，用于厂区花草树木绿化，对地表水体造成的环境影响不大。

(4) 可行性分析

项目一体化污水处理设施采用“三格式化粪池+厌氧滤池+生物接触氧化”处理工艺，设计处理能力为 1m<sup>3</sup>/d，处理能力可满足项目生活污水产生量要求；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）表 5 村镇生活污水污染防治最佳可行工艺组合技术，生活污水采用三格式化粪池+厌氧滤池+生物接触氧化工艺组合技术，排放指标可达到：COD≤50mg/L、BOD≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH<sub>3</sub>-N≤5（8）mg/L。因此，项目生活污水经一体化污水处理设施处理可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化标准的较严者，本项目生活污水的废水防治工艺为可行技术。

项目厂区南面有面积约 800m<sup>2</sup>的灌木丛，根据广东省《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中“公共设施管理业-绿化管理-室内园林绿化”用水定额取 0.7L（m<sup>2</sup>·d），惠州市年平均降雨日为 142 天，雨季无需绿化用水，则年浇水天数以 223 天计，则灌木丛可以接纳的绿化用水量为 124.88t/a，项目生活污水总产生量为 120t/a，因此，项目生活污水可以做到完全回用不外排。

当出现持续降雨天气时绿地无需浇灌，项目回用水需要暂存，以连续 10 天降雨考虑，项目生活污水产生量为 0.4t/d，则需暂存量为 4t，项目清水池可以暂存约 1t 经处理后的生活污水，则项目厂区内应建设不小于 3m<sup>3</sup>的蓄水池用于暂存回用水，防止连续降雨天气时绿地无法消纳项目回用水，蓄水池拟选址于污水处理设施东侧，大小为



3m³。因此，项目生活污水处理后用于厂区绿化消纳是可行的，不会对周围水体产生影响。

3、噪声

(1) 噪声源强

项目运营期噪声源主要有搅拌机、涂布烘干一体线、复卷机、分切机、空压机、拉力机等设备，噪声源强声级约在 70~85dB(A)。本项目所有设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002 年 10 月第 1 版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达 20~40dB(A)，本项目按 20dB(A)计；减振处理，降噪效果可达 5~25dB(A)，本项目按 10dB(A)计。噪声排放情况详见下表。

表 4-10 各生产设备的噪声源强

| 序号 | 设备名称    | 数量  | 单台噪声源强 dB (A) | 叠加值 dB (A) | 总噪声值排放强度 dB (A) | 降噪措施                                                                                                     | 年工作时间 |
|----|---------|-----|---------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | 搅拌机     | 3 台 | 75            | 80         | 91.3            | 本项目所有设备均安装在室内，其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；对高噪声设备底部设置防震垫、弹簧减震器、墙体隔音和定期为设备进行保养，可有效降低约 30dB (A) 噪声 | 2400h |
| 2  | 涂布烘干一体线 | 5 条 | 80            | 87         |                 |                                                                                                          | 2400h |
| 3  | 复卷机     | 5 台 | 70            | 77         |                 |                                                                                                          | 2400h |
| 4  | 分切机     | 5 台 | 70            | 77         |                 |                                                                                                          | 2400h |
| 5  | 空压机     | 2 台 | 85            | 88         |                 |                                                                                                          | 2400h |
| 6  | 拉力机     | 2 台 | 70            | 73         |                 |                                                                                                          | 600h  |

(2) 达标情况分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，工业噪声预测一般采用声源的倍频带声功率级、A 声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A 声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

①对室内噪声源采用室内声源等效室外声源声功率级计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为  $L_{p1}$  和  $L_{p2}$ 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出：

$$L_{p2}=L_{p1}-(TL+6)$$

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

②对室外噪声源采用无指向性点声源几何发散衰减计算

$$L_p(r)=L_p(r_0)-20lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ —预测点声压级，dB； $L_p(r_0)$ —参考位置  $r_0$  处声压级，dB； $r$ —预测点距声源的距离； $r_0$ —参

考位置距声源的距离。

项目生产设备总噪声强度约为 91.3dB（A），采取相关降噪措施后，隔墙（或窗户）倍频带的隔声量取 30dB（A），则项目室外的倍频带声压级为 61.3dB（A）。

本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。假设同一生产车间内设备全部同时运行，噪声源叠加后源强位于生产车间中心处，项目厂界噪声贡献值预测结果见下表。

表 4-11 项目厂界噪声贡献值预测结果（单位: dB（A））

| 预测点  | 生产车间边界到厂界的距离 | 昼间贡献值 | 昼间标准值 | 达标情况 |
|------|--------------|-------|-------|------|
| 东面厂界 | 5m           | 47.3  | 60    | 达标   |
| 南面厂界 | 2m           | 55.3  | 60    | 达标   |
| 西面厂界 | 2m           | 55.3  | 60    | 达标   |
| 北面厂界 | 2m           | 55.3  | 60    | 达标   |

本项目夜间不生产，从上表的预测结果可以看出，本项目厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。

为进一步降低项目设备运行噪声对周围环境的影响，建议采取以下的措施：

- 1) 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级 10-15dB（A）。
- 2) 对高噪声设备进行消音、隔音和减振等措施，如在设备与基础之间安装减振器等。
- 3) 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
- 4) 合理安排生产时间，生产时关闭门窗，通过厂房墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响。

本项目夜间不运营，本项目 50m 范围内无声环境保护目标，无需考虑声环境保护目标。项目噪声源经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。

**（3）监测要求**

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）5.3 厂界环境噪声监测，大气污染物监测要求如下表。

表 4-12 噪声监测计划表

| 监测点位     | 监测因子 | 监测频次   | 执行排放标准                                 | 排放限值       |
|----------|------|--------|----------------------------------------|------------|
| 四周厂界外 1m | 噪声   | 1 次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准 | 昼间 60dB（A） |

**4、固体废物**

项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

### （1）生活垃圾

项目员工 10 人，人均垃圾产生量按 1kg/d 计算，则垃圾产生量为 10kg/d，一年工作 300 天，则垃圾产生量为 3t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

### （2）一般工业固废

项目生产过程中产生废边角料及废次品，产生量约为 4.45t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属 06 废塑料制品，细分代码为 292-009-06；项目原料解包和包装过程产生废包装材料，产生量约为 1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属 07 废复合包装，细分代码为 292-009-07；废边角料及废次品和废包装材料集中收集后交由专业回收公司回收处理。

项目一体化污水处理设施运行过程中产生少量污泥（含水率约 80%），按照“ $Y=YT \times Q \times Lr$ ”公式计算（式中：Y—绝干污泥产量，g/a；Q—处理量，废水量 120m<sup>3</sup>/a；Lr—去除的 COD<sub>Cr</sub> 浓度，本项目为 195mg/L；YT—污泥产量系数，本报告取 0.8，计算得出生活污水绝干污泥产量约为 0.0187t/a，本项目废污泥含水率约为 80%，则废污泥产生量为 0.0935t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属 62 有机废水污泥，细分代码为 292-009-62，集中收集后交由有相应处理工艺的资质单位处理。

### （3）危险废物

根据上文水平衡分析，项目更换产生的喷淋塔废水量为 9.36t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”-“非特定行业-900-007-09”-“其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。

项目使用抹布对生产设备清洁过程产生含胶水废抹布，根据建设单位提供的资料，废抹布产生量约 0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW49 其他废物”-“非特定行业-900-041-49”“-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。

项目设备维护及保养过程会有少量的废机油产生，年产生量约 0.24t。废机油属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-217-08”-“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。

项目废机油包装桶产生量约 0.03t/a，废机油油桶属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-249-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。定期委托有危险废物处置资质单位处理。

项目废胶水包装桶产生量约为 0.35t/a。废胶水包装桶属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW49

其他废物” - “非特定行业-900-041-49”“-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。

项目废含油废抹布和手套产生量约 0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW49 其他废物” - “非特定行业-900-041-49”“-含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，定期委托有危险废物处置资质单位处理。

项目设置一套“二级活性炭吸附”装置，根据 VOCs 平衡，项目收集后被活性炭吸附的有机废气量为 0.1427t/a，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》，废气处理设施 VOCs 削减量=活性炭年更换量×活性炭吸附比例（蜂窝状活性炭取值 20%），故吸附 VOCs 理论所需的活性炭用量约 0.7135t/a。加上有机废气（VOCs）吸附量 0.1427t/a，本项目废活性炭产生量约为 0.8562t/a。废活性炭拟 3 个月更换一次，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 版）中 HW49，900-039-49 类危险废物。

危险废物集中收集后交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

表 4-13 项目固体废物产排情况一览表

| 序号 | 产生环节    | 名称       | 属性     | 主要有毒有害物质名称 | 物料性状 | 环境危险特性 | 年度产生量 t/a | 贮存方式 | 利用处置方式和去向      | 利用或处置量 t/a | 环境管理要求  |
|----|---------|----------|--------|------------|------|--------|-----------|------|----------------|------------|---------|
| 1  | 办公生活    | 生活垃圾     | 生活垃圾   | /          | 固态   | /      | 3         | 桶装   | 环卫部门           | 3          | 生活垃圾收集点 |
| 2  | 生产过程    | 边角料及次品   | 一般固体废物 | /          | 固态   | /      | 4.45      | 桶装   | 专业回收公司回收处理     | 4.45       | 一般固废暂存间 |
| 3  | 原料解包和包装 | 废包装材料    |        | /          | 固态   | /      | 1         | 桶装   |                | 1          |         |
| 4  | 废水治理    | 废污泥      |        | /          | 固态   | /      | 0.0935    | 桶装   |                | 0.0935     |         |
| 5  | 废气治理    | 喷淋塔废水    | 危险废物   | 水、烃混合物     | 液态   | T      | 9.36      | 桶装   | 有危险废物处理资质的单位处理 | 9.36       | 危废暂存间   |
| 6  | 设备维护及保养 | 废机油      |        | 矿物油        | 液态   | T, I   | 0.24      | 桶装   |                | 0.24       |         |
| 7  | 设备维护及保养 | 废机油包装桶   |        | 矿物油        | 固态   | T, I   | 0.03      | 堆放   |                | 0.03       |         |
| 8  | 搅拌      | 废胶水包装桶   |        | 胶水         | 固态   | T/In   | 0.35      | 堆放   |                | 0.35       |         |
| 9  | 设备维护及保养 | 废含油抹布和手套 |        | 矿物油        | 固态   | T/In   | 0.1       | 桶装   |                | 0.1        |         |
| 10 | 废气治理    | 废活性炭     |        | 有机污染物      | 固态   | T      | 0.8562    | 桶装   |                | 0.8562     |         |
| 11 | 设备清洁    | 含胶水废抹布   |        | 胶水         | 固态   | T/In   | 0.02      | 桶装   |                | 0.02       |         |

表 4-14 项目危险废物处置情况

| 危险废物名称   | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 产生量 (t/a) | 产生环节    | 形态 | 主要成分   | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施         |
|----------|--------|------------|-----------|---------|----|--------|------|------|----------------|
| 喷淋塔废水    | HW09   | 900-007-09 | 9.36      | 废气治理    | 液态 | 水、烃混合物 | 三个月  | T    | 有危险废物处理资质的单位处理 |
| 废机油      | HW08   | 900-217-08 | 0.24      | 设备维护及保养 | 液态 | 矿物油    | 每月   | T, I |                |
| 废机油包装桶   | HW08   | 900-249-08 | 0.03      |         | 固态 | 矿物油    | 每月   | T, I |                |
| 废胶水包装桶   | HW49   | 900-041-49 | 0.35      | 搅拌      | 固态 | 胶水     | 每月   | T/In |                |
| 废含油抹布和手套 | HW49   | 900-041-49 | 0.1       | 设备维护及保养 | 固态 | 矿物油    | 每月   | T/In |                |
| 废活性炭     | HW49   | 900-039-49 | 0.8562    | 废气治理    | 固态 | 有机污染物  | 三个月  | T    |                |

| 含胶水废抹布                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HW49       | 900-041-49 | 0.02   | 设备清洁       | 固态          | 胶水               | 每月   | T/In |      |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|------------------|------|------|------|----|------------|--------|--------|--------|----|------|------|------|------|---|---------|-------|------|------------|-------------|------------------|----|-----|----|---|-----|------|------------|----|---|--------|------|------------|----|---|--------|------|------------|----|---|----------|------|------------|----|---|------|------|------------|----|---|--------|------|------------|----|
| <p><b>环境管理要求:</b></p> <p>(1) 生活垃圾</p> <p>生活垃圾应分类收集, 避雨堆放, 定期交由环卫部门清运处理, 垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠, 以免散发恶臭、孳生蚊蝇, 以免影响附近环境。</p> <p>(2) 一般工业固废</p> <p>对于一般工业废物, 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规, 提出如下环保措施:</p> <p>1) 为防止雨水径流进入贮存、处置场内, 避免渗滤液量增加和滑坡, 贮存、处置场周边应设置导流渠。</p> <p>2) 为加强监督管理, 贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。</p> <p>3) 贮存、处置场使用单位, 应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施, 发现有损坏可能或异常, 应及时采取必要措施, 以保障正常运行。</p> <p>4) 贮存、处置场的使用单位, 应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案, 长期保存, 供随时查阅。</p> <p>(3) 危险废物</p> <p>为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染, 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)及相关国家及地方法律法规, 项目危险废物的暂存场所设置情况如下表:</p> <p style="text-align: center;"><b>表 4-15 项目危险废物贮存场所(设施)基本情况表</b></p> <table> <tr> <th>序号</th><th>贮存场所(设施)名称</th><th>危险废物名称</th><th>危险废物类别</th><th>危险废物代码</th><th>位置</th><th>占地面积</th><th>贮存方式</th><th>贮存能力</th><th>贮存周期</th></tr> <tr> <td>1</td><td rowspan="7">危险废物暂存间</td><td>喷淋塔废水</td><td>HW09</td><td>900-007-09</td><td rowspan="7">1#厂房危险废物暂存间</td><td rowspan="7">50m<sup>2</sup></td><td>桶装</td><td rowspan="7">20t</td><td rowspan="7">一年</td></tr> <tr> <td>2</td><td>废机油</td><td>HW08</td><td>900-217-08</td><td>桶装</td></tr> <tr> <td>3</td><td>废机油包装桶</td><td>HW08</td><td>900-249-08</td><td>堆放</td></tr> <tr> <td>4</td><td>废胶水包装桶</td><td>HW49</td><td>900-041-49</td><td>堆放</td></tr> <tr> <td>5</td><td>废含油抹布和手套</td><td>HW49</td><td>900-041-49</td><td>桶装</td></tr> <tr> <td>6</td><td>废活性炭</td><td>HW49</td><td>900-039-49</td><td>桶装</td></tr> <tr> <td>7</td><td>含胶水废抹布</td><td>HW49</td><td>900-041-49</td><td>桶装</td></tr> </table> <p>危废暂存间应达到以下要求:</p> <p>1) 采取室内贮存方式, 设置环境保护图形标志和警示标志。</p> <p>2) 固体废物袋装收集后, 按类别放入相应的容器内, 禁止一般废物与危险废物混放, 不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。</p> <p>3) 收集固体废物的容器放置在隔架上, 其底部与地面相距一定距离, 以保持地面干燥, 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放, 每个堆间应留有搬运通道。</p> |            |            |        |            |             |                  |      |      |      | 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 | 1 | 危险废物暂存间 | 喷淋塔废水 | HW09 | 900-007-09 | 1#厂房危险废物暂存间 | 50m <sup>2</sup> | 桶装 | 20t | 一年 | 2 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 桶装 | 3 | 废机油包装桶 | HW08 | 900-249-08 | 堆放 | 4 | 废胶水包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 堆放 | 5 | 废含油抹布和手套 | HW49 | 900-041-49 | 桶装 | 6 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 桶装 | 7 | 含胶水废抹布 | HW49 | 900-041-49 | 桶装 |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称     | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 位置          | 占地面积             | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 危险废物暂存间    | 喷淋塔废水      | HW09   | 900-007-09 | 1#厂房危险废物暂存间 | 50m <sup>2</sup> | 桶装   | 20t  | 一年   |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 废机油        | HW08   | 900-217-08 |             |                  | 桶装   |      |      |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 废机油包装桶     | HW08   | 900-249-08 |             |                  | 堆放   |      |      |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 废胶水包装桶     | HW49   | 900-041-49 |             |                  | 堆放   |      |      |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 废含油抹布和手套   | HW49   | 900-041-49 |             |                  | 桶装   |      |      |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 废活性炭       | HW49   | 900-039-49 |             |                  | 桶装   |      |      |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 含胶水废抹布     | HW49   | 900-041-49 |             |                  | 桶装   |      |      |    |            |        |        |        |    |      |      |      |      |   |         |       |      |            |             |                  |    |     |    |   |     |      |            |    |   |        |      |            |    |   |        |      |            |    |   |          |      |            |    |   |      |      |            |    |   |        |      |            |    |

- 4) 固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。
- 5) 固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。
- 6) 室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。
- 7) 固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。
- 8) 建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。

总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。

## 5、地下水、土壤

### (1) 地下水

本项目遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则，拟采取的地下水防护措施如下：

#### 1) 生产车间、仓库、一体化污水处理设施

生产车间的地面采取粘土铺底，再在上层铺设 10-15cm 的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。

仓库内设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散；不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护为修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染；仓库的地面采取粘土铺底，再在上层铺设 10-15cm 的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。

项目生活污水通过管道汇入一体化污水处理设施进行处理，沿管道铺设的位置进行地面混凝土硬化处理，防止由于管道滴漏产生的污水直接污染包气带。废水处理设施放在地上，不埋在地下，无压力、管道等问题，选用玻璃钢材质的一体化污水处理设备，且设备进行刷漆防腐处理，不存在地下水污染途径。

#### 2) 一般固废暂存间

一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层  $M_b \geq 1.5m$ ，渗透系数  $\leq 10^{-7} \text{ cm/s}$ ”。一般固废暂存间设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散。不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护为修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染。

#### 3) 危险废物暂存间

危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括：

①危险废物暂存间基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层  $M_b \geq 6.0m$ ，渗透系数  $\leq 10^{-7} \text{ cm/s}$ ”。

②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及

到的范围。

③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。

综上所述，项目在生产车间、仓库、一体化污水处理设施、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后，不存在地下水污染途径。

(2) 土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。本项目的行业类别是 53 塑料制品业，根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表 1，本项目不属于“需考虑大气沉降和地表漫流影响的行业”，因此本项目不涉及大气沉降和地表漫流土壤污染途径。而项目在全厂做好硬底化；生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取相关措施后，无垂直入渗的途径，不存在土壤污染途径，故不提出跟踪监测的相关要求。

本项目采取以上措施后，对周围土壤、地下水环境影响较小。

6、生态环境影响

本项目租赁现成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。

7、环境风险

(1) 评价依据

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。计算建设项目所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应的临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下：

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+...q_n/Q_n$$

式中：q<sub>1</sub>, q<sub>2</sub>, ..., q<sub>n</sub>——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, ..., Q<sub>n</sub>——每种危险物质的临界量，t。

根据项目的危险物质情况，项目 Q 值计算如下表：

表 4-16 危险物质数量与临界量比值（Q）

| 物质  | 最大储存量（t） | 风险导则中的类别   | 临界量（t） | q/Q      | Q 值 |
|-----|----------|------------|--------|----------|-----|
| 机油  | 0.1      | 表 B.1 油类物质 | 2500   | 0.00004  | /   |
| 废机油 | 0.24     | 表 B.1 油类物质 | 2500   | 0.000096 | /   |
| 合计  |          |            |        | 0.000136 | <1  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.000136<1，

无需设置环境风险专章。

**(2) 环境风险识别**

项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 进行识别，风险源和危险物质分布情况见下表。

**表 4-17 环境风险物质识别表**

| 危险单元      | 风险源    | 主要危险物质    | 环境风险类型 | 环境影响途径        | 可能受影响的敏感目标                                                 |
|-----------|--------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 仓库        | 原料仓    | 水性胶水、机油   | 泄漏、火灾  | 地表水、地下水、大气、土壤 | 横岗岭村居民楼、新牛田岭村居民楼、新结村居民楼、下窝岭村居民楼、旧牛田岭村居民楼、横岗村居民楼、周边耕地、云步排洪渠 |
| 生产车间      | 生产区    | 水性胶水、机油   |        |               |                                                            |
| 危废暂存区     | 液态危险废物 | 废机油、喷淋塔废水 | 泄漏     | 地表水、地下水、土壤    | 横岗岭村居民楼、新牛田岭村居民楼、新结村居民楼、下窝岭村居民楼、旧牛田岭村居民楼、横岗村居民楼、周边耕地、云步排洪渠 |
| 一体化污水处理设施 | 废水池、管道 | 生活污水      |        |               |                                                            |
| 废气治理设施    | 废气排放口  | TVOC      | 废气设施故障 | 大气            | 横岗岭村居民楼、新牛田岭村居民楼、新结村居民楼、下窝岭村居民楼、旧牛田岭村居民楼、横岗村居民楼            |

**(3) 风险防控措施**

**1) 火灾风险防范措施**

- ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。
- ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。
- ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。
- ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。

**2) 火灾事故废水处置措施**

本项目危废暂存间设置于1#厂房，配备手提式和手推式灭火器以及消防沙，危废暂存间门口设置缓坡。一旦发生危废间火灾事故，通过缓坡拦截，堵漏气囊、沙袋等封堵雨水排放口，避免产生的事故消防废水进入外环境，后续通过应急槽车将雨水管滞留的事故废水转运至有能力处置的污水厂处理，若无法满足污水处理厂的进水要求，委托资质单位处置。

**3) 废气处理系统风险防范措施**

建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。

**4) 废水处理设施故障**

- ①对水泵等设备应定期检查，以保证设备的正常运行。水循环系统应配套备用水泵等。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>②有专人负责对污水处理系统进行定时观察，一旦发现废水有跑、冒、渗、漏现象，及时采取将废水引入事故应急池等措施防止事故的进一步扩展。</p> <p>③配备废水监测设备。</p> <p>④对污水处理区等地面进行水泥硬化处理，使地面防渗系数达到防渗要求。循环水池采用混凝土垫层、水泥砂浆层等多重方式防渗。管道施工应严格符合规范要求，接口严密、平顺，填料密实，避免发生破损污染土壤、地下水。</p> <p>⑤在厂区周围建设完善的防洪、排水系统，加强维护。</p> <p>5) 地下水、土壤风险防范措施</p> <p>本项目危险废物暂存间地面须做好硬化，进行防腐、防渗处理。日常巡检中发现地面出现破损应及时修补，防治物料、废液等跑冒滴漏渗透土壤进而污染地下水。</p> <p>6) 物料泄漏事故的预防措施</p> <p>泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。原辅料集中收集存放于原料暂存区，定期检查存放情况。仓库应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收。</p> <p>6) 危险废物收集、贮存、运输过程防范措施</p> <p>根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，危险废物必须使用专门的容器收集、盛装。装运危险废物的容器必须能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。危险废物储存场所应设置符合《环境保护图形标志--固体废物储存（处理）场》（GB15562.2）要求的警告标志。项目投产后产生的各类危废应严格按照危险废物的收集、贮存及运输管理措施来实施管理。</p> <p>项目危废暂存间须为独立存放危废的场所，不与其他易燃、易爆品一起存放，且地面水泥硬化，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位。危废暂存场所应加强通风，液态物质独立放置在加盖密封桶内，并设置托盘，具有防渗漏功能。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素\内容        | 排放口（编号、名称）/污染源                                                                                                                                                                  |      | 污染物项目                                                 | 环境保护措施                                             | 执行标准                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 大气环境         | DA001<br>废气排放口                                                                                                                                                                  |      | NMHC                                                  | 密闭负压收集+“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置+15m 排气筒（DA001）        | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 1 排放限值                                   |
|              |                                                                                                                                                                                 |      | TVOC                                                  |                                                    |                                                                                    |
|              | 无组织排放                                                                                                                                                                           | 厂界   | 总 VOCs                                                | 加强车间通风换气                                           | 广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放浓度限值                                  |
|              |                                                                                                                                                                                 |      | 臭气浓度                                                  | 加强通排风；对处理设施加盖让其在较密闭条件下运行；定时喷洒除臭剂                   | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新改扩建）                                   |
|              | 厂房外                                                                                                                                                                             | NMHC | 加强有机废气收集效率                                            | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 排放限值要求 |                                                                                    |
| 地表水环境        | DW001<br>生活污水回用口                                                                                                                                                                | 生活污水 | CODcr<br>BOD <sub>5</sub><br>SS<br>NH <sub>3</sub> -N | 经自建的一体化污水处理设施处理达标后资源再利用，用于厂区花草树木绿化                 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者 |
| 声环境          | 生产设备运营噪声                                                                                                                                                                        |      | 等效 A 声级                                               | 合理布局，尽量利用厂墙体、门窗隔声，加强生产管理，并采取减振、隔声、消声等综合治理          | 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）2 类标准                                                |
| 电磁辐射         | 无                                                                                                                                                                               |      | 无                                                     | 无                                                  | 无                                                                                  |
| 固体废物         | 分别设置一般工业固体废物暂存场所与危险废物暂存间。生活垃圾必须按照指定地点堆放，由环卫部门统一处理；一般工业固体废物经集中收集后由专业回收公司收集利用；危险废物交由有危险废物处置资质的单位收集处理                                                                              |      |                                                       |                                                    |                                                                                    |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂硬底化；生产车间、仓库、一般固废暂存间和危废暂存间地面防渗措施，对于危险废物暂存间等重点防渗区，防渗性能应等效于 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10 <sup>-7</sup> cm/s 的黏土层的防渗性能；对于车间等一般防渗区，防渗性能应等效于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10 <sup>-7</sup> cm/s 的黏土层的防渗性能。 |      |                                                       |                                                    |                                                                                    |
| 生态保护措施       | 无                                                                                                                                                                               |      |                                                       |                                                    |                                                                                    |
| 环境风险防范措施     | 生产车间和危废暂存间按规范配置灭火器材和消防装备；危废暂存间地面硬化，门口设置缓坡；定期维护和保养废气设施。                                                                                                                          |      |                                                       |                                                    |                                                                                    |
| 其他环境管理要求     | 无                                                                                                                                                                               |      |                                                       |                                                    |                                                                                    |

## 六、结论

从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目<br>分类     | 污染物名称    | 现有工程排放量（固<br>体废物产生量）① | 现有工程许<br>可排放量② | 在建工程排放量（固<br>体废物产生量）③ | 本项目排放量（固<br>体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新<br>建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放<br>量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦       |
|--------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 废气           | TVOC     | 0                     | 0              | 0                     | 0.0451t/a            |                      | 0.0451t/a                 | +0.0451t/a |
| 生活垃圾         | 生活垃圾     | 0                     | 0              | 0                     | 3t/a                 |                      | 3t/a                      | +3t/a      |
| 一般工业<br>固体废物 | 边角料及次品   | 0                     | 0              | 0                     | 4.45t/a              |                      | 4.45t/a                   | +4.45t/a   |
|              | 废包装材料    | 0                     | 0              | 0                     | 1t/a                 |                      | 1t/a                      | +1t/a      |
|              | 废污泥      | 0                     | 0              | 0                     | 0.0935t/a            |                      | 0.0935t/a                 | +0.0935t/a |
| 危险废物         | 喷淋塔废水    | 0                     | 0              | 0                     | 9.36t/a              |                      | 9.36t/a                   | +9.36t/a   |
|              | 废机油      | 0                     | 0              | 0                     | 0.24t/a              |                      | 0.24t/a                   | +0.24t/a   |
|              | 废机油桶     | 0                     | 0              | 0                     | 0.03t/a              |                      | 0.03t/a                   | +0.03t/a   |
|              | 废胶水包装桶   | 0                     | 0              | 0                     | 0.35t/a              |                      | 0.35t/a                   | +0.35t/a   |
|              | 废含油抹布和手套 | 0                     | 0              | 0                     | 0.1t/a               |                      | 0.1t/a                    | +0.1t/a    |
|              | 废活性炭     | 0                     | 0              | 0                     | 0.8562t/a            |                      | 0.8562t/a                 | +0.8562t/a |
|              | 含胶水废抹布   | 0                     | 0              | 0                     | 0.02t/a              |                      | 0.02t/a                   | +0.02t/a   |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

