

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：桦盛海绵制品（惠州）有限公司建设项目

建设单位（盖章）：桦盛海绵制品（惠州）有限公司

编制日期：2022 年 12 月



中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	桦盛海绵制品（惠州）有限公司建设项目		
项目代码	2307-441322-04-01-586566		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	广东省惠州市博罗县石湾镇源头村浔源路南侧（土名）地段		
地理坐标	（E 113 度 55 分 44.227 秒，N 23 度 08 分 21.495 秒）		
国民经济行业类别	C1929 其他皮革制品制造	建设项目行业类别	30、皮革制品制造 192
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	200.00	环保投资（万元）	20.00
环保投资占比（%）	10.00	施工工期	--
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地面积（m ² ）	3697.11
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		
其他符合性分析	1、项目“三线一单”相符性分析： 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》的相关要求，本项目与博罗县“三线一单”的相符性分析如下： ① 生态保护红线 项目的选址位于广东省惠州市博罗县石湾镇源头村浔源路南侧（土名）地段，		

根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》中表 3.3-2 和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》可知，本项目属于生态空间一般管控区，详见附图 9。

②环境质量底线

项目的选址位于广东省惠州市博罗县石湾镇源头村浔源路南侧(土名)地段，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》可知，水环境属于水环境生活污染重点管控区；大气环境属于大气环境高排放重点管控区；土壤环境属于博罗县土壤环境一般管控区（不含农用地），详见附图 10~12。

大气环境高排放重点管控区要求：重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域 VOCs 减排。对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。对 VOCs 排放集中的大气环境高排放重点管控区等区域，制定园区 VOCs 综合整治实施方案，并跟踪评估防治效果。

本项目不属于炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等行业，项目涂胶、贴合、烘干工序产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”装置处理达标由 15m 高排气筒（DA001）高空排放；项目复合工序使用天然气燃烧后产生的热量直接对工件进行加热复合处理，因此天然气燃烧产生的废气与复合废气一并经水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理后由同一根 15m 高排气筒（DA002）排放，符合管控要求。

水环境工业污染重点管控区要求：加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力整治“散乱污”企业，全面整治入河排污口，系统治理河涌和黑臭水体。加大水环境风险防范力度。强化饮用水水源地风险管

控，加强东江等供水通道干流沿岸及饮用水水源、备用水源环境风险防控，建立完善突发环境事件应急理体系。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。

本项目不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目，无废水外排。项目冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；水喷淋用水循环使用，定期补充新鲜水，定期更换，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排放，符合管控要求。

③资源利用上线

本项目不属于土地资源管控分区、能源（煤炭）管控分区、矿产资源管控分区。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，详见附图 13~15。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

④生态环境准入清单

项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇源头村浚源路南侧（土名）地段，属于 ZH44132220001 博罗沙河流域重点管控单元（见附图 8），根据附 10.3.4 博罗沙河流域重点管控单元要求，对比企业所在区域现状如下：

表 1-1 博罗沙河流域重点管控单元

博罗沙河流域重点管控单元生态环境准入清单	项目对照情况	符合情况
区域布局管控要求： 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主	1-1 项目不属于产业鼓励引导类。 1-2 项目主要从事汽车内饰座套皮、汽车内饰座套通风棉和汽车内饰座套舒适棉的生产，不属于国家《产业结构调整指导目录(2019 年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>有关条款的决定》中淘汰和限制类，属于允许类；项目不属于《市场准入负面清单（2022 年版）》中的禁止和许可类项目；不属于新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼	符合

	导生态功能的前提下,还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设,以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区,饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭;不排放污染物的建设项目,除与供水设施和保护水源有关的外,应当尽量避让饮用水水源二级保护区;经组织论证确实无法避让的,应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施,危及水体水质安全的,由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境,规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则,加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置,降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目,鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内,强化达标监管,引导工业项目落地集聚发展,有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目,应严格落实重金属总量替代与削减要求,严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理,严格执行环保“三同时”制度。 能源资源利用要求:	以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。不属于在东江水系岸边和水上拆船。 1-3 项目不属于严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4 项目所在区域不属于一般生态空间,不在生态保护红线内。 1-5 根据《惠州市饮用水水源保护区划调整方案》(经广东省人民政府批准,粤府函〔2014〕188号)、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》粤府函〔2019〕270号和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》(惠府函[2020]317号),项目所在地不属于惠州市水源保护区。 1-6 项目不属于专业废弃物堆放场和处理场,不属于水禁止类。 1-7 项目不在畜禽禁养区内,且不得从事畜禽养殖业。 1-8 项目不属于养殖业。 1-9 项目不属于储油库项目,产生和排放有毒有害大气污染物有的建设项目。 1-10 项目使用的胶水属于低挥发性胶粘剂,不属于含高挥发性有机物原料。产生的有机废气经有效处理设施处理后达标排放。 1-11 本项目用地范围内均进行了硬底化处理。不存在土壤污染途径;且项目不排放重金属污染物。 1-12 本项目不排放重金属污染物。	符合
--	--	--	-----------

	2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。	业，且未涉及煤炭，且所使用设备采用电能；生产用电均由市政电网供应；生产用水由市政自来水管网供应，不采用地下水，不涉及其他禁止燃料及对环境有影响的能源。	
	污染物排放管控要求： 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质 COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。	3-1 项目冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；水喷淋用水循环使用，定期补充新鲜水，定期更换，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排放。博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 类标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。项目无生产废水外排，不需申请总量控制指标。 3-2 本项目生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。不对严格控制流域或东江水质造成影响。 3-3 项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理深度处理。 3-4 项目不属于农业，不使用农药化肥。 3-5 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇源头村滘源路南侧（土名）地段，不属于重点行业，生产过程中产生的有机废气经有效治理设施处理后达标排放。本项目执行总量替代制度，VOCs 总量指标由惠州市生态环境局博罗分局调配，符合要求。 3-6 本建设项目产生的危废均经收集后交有危险废物处理资质的公司处理，不外排。	符合
	环境风险防控要求： 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。	4-1 项目无生产性废水外排。本项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理。 4-2 根据《惠州市饮用水水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批	符合

	4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。	准，粤府函（2014）188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》粤府函（2019）270号和《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》的批复（惠府函[2020]317号），项目所在地不属于惠州市饮用水源保护区。 4-3 项目制定并实施厂内事故预防计划，明确管理组织、责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。制定场内应急计划、事故报告制度、应急程序、应急措施等。配备足够的应急器材。对生产工矿、设备、应急照明等应定期检查与抽查，落实责任制。消防警报系统必须处于完好状态，以备应急使用。	
	综上所述，本项目建设符合博罗县“三线一单”管控要求。 2、产业政策相符性分析 本项目主要从事汽车内饰座套皮、汽车内饰座套通风棉和汽车内饰座套舒适棉的生产。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）及第1号修改单，本项目属于C1929其他皮革制品制造，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目，应属于允许类。因此本项目建设符合国家产业政策要求。 3、与《市场准入负面清单（2022年版）》的相符性分析 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止和许可准入类项目，因此项目建设符合《市场准入负面清单（2022年版）》的要求。 4、用地性质相符性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇源头村浔源路南侧（土名）地段，根据建设单位提供的《不动产权证书》（见附件3），项目所在地为工业用地，根据石湾镇土地规划图（见附图17），项目用地符合石湾镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划。 5、区域环境功能区划相符性分析		

表 1-2 建设项目所属功能区

编号	功能区划	建设项目所属功能区
1	地表水功能区	《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29 号）未对石湾中心排渠水体功能进行划分，根据其现状功能，石湾中心排渠按 V 类划分，根据《关于印发《博罗县 2023 年水污染防治攻坚工作方案》的通知》（博环攻坚办【2023】67 号），本次评价石湾中心排渠的水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 V 类标准。
2	大气环境功能区	根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021 年修订）》（惠市环〔2021〕1 号），项目所在地属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其 2018 年修改单的相关规定。
3	声环境功能区	项目所在区域属于 2 类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。
4	基本农田保护区	否。
5	是否风景名胜区	否。
6	是否自然保护区	否。
7	是否水源保护区	根据《惠州市饮用水水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188 号）和《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》粤府函〔2019〕270 号以及《惠州市乡镇及以下集中式饮用水水源保护区规定（调整）》（惠府函〔2020〕317 号），项目所在地不属于惠州市水源保护区。
8	是否水库库区	否。
9	是否污水处理厂集水范围	是，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理纳污范围。

项目污水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，该项目的运营与环境功能区划相符。

6、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339 号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231 号）的相关规定的相符性分析

（一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339 号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等 5 个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂

	收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）： （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流； （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （三）对《通知》附件—东江流域包含的主要行政区域作适当调整： 惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳沿海区域、惠东沿海区域（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 本项目为 C1929 其他皮革制品制造，不涉及酸洗、磷化、陶化、电镀等表面处理工序，不属于上述禁止及暂停审批的行业和项目类型。本项目实行雨污分流。项目冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；水喷淋用水循环使用，定期补充新鲜水，定期更换，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垵生活污水处理厂。因此，本项目污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府[2011]339号）及补充文件的相关规定。 7、与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起施行）的相符性分析 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第三十二条：向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。县级以上人民政府城镇排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的
--	--

指导和监督。城镇排水主管部门委托的排水监测机构应当对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。

第四十三条：在饮用水水源保护区内禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈和废弃物回收场、加工场；（三）排放、倾倒、堆放、处置剧毒物品、放射性物质以及油类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物及其他废弃物；（四）从事船舶制造、修理、拆解作业；（五）利用码头等设施或者船舶装卸油类、垃圾、粪便、煤、有毒有害物品；（六）利用船舶运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止运输的其他危险化学品；（七）运输剧毒物品的车辆通行；（八）其他污染饮用水水源的行为。除前款规定外，饮用水水源一级保护区内还不得停泊与保护水源无关的船舶、木排、竹排，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、放养畜禽活动或者其他可能污染饮用水水体的活动。

第五十条：新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。

在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。

北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。

本项目无生产废水排放，产生的废水主要为生活污水。项目冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；水喷淋用水循环使用，定期补充新鲜水，定期更换，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垵生活污水处理厂处理。本项目不排放重金属，不会对沙河和东江水质以及水环境安全构成影响，因此，本项目建设符合文件要求。

8、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析

（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以

及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低 VOCs 含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低 VOCs 含量油墨和胶粘剂，重点区域到 2020 年年底前基本完成。鼓励加快低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。

（二）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活

根据附件5检测报告可知，胶水挥发性有机化合物（VOC）含量未检出，不超过《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372 -2020）表2水基型胶粘剂（其他）VOC含量50g/L的限量，属于低VOCs原辅材料，不属于溶剂型的、油墨、胶粘剂、清洗剂等。项目涂胶、贴合、烘干工序产生的有机废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”装置处理达标由15m高排气筒（DA001）高空排放；项目复合工序使用天然气燃烧后产生的热量直接对工件进行加热复合处理，因此天然气燃烧产生的废气与复合废气一并经水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理后由同一根15m高排气筒（DA002）排放。综上所述，本项目符合《<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相关要求。

9、与《关于印发<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析

本项目在生产过程中不使用溶剂型涂料、胶粘剂、清洗剂等原辅料，与“广东省涉挥发性有机物(VOCs)重点行业治理指引”中“六、橡胶和塑料制品业 VOCs 治理指引”的相符性分析见下表。

表 1-3 广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引要求一览表

控制环节		控制要求	本项目情况
源头削减	水基型胶粘剂	聚乙酸乙烯酯类胶粘剂 VOCs 含量≤50g/L 聚乙烯醇类胶粘剂 VOCs 含量≤50g/L 橡胶类胶粘剂 VOCs 含量≤50g/L 聚氨酯类胶粘剂 VOCs 含量≤50g/L 醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类胶粘剂 VOCs 含量≤50g/L 丙烯酸酯类胶粘剂 VOCs 含量≤50g/L 其他胶粘剂 VOCs 含量≤50g/L	项目使用的胶水为丙烯酸酯类，属于低挥发性胶粘剂，根据附件 5 检测报告，胶水挥发性有机化合物含量未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表 2 水基型胶粘剂（丙烯酸酯类-包装）VOC 含量 50g/L 的限量要求
	VOCs 物料储存	1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内、或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、储存真实蒸气压≥76.6 kPa 且储罐容积≥75 m³的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 4、储存真实蒸气压≥27.6 kPa 但<76.6 kPa 且储罐容积≥75 m³的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a) 采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b) 采用固定顶罐，排放的废气应收集处理达标排放，或者处理效率不低于 80%。 c) 采用气相平衡系统。 d) 采用其他等效措施。	本项目使用的胶水储存于密闭包装袋中，放置于仓库内，为室内储存。 盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。符合要求
过程控制	VOCs 物料转移和输送	液态 VOCs 物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。	项目所有 VOCs 物料（胶水）均采用密闭容器包装储存，符合要求
	工艺过程	液态 VOCs 物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投	本项目使用的原料均属于低 VOCs 物料，使用时采用集气罩进行局部收集，废气排至 VOCs 废气收集处理系统，符合要求。 项目涂胶、贴合、烘干、复合工序产生的有机废气采用

			加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用 VOCs 质量占比大于等于 10% 的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	集气罩进行收集，收集效率为 60%，经收集措施收集后排至有效的 VOCs 废气处理设施处理，处理后达标排放
		非正常排放	载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	本项目各原料随取随用，不在设备内储存，设备内已退净所有物料。
		废气收集	采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。	本项目生产过程中产生的废气经收集措施收集后排至有效的 VOCs 废气处理设施处理，符合要求。 项目生产过程中涂胶、贴合、烘干工序产生的废气采用集气罩进行收集，收集效率为 60%，经收集措施收集后排至有效的 VOCs 废气处理设施处理，处理后达标排放，TVOC 有组织排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值要求；复合有机废气和天然气燃烧尾气经收集后经有效处理后排放，收集效率为 60%，经收集措施收集后排至有效的 VOCs 废气处理设施处理，处理后达标排放；非甲烷总烃可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；SO₂、NO_x、烟尘可达《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染
	末端治理	排放水平	塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第 II 时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥ 3 kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率$\geq 80\%$；b）厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6 mg/m³，任意一次浓度值不超过 20 mg/m³。	

				综合治理方案>的实施意见》（粤环函【2019】1112号）要求珠江三角洲地区原则上按照环大气[2019]56号文国家重点区域工业炉窑治理要求执行；厂区内加强车间内机械通风，厂区内无组织排放的VOCs执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内VOCs无组织排放限值，符合要求
		治理设施设计与运行管理	吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。 VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	项目涂胶、贴合、烘干工序产生的有机废气经水喷淋塔+除雾器+两级活性炭吸附装置收集处理后达标排放。项目复合工序使用天然气燃烧后产生的热量直接对工件进行加热复合处理，因此天然气燃烧产生的废气与复合废气一并经水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理后由同一根排气筒排放；废气治理设施应与生产工艺设备同步运行，废气治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用，符合要求。
	环境管理	管理台账	1、建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。 2、建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。 3、建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。 4、台账保存期限不少于 3 年。	本项目对应建立原材料台账、废气收集处理设施台账和危废台账等材料，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的相关信息，并对台账进行保存管理，台账保存期限不少于 3 年，符合要求。
		自行监测	塑料制品行业重点排污单位： a) 塑料人造革与合成革制造每季度一次； b) 塑料板、管、型材制造、塑料丝、绳及编织品制造、泡沫塑料制造、塑料包装箱及容器制造（注塑成型、滚塑成型）、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料零件及其他塑料制品每半年一次； c) 喷涂工序每季度一次； d) 厂界每半年一次。 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放	本项目属于简化管理排污单位，对有机废气排气筒及无组织排放每年自行监测一次

		口及无组织排放每年一次。									
	危废管理	工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求进行了储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。	设置危险废物暂存间储存，并将含 VOCs 废活性炭和废机油、喷淋塔废水和废手套使用密闭胶袋储存；废空桶和废润滑油包装桶加盖密闭，分类储存后按照相关要求进行了转移和输送，符合要求。								
其他	建设项目 VOCs 总量管理	新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量指标来源。 新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。	本项目执行总量替代制度，VOCs 总量指标由惠州市生态环境局博罗分局调配，符合要求。 本项目VOCs排放量计算参照系数进行核算和根据VOC含量检测报告中挥发物质含量进行核算，符合要求。								
综上，本项目符合《<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》（粤环办[2021]43 号）要求。 10、与《广东省大气污染防治条例》（2019 年 3 月 1 日起施行，2022 年 11 月 30 日修正）的相符性分析 表 1-4 广东省大气污染防治条例对照情况表 <table><tr><th>管控要求</th><th>本项目</th></tr><tr><td>第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。</td><td>本项目执行总量替代制度，VOCs总量指标由惠州市生态环境局博罗分局调配，符合要求</td></tr><tr><td>第十七条珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。 珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 本省行政区域内服役到期的燃煤发电机组应当按期关停退役。县级以上人民政府推动服役时间较长的燃煤发电机组提前退役。</td><td>本项目为C1929其他皮革制品制造，不属于新建大气重污染类项目。</td></tr><tr><td>第二十六条新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污</td><td>本项目使用的含VOCs原辅料均为低挥发原辅材料，项目拟通过集气罩收集涂胶、贴合、烘干工序产生的废气通过管道引至1套“两级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的</td></tr></table>				管控要求	本项目	第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。	本项目执行总量替代制度，VOCs总量指标由惠州市生态环境局博罗分局调配，符合要求	第十七条珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。 珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 本省行政区域内服役到期的燃煤发电机组应当按期关停退役。县级以上人民政府推动服役时间较长的燃煤发电机组提前退役。	本项目为C1929其他皮革制品制造，不属于新建大气重污染类项目。	第二十六条新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污	本项目使用的含VOCs原辅料均为低挥发原辅材料，项目拟通过集气罩收集涂胶、贴合、烘干工序产生的废气通过管道引至1套“两级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的
管控要求	本项目										
第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。	本项目执行总量替代制度，VOCs总量指标由惠州市生态环境局博罗分局调配，符合要求										
第十七条珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。 珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 本省行政区域内服役到期的燃煤发电机组应当按期关停退役。县级以上人民政府推动服役时间较长的燃煤发电机组提前退役。	本项目为C1929其他皮革制品制造，不属于新建大气重污染类项目。										
第二十六条新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污	本项目使用的含VOCs原辅料均为低挥发原辅材料，项目拟通过集气罩收集涂胶、贴合、烘干工序产生的废气通过管道引至1套“两级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的										

	染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、贴合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。	DA001排气筒排放；复合废气和天然气燃烧废气产生的废气引至1套“水喷淋+两级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高的DA002排气筒排放，可以满足相应标准。
因此，本项目的建设符合《广东省大气污染防治条例》中的要求。		

二、建设项目工程分析

1、工程规模及内容

(1) 项目建筑物情况

桦盛泡绵制品（惠州）有限公司位于广东省惠州市博罗县石湾镇源头村浔源路南侧（土名）地段，具体建设地址详见项目地理位置图（附图1）。项目所在地中心经纬度坐标：（E 113°55'44.227", N 23°08'21.495"）。主要从事汽车内饰座套皮、汽车内饰座套通风棉和汽车内饰座套舒适棉的生产，预计年产汽车内饰座套皮 227 吨、汽车内饰座套通风棉 114 吨和汽车内饰座套舒适棉 32 吨。项目拟招员工 50 人，均在厂内住宿，不就餐。年工作 300 天，每天 1 班制，每班工作 8 小时。

本项目租用已建 1 栋 1 层厂房和 1 栋 5F 宿舍楼中的 4F，项目占地面积为 3697.11m²，建筑面积 3697.11m²。本项目总投资 200 万元，其中环保投资约 20 万元。

表 2-1 项目建筑物主要经济技术指标表

序号	名称	占地面积 m ²	建筑面积 m ²	备注
1	1 栋 1 层 5 号厂房	2997.11	2997.11	/
1.1	汽车内饰座套皮生产区（复合、供热、收卷区域）	500	500	复合、供热、收卷工序
1.2	汽车内饰座套通风棉生产区（涂胶、烘干、贴合收卷区域）	500	500	涂胶、烘干、贴合收卷工序
1.3	汽车内饰座套舒适棉生产区（涂布、贴合、收卷区域）	507.11	507.11	涂布、贴合、收卷工序
1.4	冲片区域	200	200	冲片工序
1.5	包装区域	200	200	包装工序
1.6	办公室	150	150	用于员工办公区域
1.7	原料仓库	300	300	主要储存原料
1.8	成品仓库	600	600	主要储存成品
1.9	危险废物暂存间	30	30	主要贮存危险废物
2.0	一般固废暂存间	10	10	主要贮存固体废物
2	1 栋 5F 宿舍楼中的 4F	700	700	主要为员工住宿
3	合计	3697.11	3697.11	/

(2) 项目建设内容

项目工程组成一览表见下表。

建设
内容

表 2-2 项目工程组成一览表

工程类别	功能		工程建设规模及内容
主体工程	1 栋 1F 厂房（建筑物高度约 8 米）		建筑面积 2997.11m ² ，主要包括汽车内饰座套皮、汽车内饰座套通风棉和汽车内饰座套舒适棉的生产、冲片区域、包装区域、办公室等
辅助工程	办公室		建筑面积 150m ² ，位于厂房东北侧
储运工程	原料仓库		建筑面积 300m ² ，位于厂房北侧
	成品仓库		建筑面积 600m ² ，位于厂房西南侧
公用工程	供电		当地市政电网接入，全年用电量为 30 万 kw/h
	供水		市政供水管网供给，全年总用水量为 1794t/a
	供气		市政供气管网供给，全年天气热量为 40002m ³ /a
	排水		本项目实行雨污分流
环保工程	废气处理措施	涂胶、贴合、烘干工序	TVOC：集中收集后经“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后经 15m 排气筒（DA001）高空排放
		复合工序、天然气燃烧尾气	非甲烷总烃、臭气浓度、SO ₂ 、NO _x 、烟尘：经收集后由水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒（DA002）高空排放 本项目复合使用天然气燃烧空气后直接通入对工件进行加热复合，因此天然气燃烧产生的废气与复合废气一并经水喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理后由同一根15m高排气筒（DA002）排放
	废水处理措施		生活污水：三级化粪池+博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂 冷却水：循环使用，定期补充新鲜水，不外排 喷淋用水：循环使用，定期补充新鲜水，定期更换，不外排
	噪声处理措施		选用低噪声设备，合理布置噪声源
	固废处理措施	一般固废暂存间	位于生产车间东北侧，建筑面积为 10m ² 。一般固废集中收集后交专业公司回收利用
		危险废物暂存间	位于生产车间东北侧，建筑面积为 30m ² 。危废分类收集后交由有危险废物处理资质的单位处理
		生活垃圾	收集桶收集后交环卫部门处理
依托工程			依托入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂

2、主要产品及产能

表 2-3 项目产品及产能

序号	产品名称	生产能力	单位产品重量	生产时间
1	汽车内饰座套皮	227t/a	10kg/件，约 22700 件/年	300d/a
2	汽车内饰座套通风棉	114t/a	4kg/件，约 28500 件/年	
3	汽车内饰座套舒适棉	32t/a	2kg/件，约 16000 件/年	

裁剪后的产品图片：



汽车内饰座套皮



汽车内饰座套通风棉



汽车内饰座套舒适棉

3、主要生产设备

表 2-4 项目主要生产设备

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称		生产设施名称		设计参数			数量
						参数名称	计量单位	单台设计值	
1	复合	复合工序	一次复合	火焰复合机		处理能力	t/h	0.06	1 台
			二次复合			处理能力	t/h	0.1	1 台
2		复合工序		燃烧机		功率	KW	75	2 台
3	收卷	收卷工序		配套	收卷轴	处理能力	t/h	0.007	4 个
4	/	/		通风棉涂胶机		处理能力	t/h	0.0035	1 台
5	涂胶	涂胶工序		配套	涂胶机	处理能力	t/h	0.0035	1 台
6	贴合	贴合工序			热辊轴	处理能力	t/h	0.0035	1 台
7	收卷	收卷工序			收卷轴	处理能力	t/h	0.0035	1 个
8	/	/		舒适棉涂布线		处理能力	t/a	0.002	1 台
9	涂胶	涂胶工序		配套	涂胶机	处理能力	t/h	0.0015	1 台
10	烘干	烘干工序			烤箱	工作温度	℃	85	1 台
11	贴合	贴合工序			贴合机	处理能力	t/h	0.0015	1 台
12	收卷	收卷工序			收卷轴	处理能力	t/h	0.0015	1 个
13	冲压成型	冲压成型工序		冲床		功率	kw	0.55	2 台
14	包装	包装工序		打包机		功率	kw	0.35	2 台
15	辅助设备	辅助设备		空压机		额定功率	HP	15	1 台
16	冷却设备	冷却设备		冻水机		循环水量	m³/h	2.0	2 台

火焰复合机设备产能匹配性分析：项目设 2 台火焰复合机，用于汽车内饰座套皮生产；1 台火焰复合机用于一次复合（聚氨酯泡棉+底纱），另外一台设备用于二次复合（聚氨酯泡棉+底纱+PU 皮）。项目一次复合的火焰复合机的单台复合量为 0.06t/h，年工作 2400h，一次复合的设计生产能力合计复合量为 144 吨/年。根据项目实际复合量约为 127t/a，项目一次复合的火焰复合机设备实际年复合量约占设备最大设计产能的 88.2%，生产能力与产能基本匹配；二次复合的火焰复合机的单台复合量为 0.1t/h，年工作 2400h，二次复合的设计生产能力合计复合量为 240 吨/年。根据项目实际复合量约为 227t/a，项目二次复合的火焰复合机设

备实际年复合量约占设备最大设计产能的 94.6%，生产能力与产能基本匹配。

通风棉涂胶机设备产能匹配性分析：项目设 1 台通风棉涂胶机，用于涂胶工艺，每台设备涂胶量为 0.0035t/h，年工作 2400h，设计生产能力合计涂胶量为 8.4 吨/年。根据项目实际涂胶量约为 7.0t/a，项目通风棉涂胶机设备实际年涂胶量约占设备最大设计产能的 83.3%，生产能力与产能基本匹配。

舒适棉涂布线设备产能匹配性分析：项目设 1 条舒适棉涂布线，用于汽车内饰座套舒适棉生产，每台设备涂胶量为 0.0015t/h，年工作 2400h，设计生产能力合计涂胶量为 3.6 吨/年。根据项目实际涂胶量约为 3.0t/a，项目舒适棉涂布线设备实际年涂胶量约占设备最大设计产能的 83.3%，生产能力与产能基本匹配。

4、主要原辅材料及用量已修改，见 P

表 2-5 项目主要原辅材料用量

序号	产品	名称	年用量	计量单位	形态	包装形态	最大储存量
1	汽车内饰座套皮	PU 皮	100	吨/年	固态	袋装，25KG/包	2t
2		聚氨脂泡棉	65	吨/年	固态	捆绑，15KG/捆	2.5t
3		底纱	62	吨/年	固态	袋装，20KG/包	2.5t
4		PE 膜	3	吨/年	固态	袋装，20KG/包	0.2t
5	汽车内饰座套通风棉	3D 网布	90	吨/年	固态	捆绑，15KG/捆	20t
6		胶水	7	吨/年	液态	桶装，5KG/桶	1t
7		PU 皮	16	吨/年	固态	袋装，25KG/包	5t
8		PE 膜	1	吨/年	固态	袋装，20KG/包	0.1t
9	汽车内饰座套舒适棉	离型纸	28	吨/年	固态	捆绑，15KG/捆	8t
10		胶水	3	吨/年	液态	桶装，5KG/桶	1t
11		聚氨脂泡棉	1.5	吨/年	固态	捆绑，15KG/捆	0.5t
12		PE 膜	1	吨/年	固态	袋装，20KG/包	0.2t
13	/	天然气	40002	立方米/年	气态	市政管道	/
14	/	机油	0.05	吨/年	液态	桶装，5kg/桶	0.02t
15	汇总	PU 皮	116	吨/年	固态	袋装，25KG/包	7t
16		聚氨脂泡棉	66.5	吨/年	固态	捆绑，15KG/捆	3t
17		底纱	62	吨/年	固态	袋装，20KG/包	2.5t
18		PE 膜	5	吨/年	固态	袋装，20KG/包	0.5t
19		3D 网布	90	吨/年	固态	捆绑，15KG/捆	20t
20		胶水	10	吨/年	液态	桶装，5KG/桶	2t
21		离型纸	28	吨/年	固态	捆绑，15KG/捆	8t
22		天然气	40002	立方米/年	气态	市政管道	/
23		机油	0.05	吨/年	液态	桶装，5kg/桶	0.02t

注：本项目属于大唐供热范围内，待大唐供热系统启动后，停止使用天然气，改用大唐供热系统。

原材料理化性质：

胶水：根据附件 5MSDS 可知，为白色乳液，主要成分为苯乙烯 16~18%、丙烯酸丁酯 11~12%、丙烯酸 1~3%、乳化剂 1%、丙烯酸异辛酯 8~10%、水 50~60%，pH 值 6~8，密度为 1.07t/m^3 ，可溶于水，属于水基型胶粘剂。根据检测报告可知，挥发性有机化合物（VOC）含量未检出限值，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372 -2020）表 2 水基型胶粘剂（丙烯酸酯类-包装）VOC 含量 50g/L 的限量，属于低 VOCs 原辅料。

天然气：天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为 0.7174kg/Nm^3 ，热值为 8000~9000 大卡/ m^3 ，总硫含量小于 100mg/m^3 ，相对密度（水）为约 0.45(液化)，燃点($^{\circ}\text{C}$)为 650。

机油：是用在各种类型机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。

5、劳动定员及工作制

项目共有员工 50 人，均在厂内住宿，不就餐。年工作 300 天，每天 1 班制，每班工作 8 小时。

6、项目水耗情况

（1）给水系统

冷却水：项目使用冻水机对设备进行冷却降温处理，本项目拟设 2 台冻水机，每台循环水量为 $2.0\text{m}^3/\text{h}$ 。该冷却用水循环使用过程中存在少量的损耗，需要补给新鲜水，不外排。冷却方式为间接冷却，冷却水均为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中 5.0.7~5.0.8 所知，闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的 1%，补充水系统设计流量宜为循环水量的 0.5%~1%，项目补充水量取 0.75%算，本项目冷却补充损耗水量为 $2.0\text{m}^3/\text{h} \times 0.75\% \times 8\text{h} \times 2 \text{ 台} = 0.24\text{m}^3/\text{d}$ ($72\text{m}^3/\text{a}$)，用水量为 $72\text{m}^3/\text{a}$ 。

喷淋塔用水：项目有机废气采用水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附处理，项目设 2 台喷淋塔池子，有效总容积均为 2.0m^3 ，喷淋塔水泵流量为 $20\text{m}^3/\text{h}$ ($160\text{m}^3/\text{d}$)，循环使用过程中存在少量的损耗，参照根据《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009 版，给排水），循环水补充水量按蒸发损失率 1%核算，损失量为 $20\text{m}^3/\text{h} \times 1\% \times 8\text{h} \times 2 \text{ 台} = 3.2\text{m}^3/\text{d}$ ($960\text{m}^3/\text{a}$)。该用水循环使用，定期补充新鲜用水，定期更换，不外排。喷淋塔废水每 4 个月更换一次，每次喷淋塔水池废水全部更换，更换量为 $4.0\text{m}^3/\text{次}$ ，则年产生废水 12.0m^3 ，经收集后交由有危险废物处理资质的公司回收处理。综上，喷淋塔用水量为 $972\text{m}^3/\text{a}$ 。

生活用水：本项目拟招聘员工约 50 人，均在项目住宿，不就餐。根据《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中生活用水系数取每人 15m³/人.a 计，则员工生活用水量为 750 m³/a（2.5 m³/d）。

（2）排水系统

本项目无工业废水外排。项目所在地为雨污分流制，雨水接入市政雨水管；项目生活污水排放量按用水量的 80%计，则项目生活污水排放量为 600m³/a（2.0m³/d），项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排入石湾中心排渠，汇入联合排洪渠，最终汇入东江。

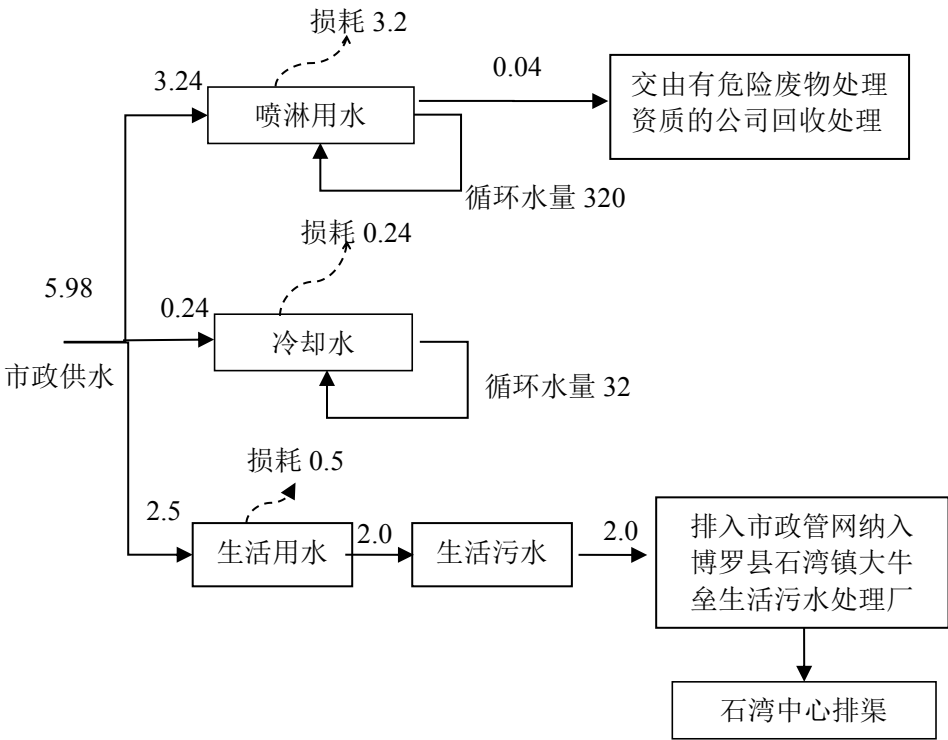


图 2-1 项目水平衡图 (m³/d)

7、平面布置及四至情况

本项目租用 1 栋 1F 厂房和 1 栋 5F 宿舍楼中 4 楼。本项目厂房东侧为办公室，北侧为包装区域和冲片区域、原料仓库，西北侧为危险废物暂存间和一般固废暂存间，西南侧为成品仓库，南侧为汽车内饰座套皮生产区（复合、供热、收卷区域）；东南侧为汽车内饰座套通风棉生产区（涂胶、烘干、贴合收卷区域）和汽车内饰座套舒适棉生产区（涂布、贴合、收卷区域）。项目总体布局能按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；各建筑物、构筑物的外形规整；符合生产流程、操作要求和使用功能。项目厂区平面布置图详见附图 2。

本项目厂房东面为华海公司 12 号厂房、南面为空地、西面为惠州市金宽钢构有限公司

	和北面为惠州骐富新材料技术有限公司。项目地理位置见附图 1，四至图见附图 4。 项目所在地没有占用基本农田和林地，符合惠州市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故项目选址是合理的。
工艺流程和产排污环节	根据建设单位提供的资料，项目运营期工艺流程如下： 1、项目产品汽车内饰座套皮生产工艺流程及产污环节： <pre> graph LR A[聚氨酯海绵、底纱] --> B[一次复合] C[天然气] --> D[供热] D --> B D --> E[天热气燃烧尾气] B --> F[二次复合] G[PU皮] --> F F --> H[收卷] H --> I[包装] J[PE膜] --> I I --> K[汽车内饰座套皮] I --> L[废包装材料] B --> M[非甲烷总烃、臭气浓度、噪声] F --> N[非甲烷总烃、臭气浓度、噪声] </pre> 图 2-2 项目汽车内饰座套皮生产工艺流程图 工艺流程说明： 一次复合：项目通过燃烧机燃烧天然气直接加热外购的聚氨酯海绵，使其具有粘性后再由滚轮利用压力将其与底纱复合，温度约 140℃，时间 1~2s，聚氨酯海绵在加热的过程中会有少量的有机废气（非甲烷总烃、臭气浓度）和噪声产生。 二次复合：聚氨酯海绵和底纱完成复合后由滚轴带动工件反向复合，再次通过天热气加热聚氨酯海绵的另外一面后，使其具有粘性后再由滚轮利用压力与 PU 皮复合，温度约 140℃，时间 1~2s，聚氨酯海绵在加热的过程中会有少量的有机废气（非甲烷总烃、臭气浓度）和噪声产生。 火焰复合原理：火焰复合一般通过线形气体燃烧器快速燃烧熔化海绵或其他具有粘性的薄膜材料，使材料产生粘性薄膜，在压辊辊间材料以及上部织物材料在通过胶合间隙，永久粘合在一起，从而复合成 2 层的新材料。 供热：项目使用天热气为燃料，燃烧器燃烧直接供热。天热气生产过程中会有少量的 SO₂、NO_x、烟尘产生。 收卷：二次复合后的产品根据产品规格，通过收卷轴收卷，此过程产生少量噪声。 包装：完成后的产品即可使用 PE 膜包装出货，该过程会有少量废包装材料产生。 2、项目产品汽车内饰座套通风棉生产工艺流程及产污环节：

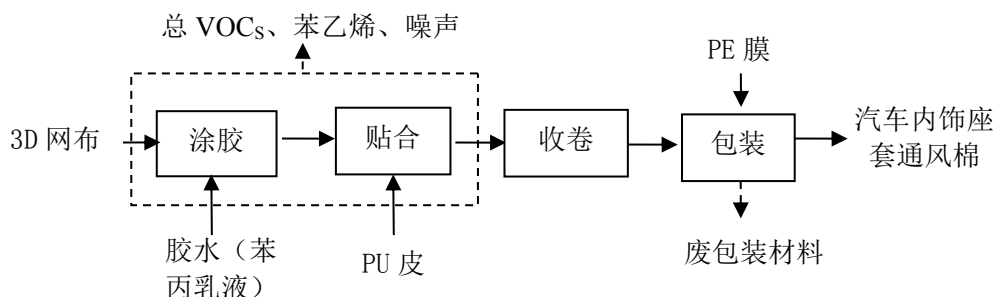


图 2-3 项目汽车内饰座套通风棉生产工艺流程图

工艺说明：

涂胶：项目使用涂胶机把胶水（苯丙乳液）抽至滚轴内然后均匀的涂在 3D 网布上，此过程会有少量的有机废气（总 VOCs）、苯乙烯和噪声产生。

贴合：涂胶后的 3D 网布由滚轴带动与 PU 皮贴合，并通过热辊轴加热压合在一起，此过程会有少量的有机废气（总 VOCs）、苯乙烯和噪声产生。

收卷：贴合后的产品根据产品规格，通过收卷轴收卷，此过程产生少量噪声。

包装：完成后的产品即可使用 PE 膜包装出货，该过程会有少量废包装材料产生。

3、项目产品汽车内饰座套舒适棉生产工艺流程及产污环节：

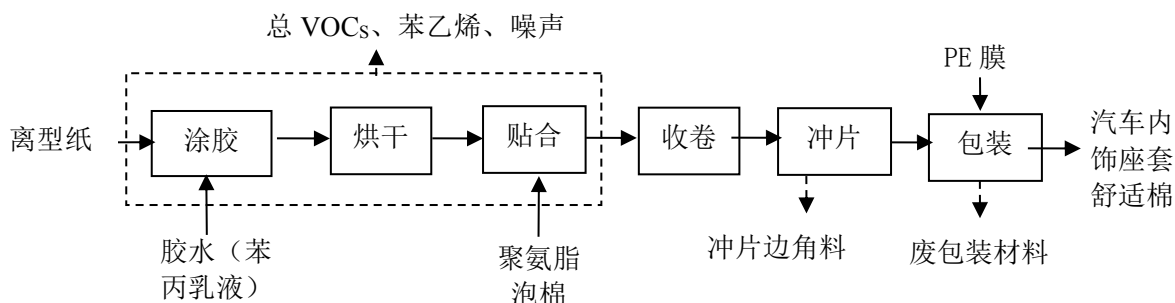


图 2-4 项目汽车内饰座套舒适棉生产工艺流程图

工艺说明：

涂胶：项目使用涂胶机把胶水（苯丙乳液）均匀的涂在离型纸上，此过程会有少量的有机废气（总 VOCs）、苯乙烯和噪声产生。

烘干：通过自动滚轮带动进到烤箱进行烘干，温度约为 85℃，此过程会有少量的有机废气（总 VOCs）、苯乙烯和噪声产生。

贴合：烘干后的离型纸带有粘性，使用贴合机把带有粘性的离型纸和聚氨脂泡棉贴合在一起，此过程会有少量的有机废气（总 VOCs）、苯乙烯和噪声产生。

收卷：贴合后的产品根据产品规格，通过收卷轴收卷，此过程产生少量噪声。

冲片：根据产品的形状规格要求，使用冲床利用压力冲切成型，此过程会产生少量的冲片边角料和噪声。

包装：完成后的产品即可使用 PE 膜包装出货，该过程会有少量废包装材料产生。

表 2-7 项目产污环节一览表

类别	污染工序	污染物	治理措施
废水	生活污水	CODcr、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、总氮、总磷	经三级化粪池预处理后排入市政污水管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理
	冷却水	循环使用，定期补充新鲜水，不外排	
	水喷淋用水	循环使用，定期补充新鲜水，定期更换，不外排	
废气	涂胶、贴合、烘干工序	TVOC、苯乙烯	集中收集至同一套“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后经 15m 排气筒（DA001）高空排放
	复合工序、天然气燃烧尾气	非甲烷总烃、臭气浓度、SO ₂ 、NO _x 、烟尘	天然气燃烧产生的燃烧废气与复合有机废气经同一套水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附处理达标后经同一根 15m 高排气筒（DA002）高空排放
固废	生活垃圾	生活垃圾	交由环卫部门统一清运
	一般工业固体废物	废包装材料	交由专业回收公司回收利用
		冲片边角料	
	危险废物	废胶水空桶	交由有危险废物处置资质的单位回收处理
		喷淋塔废水	
		废含油抹布和手套	
		废机油	
		废机油包装桶	
		废活性炭	
噪声	生产设备	LAeq	厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施

与项目有关的原有环境污染问题

无

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、大气环境

(1) 常规污染物

项目位于博罗县石湾镇，根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021 年修订）》，本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。

根据《2022 年惠州市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量达标。

2022年惠州市生态环境状况公报

发布时间：2023-06-01 10:00:00

一、环境空气质量方面

1.城市空气：2022年，全市环境空气质量保持良好。六项污染物中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM₁₀年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM_{2.5}和臭氧年评价浓度达到国家二级标准；综合指数为2.58，AQI达标率为93.7%，其中，优208天，良134天，轻度污染22天，中度污染1天，超标污染物均为臭氧。

与2021年相比，AQI达标率下降0.8个百分点；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM₁₀、细颗粒物PM_{2.5}浓度分别下降37.5%、20.0%、17.5%、10.5%，一氧化碳和臭氧浓度分别上升14.3%和4.1%。

2.各县区空气：2022年，各县区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM₁₀年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM_{2.5}和臭氧年评价浓度达到国家二级标准及以上；各县区AQI达标率范围在91.8%~97.3%之间，综合指数范围在2.31~2.70之间；首要污染物主要为臭氧。

2022年，环境空气质量综合指数由好到差依次排名为龙门县、惠东县、大亚湾区、惠阳区、惠城区、博罗县、仲恺区。与上年同期相比，7个县区空气质量均改善。

表1 2022年各县区环境空气质量及变化排名情况

县区	可吸入颗粒物 (PM ₁₀) (微克/立方米)	细颗粒物 (PM _{2.5}) (微克/立方米)	空气质量达标天数比例	环境空气质量		
				指数	排名	综合指数变化率
龙门县	27	14	95.5%	2.31	1	-0.9%
惠东县	29	16	97.3%	2.38	2	-9.5%
大亚湾区	29	16	95.6%	2.42	3	-8.0%
惠阳区	35	17	93.6%	2.64	4	-7.7%
惠城区	34	18	92.9%	2.66	5	-10.4%
博罗县	32	18	94.3%	2.67	6	-13.3%
仲恺区	36	16	91.8%	2.70	7	-18.4%

3.城市降水：2022年，惠州市降水pH均值为5.96，酸雨频率为6.0%，不属于重酸雨地区；主要阳离子为铵离子和钙离子，主要阴离子为硝酸根离子和硫酸根离子，酸雨类型为混合型。与上年相比，降雨量增加446.5毫米，pH值上升0.04个pH单位，酸雨频率下降1.4个百分点，降水质量状况略有改善。

4.降尘：2022年，惠州市降尘为2.3吨/平方公里·月，达到广东省（8.0吨/平方公里·月）推荐标准。与2021年相比，降尘浓度下降11.5%。

图 3-1 2022 年惠州市生态环境状况公报

根据《2022 年惠州市生态环境状况公报》显示，2022 年，博罗县的空气质量良好。因此，拟建项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。

(2) 补充监测

为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本项目监测数据引用《广东博罗县产业转移

区域
环境
质量
现状

工业园区 2021 年度环境管理状况评估工作报告》

(http://www.boluo.gov.cn/hzblsthjj/gkmlpt/content/4/4603/post_4603336.html#5602) 中委托广东宏科检测技术有限公司于 2021 年 11 月 28 日~2021 年 12 月 04 日对项目所在地周边大气环境质量现状进行的监测。本项目所引用大气监测数据的监测点 (A8 铁场村) 位于项西北面约 2400 米处, 且引用大气监测数据时效性为 3 年内, 引用的监测点位符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类) 中区域环境质量现状-大气环境的要求 (引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据), 所以该监测数据适用于本项目, 可反映项目所在的区域的环境质量现状, 监测结果如下:

表 3-1 环境空气质量现状监测结果一览表

监测点位	坐标	污染物	平均时间	评价标准	监测浓度范围	最大平均值的现状浓度*	最大现状浓度占标率 (%)
A8 铁场村	E113.924962° , N23.160896°	TVOC	8 小时均值	0.6	0.125-0.214	0.214	35.7
		总悬浮颗粒物	24 小时均值	0.3	0.143-0.170	0.17	56.7



图 3-2 项目与大气环境现状引用监测点位置的关系图

根据《2022年惠州市生态环境状况公报》，项目区属于达标区，并根据补充监测结果，TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。说明，评价区域大气环境质量各监测因子均符合二类功能区要求。

2、地表水环境

项目所在区域主要纳污河流为石湾镇中心排渠，水质保护目标是 V 类，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。本项目引用《广东博罗县产业转移工业园区 2021 年度环境管理状况评估工作报告》（http://www.boluo.gov.cn/hzblsthjj/gkmlpt/content/4/4603/post_4603336.html#5602）委托广东宏科检测技术有限公司于 2021 年 11 月 27 日~11 月 29 日对石湾镇中心排渠进行监测的报告数据（报告编号：GDHK20211127002），连续监测 3 天，每日监测 1 次。引用项目地表水监测与本项目受纳水体属同一条河流，属于近 3 年的监测数据，因此引用数据具有可行性。具体位置和水质监测结果见下表。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的要求，该监测数据在三年有效期范围，符合导则关于数据引用的要求，因此引用数据具有可行性。

表 3-1 项目监测点位情况表

编号	监测断面位置	监测断面所在水域	水质控制级别
W7	石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口上游 500m	石湾镇中心排渠	V 类
W8	石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游 1000m	石湾镇中心排渠	V 类
W9	石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游 2500m	石湾镇中心排渠	V 类

具体监测数据见下表：

表 3-2 地表水现状监测数据 单位：mg/L，pH 为无量纲

检测项目	采样日期	监测断面		
		W7 石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口上游 500m	W8 石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游 1000m	W9 石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游 2500m
pH 值	2021.11.27	6.8	7.2	6.9
	2021.11.28	7.2	7	6.7
	2021.11.29	6.9	7.3	7.2
	平均值	7.0	7.2	6.9
	V 类标准	6~9	6~9	6~9
	标准指数	0	0.1	0.1
	超标倍数	0	0	0
	达标情况	达标	达标	达标
水温	2021.11.27	16.2	17.2	17.7

		2021.11.28	16.8	17.5	17.3
		2021.11.29	16.8	17.6	17.5
		平均值	16.6	17.4	17.5
		V 类标准	/	/	/
		标准指数	/	/	/
		超标倍数	/	/	/
		达标情况	达标	达标	达标
	化学需氧量	2021.11.27	20	18	17
		2021.11.28	27	24	22
		2021.11.29	24	21	20
		平均值	23.7	21.0	19.7
		V 类标准	≤40	≤40	≤40
		标准指数	0.59	0.53	0.49
		超标倍数	0	0	0
		达标情况	达标	达标	达标
	溶解氧	2021.11.27	4.21	5.02	4.79
		2021.11.28	4.51	5.17	4.85
		2021.11.29	4.37	5.19	4.32
		平均值	4.36	5.13	4.65
		V 类标准	≥2	≥2	≥2
		标准指数	0.46	0.39	0.43
		超标倍数	0	0	0
		达标情况	达标	达标	达标
	悬浮物	2021.11.27	20	13	15
		2021.11.28	14	18	11
		2021.11.29	17	21	18
		平均值	17	17.3	14.7
		V 类标准	/	/	/
		标准指数	/	/	/
		超标倍数	/	/	/
		达标情况	达标	达标	达标
	氨氮	2021.11.27	8.09	4.34	6.54
		2021.11.28	7.58	3.47	5.64
		2021.11.29	8.62	5.08	7.22
		平均值	8.1	4.3	6.5
		V 类标准	≤2.0	≤2.0	≤2.0
		标准指数	4.05	2.15	3.25
		超标倍数	3.05	1.15	2.25
		达标情况	不达标	不达标	不达标
	总磷	2021.11.27	0.3	0.13	0.45
		2021.11.28	0.32	0.1	0.42
		2021.11.29	0.28	0.15	0.48
		平均值	0.3	0.13	0.45
		V 类标准	≤0.4	≤0.4	≤0.4
		标准指数	0.75	0.33	1.13

		超标倍数	0	0	0.13
		达标情况	达标	达标	不达标
	总氮	2021.11.27	8.75	8.96	9.88
		2021.11.28	8.6	8.88	9.76
		2021.11.29	8.95	9.14	9.98
		平均值	8.77	8.99	9.87
		V 类标准	/	/	/
		标准指数	/	/	/
		超标倍数	/	/	/
		达标情况	/	/	/
	氟化物	2021.11.27	0.28	0.29	0.28
		2021.11.28	0.26	0.28	0.27
		2021.11.29	0.24	0.27	0.25
		平均值	0.26	0.28	0.27
		V 类标准	≤1.5	≤1.5	≤1.5
		标准指数	0.17	0.19	0.18
		超标倍数	0	0	0
		达标情况	达标	达标	达标
	石油类	2021.11.27	0.06	0.02	0.04
		2021.11.28	0.07	0.04	0.04
		2021.11.29	0.05	0.03	0.06
		平均值	0.06	0.03	0.05
		V 类标准	≤1.0	≤1.0	≤1.0
		标准指数	0.06	0.03	0.05
		超标倍数	0	0	0
		达标情况	达标	达标	达标
	阴离子表面活性剂	2021.11.27	0.34	0.29	0.24
		2021.11.28	0.24	0.29	0.16
		2021.11.29	0.28	0.31	0.23
		平均值	0.29	0.3	0.21
		V 类标准	≤0.3	≤0.3	≤0.3
		标准指数	0.97	1.0	0.7
		超标倍数	0	0	0
		达标情况	达标	达标	达标
	粪大肠菌群 (MPN/L)	2021.11.27	7.1×10 ⁴	4.6×10 ⁴	5.2×10 ⁴
		2021.11.28	6.3×10 ⁴	5.7×10 ⁴	3.8×10 ⁴
		2021.11.29	5.5×10 ⁴	3.9×10 ⁴	4.4×10 ⁴
		平均值	6.3×10 ⁴	4.7×10 ⁴	4.5×10 ⁴
		V 类标准	≤40000	≤40000	≤40000
		标准指数	1.575	1.175	1.125
		超标倍数	0.575	0.175	0.125
		达标情况	不达标	不达标	不达标
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2021.11.27	5.8	4.7	4.3
		2021.11.28	5.2	5.5	4
		2021.11.29	4.8	5.6	4.6

平均值	5.3	5.3	4.3
V类标准	≤10	≤10	≤10
标准指数	0.53	0.53	0.43
超标倍数	0	0	0
达标情况	达标	达标	达标
注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无河流总氮的质量标准，不作评价。			



图 3-1 引用的地表水监测断面图

根据监测结果可知，石湾镇中心排渠氨氮、总磷、粪大肠杆菌群均出现不同程度的超标，石湾镇中心排渠水质无法满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水标准。从超标项目上来看，纳污水体在一定程度上受到有机污染，水环境质量现状较差。主要原因是由于截污管网未完善，河流两岸的生活污水未有效收集处理，直接排入排渠所致。随着项目所在地污水收集管网的不断完善，区域的污水可经收集处理达标后排放，可减轻河流污染，有利于水质的改善。

鉴于项目区域上游河段水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标：

①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于博罗县石湾镇西基生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。

②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。

③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放。

	④加强石湾镇工业企业环境管理，环境监察部门应严查严惩石湾镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 3、声环境 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。 5、电磁辐射 无。 6、地下水、土壤环境 建设单位做好源头控制措施和分区防控措施，厂区地面和危险仓库等做好硬地措施和防腐防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径。故本项目无地下水、土壤污染途径，不开展地下水、土壤现状调查。																							
环境保护目标	1、大气环境 保护目标为周边居民区和学校的环境空气，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；项目 500 米范围内的环境敏感点及保护目标详见下表； 表 3-4 项目环境空气保护目标一览表 <table><tr><th>敏感点名称</th><th>坐标</th><th>类别</th><th>方位</th><th>距离项目边界最近距离/m</th><th>与项目生产车间边界的距离/m</th><th>规模</th><th>标准</th></tr><tr><td>石湾中学</td><td>113°55'24.877" 23°8'17.944"</td><td>居民</td><td>西面</td><td>389</td><td>392</td><td>约 1600 人</td><td rowspan="2">《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及其修改单</td></tr><tr><td>零散居民</td><td>113°55'36.658" 23°8'34.459"</td><td>居民</td><td>西北面</td><td>353</td><td>365</td><td>约 20 人</td></tr></table> 2、声环境 项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目边界 500 米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地，故无需开展生态环境现状调查。	敏感点名称	坐标	类别	方位	距离项目边界最近距离/m	与项目生产车间边界的距离/m	规模	标准	石湾中学	113°55'24.877" 23°8'17.944"	居民	西面	389	392	约 1600 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及其修改单	零散居民	113°55'36.658" 23°8'34.459"	居民	西北面	353	365	约 20 人
敏感点名称	坐标	类别	方位	距离项目边界最近距离/m	与项目生产车间边界的距离/m	规模	标准																	
石湾中学	113°55'24.877" 23°8'17.944"	居民	西面	389	392	约 1600 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及其修改单																	
零散居民	113°55'36.658" 23°8'34.459"	居民	西北面	353	365	约 20 人																		

1、水污染物排放标准

项目无生产废水排放。生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，再排入市政污水管网纳入博罗县石湾镇大牛垵生活污水处理厂深度处理，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准），具体数据见下表。

表 3-5 水污染物排放标准（单位：mg/L）

污染物	CODcr	NH ₃ -N	BOD ₅	SS	总氮	总磷
（DB44/26-2001）第二时段三级标准	500	/	300	400	/	/
（GB18918-2002）一级 A 标准	50	5	10	10	/	0.5
（DB44/26-2001）第二时段一级标准 （城镇二级污水处理厂）	40	10	20	20	15	0.5
（GB3838-2002）V 类标准	/	2	/	/	/	0.4
污水处理厂执行的排放标准	40	2	10	10	15.0	0.4

注：总磷参照《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中磷酸的第二时段一级标准值。

2、大气污染物排放标准

项目涂胶、贴合、烘干工序产生 TVOC/非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值；总 VOCs 厂界无组织排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）中无组织排放监控点浓度限值；产生的苯乙烯有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值。

项目复合产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值；项目产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

项目使用的燃烧机，采用天然气燃料燃烧，产生的热风进行复合处理，烘干加热方式为直接加热。项目燃烧机使用的天然气燃烧产生有组织的烟尘浓度、SO₂、NO_x 均参照执行《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函【2019】1112 号）要求珠江三角洲地区原则上按照环大气[2019]56 号文国家重点区域工业炉窑治理要求，烟气黑度（林格曼级）参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；无组织的烟尘浓度参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表 3：其他工业炉窑，SO₂、NO_x 执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值要求。

表 3-6 大气污染物排放标准（摘录） 单位：mg/m³

排放筒编号	污染工序	标准	污染物	最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	无组织排放监控浓度限值（mg/m ³ ）
DA002	复合工序、天然气燃烧尾气	GB31572-2015	非甲烷总烃	60	4.0
		GB14554-1993	臭气浓度	2000（无量纲）	20（无量纲）
		粤环函【2019】1112号	颗粒物	30	5.0
			SO ₂	200	0.4
			NO _x	300	0.12
DA001	涂胶、贴合、烘干工序	GB9078-1996	烟气黑度（林格曼级）	1	/
			TVOC	100	/
			非甲烷总烃	80	/
		DB44/2367-2022	苯系物（苯乙烯）	40	/
			总 VOCs	/	2.0

厂区内无组织 VOCs 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，具体排放限值见下表。

表 3-7 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）摘录

污染项目	排放限值 mg/m ³	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

3、噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，具体排放标准见下表。

表 3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）单位：dB（A）

项目	标准	类别	昼间	夜间
运营期	GB12348-2008	2 类	60	50

4、固体废物排放标准

项目运营期一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订，2020 年 9 月 1 日施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018 年 11 月 29 日修订，2019 年 3 月 1 日施行），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。

总量控制指标

项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网纳入博罗县石湾镇大牛垵生活污水处理厂处理，COD_{Cr} 和 NH₃-N 总量指标由博罗县石湾镇大牛垵生活污水处理厂分配总量指标中核减，不另行分配。项目建议污染物总量控制指标如下：

表 3-9 项目总量控制建议指标

污染物	指标	排放量（t/a）	总量建议控制指标（t/a）
生活污水	废水量	600	600

		CODcr		0.0240	0.0240
		NH ₃ -N		0.0012	0.0012
	生产废气	颗粒物	有组织	0.001	无需申请总量
			无组织	0.0046	
			合计	0.0056	
		VOCs	有组织	0.0227	0.0227
			无组织	0.0756	0.0756
			合计	0.0983	0.0983
		NOx	有组织	0.0449	0.0449
			无组织	0.0299	0.0299
			合计	0.0748	0.0748
	注：非甲烷总烃以 VOCs 表征。项目废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配， 废气量包含有组织和无组织排放的量。				

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	无													
运营 期环 境影 响和 保护 措施	1、废气													
	(1) 源强核算													
	表 4-1 废气污染物源强核算结果一览表													
	产排污 环节	污染物 种类	废气 量 m³/h	产生情况			治理措施				排放情况			排放 方式
				产生 量/t/a	产生 速率 kg/h	产生浓 度 mg/m³	工艺	收集 效率	去除 效率	是否 为 可行 技术	排放量 t/a	排放速 率 kg/h	排放浓 度 mg/m³	
	涂胶、 贴合、 烘干 (DA001)	TVOC	7500	0.0114	0.0048	0.63	水 喷 淋+港 式 过 滤器+ 两 级 活 性 炭 吸 附	60%	80%	是	0.0023	0.001	0.13	有组织
		苯乙烯		少量							少量			
		总 VOCs	/	0.0076	0.0032	/	/	/	/	/	0.0076	0.0032	/	无组织
		苯乙烯		少量			/	/	/	/	少量			
	复合废 气、天 然气燃 烧尾气 (DA002)	非甲烷 总烃	5250*	0.1020	0.0425	8.10	水 喷 淋+干 式 过 滤器+ 两 级 活 性 炭 吸 附	60%	80%	是	0.0204	0.0085	1.62	有组织
		烟尘		0.0068	0.0029	0.54					0.0010	0.0004	0.08	
		SO ₂		0.0048	0.0020	0.38					0.0048	0.0020	0.38	
		NO _x		0.0449	0.0187	3.56					0.0449	0.0187	3.56	
		非甲烷 总烃	/	0.0680	0.0283	/	/	/	/	/	0.0680	0.0283	/	无组织
		烟尘	/	0.0046	0.0019	/	/	/	/	/	0.0046	0.0019	/	
		SO ₂	/	0.0032	0.0013	/	/	/	/	/	0.0032	0.0013	/	
		NO _x	/	0.0299	0.0125	/	/	/	/	/	0.0299	0.0125	/	
“*”排气筒 DA002 的风机风量为处理设备风机风量+烟气量 5000m³/h+226.68m³/h=5226.68m³/h，取值														

5250m³/h。

1、涂胶、贴合、烘干工序废气产生量：

项目涂胶、贴合、烘干工序生产过程中使用的胶水（苯丙乳液）会挥发出少量有机废气，其主要成分为总 VOCs。根据附件 5 检测报告，挥发性有机化合物含量未检出（检出限为 2g/L，本报告取检出限计），密度取 1.07 t/m³。项目胶水用量为 10t/a，则有机废气的产生量为 0.019t/a（0.008kg/h），年工作时间 2400h。

苯乙烯：项目涂胶、贴合、烘干工序使用的胶水，在生产过程中会挥发苯乙烯有害气体，经配套的废气处理设施处理。由于本项目生产加工时间较短，生产过程中产生的废气极少，本环评不作定量分析，项目通过加强对配套的废气处理设施的维护管理，定期更换活性炭，定期维护收集管道是否存有漏气等措施，减少对周边环境影响。

风量计算：

项目拟对涂胶、贴合工序产生废气工位上方处采用集气罩收集，并设有垂帘进行围挡，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）粤环办【2021】92 号》中表 4.5-1 废气收集集气效率参考值中包围型集气设备中通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），集气效率为 60%，车间未收集到的有机废气以无组织形式排放。收集后进入两级活性炭装置处理，参考《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》表 1-1 常见治理设施治理效率，水喷淋塔 5~10%，活性炭吸附法处理效率为 45%~80%，单级活性炭吸附装置处理效率为 60%，则水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理效率为 86.4%，本环评按 80%算，处理后由 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放。

结合生产车间产污工段的规格大小和《环境工程设计手册》中的有关公式，集气罩距离污染物产生源的距离约为 0.3m，项目设 4 个集气罩（2 个涂胶工位，2 个贴合工位），涂胶工序单个集气罩的规格设置为 0.5m×0.4m；贴合工序单个集气罩的规格设置为 0.6m×0.5m，其废气收集系统的控制风速设置为 0.6m/s。按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量 L。

$$L=3600(5x^2+F) \times V_x$$

其中：X----集气罩至污染源的距离（取 0.3m）；F----单个集气罩口面积（取 0.2m²/0.3m²）；V_x----控制风速（本项目取 0.60m/s）。

经验公式计算得出，涂布工序单个集气罩的风量为 1404m³/h；贴合工序单个集气罩的风量为 1620m³/h，项目总风量为 6048m³/h。考虑到风量损失，项目设置总风量为 7000m³/h。

项目烤箱为密闭设备，拟在设备顶部设置集气管道收集。结合生产车间产污工段的规格大小，烤箱设备顶部设置集气管的规格设置为φ0.5m，控制风速设置为0.6m/s，烤箱设1个集气管。根据以下公式：

$$L=3600F \times V$$

其中：F----风管道口面积（ $F=\pi r^2$ ，F 取 0.196m^2 ）；V----控制风速（本项目取 0.6m/s ）。经公式计算得出，单个风管口的风量为 $423.36\text{m}^3/\text{h}$ ，项目拟设 1 个烤箱，设置 1 个风管口，风量为 $423.36\text{m}^3/\text{h}$ ，考虑到风量损失，烘干工序设置风机风量约为 $500\text{m}^3/\text{h}$ 。

综上，涂胶、贴合、烘干工序总风量为 $7500\text{m}^3/\text{h}$ 。

2、复合工序产生废气和天然气燃烧废气

复合工序：项目复合工序会产生少量的有机废气，以“非甲烷总烃”表征。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-192 皮革制品制造行业系数手册-其他皮革制品（钱包）（说明：1929 其他皮革制品制造的生产过程中，如果包含贴合工艺，废气指标可参考 1929 其他皮革制品制造（钱包）的系数手册），挥发性有机物的产污系数为 7590 毫克/件-产品 ，根据业主提供资料可知，汽车内饰座套皮产能约为 227t/a ，则每件汽车皮座套重约 10kg ，则汽车皮座套约为 22700 件/年 ，则非甲烷总烃的产生量为 0.17t/a （ 0.0708kg/h ）。

风量计算：

项目拟对复合工序产生废气工位上方处采用集气罩收集，并设有垂帘进行围挡，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）粤环办【2021】92 号》中表 4.5-1 废气收集集气效率参考值中包围型集气设备中通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），集气效率为 60% ，车间未收集到的有机废气以无组织形式排放。收集后进入两级活性炭装置处理，参考《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》表 1-1 常见治理设施治理效率，水喷淋塔 $5\sim 10\%$ ，活性炭吸附法处理效率为 $45\%\sim 80\%$ ，单级活性炭吸附装置处理效率为 60% ，则水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理效率为 86.4% ，本环评按 80% 算，处理后由 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。

结合生产车间产污工段的规格大小和《环境工程设计手册》中的有关公式，集气罩距离污染物产生源的距离约为 0.3m ，项目设 2 个集气罩（2 个复合工位），复合工序单个集气罩的规格设置为 $0.6\text{m} \times 0.4\text{m}$ ，其废气收集系统的控制风速设置为 0.6m/s 。按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量 L。

$$L=3600(5x^2+F) \times V_x$$

其中：X----集气罩至污染源的距离（取 0.3m ）；F----单个集气罩口面积（取 0.24m^2 ）； V_x ----控制风速（本项目取 0.60m/s ）。

经验公式计算得出，复合工序单个集气罩的风量为 $2160\text{m}^3/\text{h}$ ，项目总风量为 $4320\text{m}^3/\text{h}$ 。考虑到风量损失，项目设置总风量为 $5000\text{m}^3/\text{h}$ 。

燃烧废气：本项目火焰复合机使用的过程中通过配套的燃烧器燃烧天然气进行加热，加

热方式为直接加热，根据建设单位提供资料，燃烧机型号：每台功率约为 75kW，根据公式： $1\text{kW}\cdot\text{h}=860.04$ 大卡。考虑热效率按 90%计，根据行业及国家标准的计算经验值，天然气热值为 8000~9000 大卡/ m^3 ，取 8600 大卡/ m^3 计算，全年运行时间按 2400h/a 计，项目天然气使用量为 $75\text{kW}\times 860.04$ 大卡 $\div 8600$ 大卡/ $\text{m}^3\div 90\%\times 2400\text{h/a}\times 2$ 台=40002 m^3/a 。

燃烧器燃料为天然气，烟气中主要污染物为 SO_2 、 NO_x 。燃气组分满足国家标准《天然气》（GB17820-2012）中二类气的要求，其中总硫含量小于 100 mg/m^3 。

天然气燃烧废气中工业废气量、 SO_2 、 NO_x 的产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 33-37,431-434 机械行业系数手册中涂装工段-天然气工业炉窑的产污系数，即工业废气量、 SO_2 、 NO_x 、烟尘的产污系数为：

①烟气排放系数： $V=13.6\text{m}^3/\text{m}^3$ -原料；

② SO_2 产污系数： $\text{GSO}_2=0.000002\text{S}$ 千克/立方米-原料（总硫含量小于 100 mg/m^3 ）；

③ NO_x 产污系数： $\text{GNO}_x=0.00187$ 千克/立方米-原料；

④烟尘产污系数： $\text{Gd}=0.000286$ 千克/立方米-原料。

项目复合使用的燃烧机使用的天然气燃烧产生的燃烧废气与复合有机废气一并引入同 1 套水喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理达标后由同 1 根 15m 高排气筒（DA002）高空排放。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“喷淋塔/冲击水浴”对颗粒物的处理效率为 87%，本环评取 85%算。项目烟气产生量约为 $5.4\times 10^5\text{m}^3/\text{a}$ （226.68 m^3/h ）。项目天然气燃烧废气二氧化硫的产生量为 0.008t/a，产生速率为 0.0033 kg/h ；氮氧化物的产生量为 0.0748t/a，产生速率为 0.0312 kg/h ；颗粒物的产生量为 0.0114t/a，产生速率为 0.0048 kg/h 。

综上，项目水喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置的风机风量为 5000 m^3/h ，天然气燃烧的烟气量为 226.68 m^3/h ，则排气筒 DA002 风量不小于 5000 $\text{m}^3/\text{h}+226.68\text{m}^3/\text{h}$ ，因此风量设置取值为 5250 m^3/h 。

项目产生有组织的 NO_x 、 SO_2 、烟尘参照《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函【2019】1112号）要求珠江三角洲地区原则上按照环大气[2019]56号文国家重点区域工业炉窑治理要求执行；无组织的烟尘浓度参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3：其他工业炉窑， SO_2 、 NO_x 执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。

（2）排放口情况、监测要求、非正常工况

表 4-2 废气排放口基本情况

编号	排气口名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气温度 ℃	烟气流速 m/s	排气筒		类型
			经度	纬度			高度 m	出口内径 m	
DA001	有机废气排放口	TVOC、苯乙烯	113°55'50.697"	23°8'23.236"	25	10.6	15	0.5	一般排放口
DA002	复合废气、天然气燃烧排放口	非甲烷总烃、臭气浓度、SO ₂ 、NO _x 、烟尘	113°55'50.910"	23°8'22.543"	35	11.6	15	0.4	一般排放口

参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020），项目监测要求如下表：

表 4-3 大气污染物监测要求一览表

监测点位		监测因子	监测频率	执行标准		
编号	名称			排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放 速率 (kg/h)	标准名称
DA001	有机废气排放口	TVOC	1 次/半年	100	/	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值
		苯乙烯	1 次/半年	40	/	
		非甲烷总烃	1 次/半年	80	/	
DA002	复合废气、天然气燃烧排放口	非甲烷总烃	1 次/半年	60	/	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值
		臭气浓度	1 次/年	2000（无量纲）	/	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放限值
		烟尘	1 次/年	30	/	《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函【2019】1112 号）要求珠江三角洲地区原则上按照环大气[2019]56 号文国家重点区域工业炉窑治理要求执行
		SO ₂	1 次/年	200	/	
		NO _x	1 次/年	300	/	
		烟气黑度（林格曼级）	1 次/年	1 级	/	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
/	厂界	总 VOCs	1 次/半年	2.0	/	广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值
/		非甲烷总烃	1 次/半年	4.0	/	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值
/		颗粒物	1 次/年	5.0	/	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表 3：其他工业炉窑
/		二氧化硫	1 次/年	0.4	/	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值

/		氮氧化物	1 次/年	0.12	/	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值
/		臭气浓度	1 次/年	20 (无量纲)	/	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准
/	厂房外	NMHC	1 次/年	6	/	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中的表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
			1 次/年	20	/	

非正常情况指生产过程中生产设备开停、检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放。本次评价废气非正常工况排放为主要考虑项目废气治理措施出现故障状态下的排放，即去除效率为 10%的排放。本项目废气非正常工况具体见下表。

表 4-4 非正常工况大气污染物排放情况

编号	污染物名称	非正常工况	废气量 m ³ /h	排放浓度 mg/m ³	源强 kg/h	源高 m	排放时间 h	排放量 kg/h
DA001	TVOC	设备故障等, 处理效率降为 10%	7500	0.57	0.0043	15	1	0.0043
DA002	非甲烷总烃		5250	7.30	0.0383	15	1	0.0383
	烟尘			0.49	0.0026	15	1	0.0013
	SO ₂			0.34	0.0018	15	1	0.002
	NO _x			3.21	0.0168	15	1	0.0027

(3) 废气污染防治技术可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121—2020)，项目涂胶、贴合、烘干工序产生的有机废气采用水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理；天然气燃烧产生的燃烧废气与复合工序产生的有机废气经同一套水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附处理，为可行技术。

说明：项目使用的火焰复合机在运行时，配套燃烧机燃烧天然气的工位和复合工位属于同一工位，天然气燃烧产生的火焰经过原材料后直接复合，故天然气燃烧产生的燃烧废气与复合工序产生的有机废气混合在一起，收集后需经同一排放口排放。

(4) 废气达标排放情况

由上文对大气环境现状的分析，可知目前项目所在区域的各污染因子均达标，项目所在区域环境质量现状良好。项目涂胶、贴合、烘干工序产生的有机废气经收集至同一套“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放，TVOC、苯乙烯的排放浓度可达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB442367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值。项目厂房外无组织的 VOCs 可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中的表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，对周边环境影响不大。

项目天然气燃烧产生的燃烧废气与复合有机废气经同一套水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附处理达标后经同一根 15m 高排气筒（DA002）高空排放，非甲烷总烃排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值。项目天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘有组织排放浓度均可满足《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函【2019】1112 号）要求珠江三角洲地区原则上按照环大气[2019]56 号文国家重点区域工业炉窑治理要求执行；烟气黑度（林格曼级）参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），对周边环境保护目标影响不大。

（5）卫生防护距离

大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。

根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为总 VOCs，其无组织排放量、等标排放量和等标排放量相差如下。

表 4-5 项目无组织排放量和等标排放量情况表

污染物	无组织排放量 (kg/h)	质量标准限值 (mg/m ³)	等标排放量 (m ³ /h)	等标排放量 相差 (%)
总 VOCs	0.0032	1.2	2666.67	95.8
非甲烷总烃	0.0283	2.0	14150.0	
颗粒物	0.0019	0.9	2111.11	
SO ₂	0.0013	0.5	2600.0	
NO _x	0.0125	0.25	50000.0	

备注：1、VOCs 质量标准限值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 中的 TVOC8 小时均值 0.6 的 2 倍折算值进行评价。

2、颗粒物、SO₂ 和 NO_x 质量标准参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012 及其 2018 年修改单）中规定的二级标准，其中 TSP24 小时平均值 0.3mg/m³ 的 3 倍折算值，SO₂1 小时平均值 0.5mg/m³ 和 NO_x1 小时平均值 0.25mg/m³ 进行评价。

3、非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》的推算值取 2.0mg/m³ 进行评价。

本项目排放 5 种大气污染物，等标排放量最大的污染物为氮氧化物。项目氮氧化物和颗粒物的等标排放量相差在 10%以上，因此本项目选择氮氧化物计算卫生防护距离初值。

采用 GB/T39499-2020 中推荐的估算方法进行计算，卫生防护距离初值计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中：

Q_c——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

C_m——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m³）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）；

r ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；根据该生产单元占地面积 S （2997.11m²）计算， $r = \sqrt{S/\pi} = 30.89$ ；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表选取。

表 4-6 卫生防护距离初值计算系数

卫 生 防 护 距 离 初 值 计 算系数	工业企业 所在地区 近 5 年平 均风速 m/s	卫生防护距离 L/m								
		L≤1000			1000<L≤2000			L>2000		
		工业企业大气污染源构成类别								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2~4	700	470	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	110
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84			0.84			0.76		

注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，卫生防护距离 $L \leq 1000m$ ，且大气污染源构成类型为II类，按上述卫生防护距离初值公式对本项目废气无组织排放的卫生防护距离初值进行计算，项目卫生防护距离初值计算参数取值及具体计算结果见下表。

表 4-7 卫生防护距离初值计算参数

计算系数	工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）	工业企业大气污染源构成类别	A	B	C	D
	2.2	II	470	0.021	1.85	0.84

表 4-8 无组织废气卫生防护距离初值

生产单元	污染物	无组织排放量（kg/h）	质量标准限值（mg/m ³ ）	面源面积（m ² ）	等效半径（m）	初值 L/m	级差 /m	终值/m
车间	氮氧化物	0.0125	0.25	2997.11	30.89	1.648	50	50

由上表分析可知，本项目卫生防护距离终值为50m。根据现场勘察，距离本项目最近的

敏感点为西北面的零散居民，与项目污染单元最近距离为 397m 处，因此，本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。本项目卫生防护距离包络线图见附图 4。

2、废水

(1) 源强核算

表 4-9 废水污染物源强核算结果一览表

产排污环节	污染物种类	污染物产生情况		治理措施			废水排放量(/a)	污染物排放情况		排放方式	排放去向
		产生量(t/a)	产生浓度(mg/L)	工艺	治理效率%	是否为可行技术		排放量(t/a)	排放浓度(mg/L)		
生活污水	CODcr	0.1500	250	三级化粪池+污水处理 厂	85.7	是	600	0.0240	40	间接排放	博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂
	BOD ₅	0.1200	200		93.8			0.0060	10		
	SS	0.1320	220		93.3			0.0060	10		
	NH ₃ -N	0.0180	30		92.0			0.0012	2		
	总氮	0.0360	60		63.6			0.0090	15		
	总磷	0.0048	8		80.0			0.0002	0.4		

注：生活污水污染物产生浓度参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表 5-18）：CODcr250mg/L，NH₃-N 30mg/L，总磷 8mg/L，总氮 60mg/L。BOD₅、SS 产生浓度参考《排水工程》（第四版下册）中“典型生活污水水质”中“中常浓度”水质参数，产生浓度分别为 200mg/L、220mg/L。

冷却水：项目使用冻水机对设备进行冷却降温处理，该冷却用水循环使用过程中存在少量的损耗，补充损耗水量为 0.24m³/d（72m³/a），需要补给新鲜水，不外排。

喷淋塔用水：项目有机废气采用水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附处理，该用水循环使用，定期补充新鲜用水，定期更换，不外排。喷淋塔废水产生量 12.0m³，经收集后交由有危险废物处理资质的公司回收处理。

生活用水：项目生活污水排放量 600m³/a（2.0m³/d），污水中主要污染物为 CODcr、NH₃-N、BOD₅、SS 等，项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排入石湾中心排渠，汇入联合排洪渠，最终汇入东江。

(2) 监测要求

参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测。

(3) 废水污染防治技术可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目生活污水的废水防治工艺为可行技术。

(4) 废水达标排放情况

项目冷却水循环使用，定期补充新鲜用水，不外排；喷淋塔用水循环使用，定期补充新鲜用水，定期更换，不外排。

项目生活污水主要是卫生间废水，污染物浓度相对较低，生活污水排放量为 600m³/a（2.0m³/d）。员工生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准），排入石湾中心排渠，汇入联合排洪渠，最终汇入东江。

博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂位于石湾镇滘吓村马屋，于 2016 年建设，博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为 5 万立方米/日，分二期建设，一期日处理规模达到 1.5 万立方米/日，现处理量为 12000 立方米/日，剩余 3000 立方米/日。博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。

经处理后，项目水质情况及博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的进出水设计指标如下表所示。

表 4-10 项目水质情况及污水处理厂进出水主要水质指标

污染物	COD _{Cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	SS
本项目生活污水水质（mg/L）	250	150	30	150
预处理后排水水质（mg/L）	240	140	18	120
广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（mg/L）	500	300	/	400
污水厂进水水质（mg/L）	500	300	/	400
出水执行标准（mg/L）	≤40	≤10	≤2	≤10

项目所在区域属于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂纳污范围，并已完成与博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂纳污管网接驳工作。项目生活污水的排放量为 2.0t/d，则项目污水排放量占其剩余处理量的 0.067%，说明项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的方案是可行的。

综上所述，生活污水经处理后进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂，尾水处理达标后排入石湾中心排渠，汇入联合排洪渠，最终汇入东江，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。

3、噪声

（1）噪声源强

项目主要噪声源为生产设备运行产生的噪声，综合设备运行时噪声源强约为 75-80dB(A)，

每天持续时间 8 小时。

根据《环境噪声控制》（作者刘惠玲主编，出版日期：2002 年 10 月第一版）隔振处理降噪效果达 5~25dB（A），标准厂房噪声经墙体隔声、距离衰减可降低 5~15dB（A），参考文献：环境工作手册-环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000 年），本项目取 20 dB（A）。

表 4-11 噪声源强一览表

序号	噪声源	产生强度 dB(A)	数量	叠加源强 dB(A)	降噪措施	降噪值 dB(A)	降噪叠加值 dB(A)	持续时间
1	火焰复合机	78	2 台	90.5	距离衰减、减震、隔声	20	70.5	2400h/a
2	通风棉涂胶机	80	2 台					2400h/a
3	涂胶机	78	1 台					2400h/a
4	烤箱	78	1 台					2400h/a
5	贴合机	78	1 台					2400h/a
6	收卷轴	78	1 台					2400h/a
7	冲床	80	2 台					600h/a
8	打包机	78	2 台					2400h/a
9	空压机	85	1 台					2400h/a
10	冻水机	80	2 台					2400h/a

3.2 达标情况分析

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算：

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的 A 声压级 L_{p1} ：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：

Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数：R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m²；a 为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

L_w 为设备的 A 声功率级。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加 A 声压级：

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{p1j}} \right)$$

式中：

L_{p1i}(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源叠加 A 声压级，dB(A)；

L_{p1j}—室内 j 声源的 A 声压级，dB(A)；

②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：

L_{p1} —声源室内声压级，dB(A)；

L_{p2} —等效室外声压级，dB(A)；

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。




图 A.1 室内声源等效为室外声源图例

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。项目实行 1 班制，评价预测正常生产时的噪声情况，项目厂界及敏感点噪声预测结果见下表。

表 4-12 本项目运营期厂界噪声贡献值 单位：dB（A）

采取基础减振、墙体隔声措施后的贡献值			
预测分区	噪声源强	距离 m	贡献值
东厂界	70.5	8	52.4
南厂界		6	54.9
西厂界		8	52.4
北厂界		6	54.9

注：项目夜间不生产。

根据以上预测结果，本项目所有生产设备均布置在厂房内部，投入使用后，生产设备噪声源采取隔声、消声、吸声及基础减振等措施，其噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和空间衰减等因素。由预测结果表明，项目建成运行后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间 $Leq(A) \leq 60dB(A)$ ，夜间 $Leq(A) \leq 50dB(A)$ ）。

为了尽量减轻运营期噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施：

- ①生产设备设置减震基底；
- ②在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态；
- ③运输车辆应控制减少响鸣，减少慢怠速；
- ④合理安排生产时间。

在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 2 类标准要求。在此条件下, 项目噪声对周围环境影响不明显。

(3) 监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ942-2018), 项目监测要求如下表:

表 4-13 项目噪声污染源监测点位、监测指标及最低检测频次一览表

监测点位	监测因子	监测频次	执行排放标准	排放标准
四周厂界外 1 米处	噪声	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准	昼间: 60dB(A) 夜间: 50dB(A)

注: 夜间不生产。

4、固体废物

4.1 固体废物汇总

表 4-14 项目固体废物产生排放情况

产生环节	名称	属性	编码	有毒有害物质名称	物理性质	环境危险特性	年度产生量 t/a	贮存方式	利用处置方式和去向	利用或处置量 t/a
员工生活	生活垃圾	生活垃圾	/	/	固态	/	15.0	桶装	交环卫部门处理	15.0
包装	废包装材料	一般固体废物	192-001-07	/	固态	/	0.05	袋装	交专业单位回收处理	0.05
冲片	冲片边角料		192-001-02	/	固态	/	0.5	袋装		0.5
机械维修/保养	含油废抹布和手套	危险废物	900-041-49	含油物质	固态	T/In	0.03	袋装	经收集后交有危险废物处理资质的单位处理	0.03
	废机油		900-249-08	含油物质	液态	T, I	0.03	桶装		0.03
	废机油包装桶		900-249-08	含油物质	固态	T, I	0.005	堆放		0.005
废气处理设施	喷淋塔废水		900-007-09	有机物	液态	T	12.0	桶装		12.0
	废活性炭		900-039-49	有机物	固态	T	0.5442	桶装		0.5442
原辅材料	废胶水空桶		900-041-49	有机物	固态	T/In	0.6	堆放		0.6

4.1.1 生活垃圾

项目员工 50 人, 均在厂内住宿, 不就餐, 员工生活垃圾按每人每日 1.0kg 计算, 则日产生生活垃圾约为 50kg/d (年产生量约为 15.0t/a), 生活垃圾由垃圾桶收集, 交由环卫部门统一清运。

4.1.2 一般工业固废

①废包装材料：本项目原辅料解包和包装过程中产生的废包装材料约为 0.05t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属类别代码为 07 的废复合包装（192-001-07），经收集后交专业公司回收利用。

②冲片边角料：项目汽车内饰座套舒适棉产品在冲片过程中会有少量边角料，产生量约为 0.5t/a，根据《一般固体废物分类与代码》，属 02 废皮革制品（192-001-02），经收集后交专业公司回收利用。

4.1.3 危险废物

根据《国家危险废物名录》（2021 年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），项目产生的危险废物包括：

①含油废抹布和手套：项目生产设备维护过程中会产生废含油废抹布和手套，根据厂家提供资料可得，含油废抹布和手套产生量约为 0.03t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属 HW49 其他废物（900-041-49），委托有危险废物处理资质的单位处理。

②废机油：项目生产设备保养维修过程中有少量废机油及其包装桶产生，产生量约为 0.03t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属 HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），委托有危险废物处理资质的单位处理。

③废机油包装桶：项目生产设备保养维修过程中有少量废机油包装桶产生，根据厂家提供资料可知：机油废空桶的重量约为 0.5kg/个，年用量为 0.05t，包装规格为 5kg/桶。则废机油包装桶产生量 0.005t/a，属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），交有危险废物处理资质单位回收处置。

④废活性炭：项目废气处理设施（两级活性炭吸附装置）在经过一段时间的运行后，活性炭吸附装置工作量达到饱和后需要更换活性炭，3 个月更换一次。根据《广东省塑料制品与制造业挥发性有机物综合整治技术指南》，活性炭对有机废气各成分的吸附量约为 0.1~0.2 t 废气/t 活性炭(本环评取 0.2 计)，根据工程分析需处理的有机废气量约为 0.0907t/a，得本项目所需活性炭量为 0.4535t/a，吸收有机废气后为 0.5442t/a，废活性炭的产生量约为 0.5442t/a，属于 HW49 其他废物（900-039-49），委托有危险废物处理资质单位处理。

⑤喷淋塔废水：项目喷淋塔定期更换高浓度废水，根据废水工程分析，产生量为 12.0t/a，根据《国家危险废物名录（2021 版）》，属于 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-007-09），委托有危险废物处理资质单位处理。

⑥废胶水空桶：项目原材料使用过程中有少量废空桶产生，根据厂家提供资料可知：胶水废空桶的重量约为 0.3kg/个，年用量为 10t，包装规格为 5kg/桶，则废胶水空桶产生量 0.6t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属 HW49 其他废物（900-041-49），托有危险废

物处理资质的单位处理。

表 4-15 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占用面积(m ²)	贮存方式	贮存能力(t)	贮存周期
危险废物暂存仓(30m ²)	含油废抹布和废手套	HW49	900-041-49	位于车间东南侧	1.0	袋装	0.1	1 年
	废机油	HW08	900-249-08		2.5	桶装	0.1	1 年
	废机油包装桶	HW08	900-249-08		2.0	堆放	0.5	1 年
	喷淋塔废水	HW09	900-007-09		5.0	桶装	3.0	1 季度
	废活性炭	HW49	900-039-49		5.0	袋装	3.0	1 季度
	废胶水空桶	HW49	900-041-49		2.0	堆放	1.0	1 年
合计				/	17.5	/	25.7	/

综上，项目所产生的危险废物年产生量为 13.2092t<25.7t 贮存能力，占用面积约 17.5m²<30m²，故项目设置的危险废物暂存仓可满足贮存要求。

环境管理要求：

（1）生活垃圾

生活垃圾应分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门清运处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孽生蚊蝇，以免影响附近环境。

（2）一般工业固废

项目一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订，2020 年 9 月 1 日施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018 年 11 月 29 日修订，2019 年 3 月 1 日施行），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

（3）危险废物

危险废物必须集中收集后，交由资质的危险废物处理单位处置，不得混入一般生活垃圾中；项目危废暂存间为独立存放危废的场所，不与其他易燃、易爆品一起存放，且地面水泥硬化并做好防腐防渗，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位。危废暂存场所应加强通风，液态或半固态物质独立放置在加盖密封桶内，并设置托盘，具有防渗漏功能，其余固态危废采用袋装的形式。各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。

由上述分析可知，项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中危险废物集中贮存设施的有关要求，同时定期委托有资质单位定期对危险废物外运处理，对周边环境和敏感点影响较小。

经过上述措施后，项目在建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。项目运营期间产生的固体废物均不外排，基本不会对周边环境产生影响。

5、地下水、土壤

①地下水环境影响分析

（1）污染源分析

根据现场调研，项目所在区供水均由市政自来水厂供给，目前，该区域生产、生活均无采用地下水。本项目生产过程无抽取地下水，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响；项目产生的废水主要是厂内职工日常生活污水，生活污水通过管网收集，经三级化粪池处理后排入市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，不外排。

（2）分区防控措施：

1）重点防渗区

对于危险废物暂存间等重点防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10^{-7} cm/s 的黏土层的防渗性能。同时采取防渗、防漏、防雨等安全措施。

2）一般防渗区

对于生产车间等一般防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10^{-7} cm/s 的黏土层的防渗性能。

综上可知，生产车间铺设了水泥地面做防渗处理，危废暂存间用防渗的材料建造。项目按照有关的规范要求对一般固废、危废仓采取防渗、防漏、防雨等安全措施。通过采用防渗透和防腐蚀措施，项目储存及生产过程液态原料不会进入到地下水中，不会对地下水产生不良影响。由于项目场地地面全部为水泥硬化地面，排污管道做了防腐、防渗的设计处理，不会造成因泄漏而引起地下水污染问题。因此，本项目没有地下水污染源、污染物和污染途径。

②土壤环境影响分析

本项目无工业废水外排；生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活

污水处理厂；外排生产废气主要为 TVOC。项目可能涉及土壤环境的大气沉降、地面漫流、垂直入渗等。

项目所在厂房属于现有厂房，且地面均已硬底化。项目废气主要为有机废气，废气经处理达标后经管道排至楼顶，废气排放量极小，本项目无工业废水外排；生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县石湾镇大牛垌生活污水处理厂。根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》，项目不属于大气沉降型项目，且基本不会出现地表漫流、垂直入渗情况。

项目车间、原辅料及危险废物贮存仓均已硬化水泥地面，则本项目没有土壤污染源、污染物和污染途径，对土壤环境质量不造成影响。

6、环境风险

(1) 环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关物质临界量标准，确定项目潜在的重大危险源，临界量是指对于某种或某类危险物质规定的数量。

(1) 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q (2) 当存在多种危险物质时，则按下式计算，

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ —每种危险化学品实际存在量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ —与各危险化学品相对应的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：(1) $1 \leq Q < 10$ ；(2) $10 \leq Q < 100$ ；(3) $Q \geq 100$ 。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目使用的机油、废机油、天然气（甲烷）和胶水（苯乙烯、丙烯酸丁酯）均属于突发环境事件风险物质。项目Q值计算见下表：

表4-16 建设项目Q值计算表

名称	最大储存量 (t)	临界量 (t)	Q 值 (q_i/Q_i)
机油	0.02	2500	0.000008
废机油	0.03	2500	0.000012
天然气（甲烷）	0.0000034	10	0.00000034
苯乙烯	0.36	10	0.036
丙烯酸丁酯	0.24	10	0.024
合计			0.06002034

注：项目原料胶水的最大储存量为 2t，根据其理化性质主要成分苯乙烯 16~18%、丙烯酸丁酯 11~12%，取最大值算，则苯乙烯最大储存量为 0.36t，丙烯酸丁酯最大储存量为 0.24t。

本项目天然气由市政管道供应，不需要在厂区内设置储气装置，根据建设单位提供资料，厂内天然气管道内径为 15mm，厂内天然气管道约 30m，其中天然气主要由甲烷（约 85%）组成，天然气密度取 0.7174kg/m^3 。则厂天然气的最大储存量为 $3.14 \times (0.015 \div 2)^2 \times 30 \times 0.0007174 = 0.000004\text{t}$ ， $0.000004\text{t/a} \times 85\% = 0.0000034\text{t/a}$ 。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表 1 专项评价设置原则表”的要求，本项目 $Q0.06022 < 1$ ，无需设置环境风险专项评价。

（2）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径

通过对本项目所涉及物质、生产设施、环保设施进行风险识别，得出项目可能存在的风险源及可能发生的风险事故如下表。

表 4-17 项目危险物质和风险源分布情况及可能影响途径

序号	风险源	危险特性	分布情况	可能影响环境的途径及方式
1	胶水、天然气、机油、危险废物	泄漏	原料仓库和危废仓库	地表水、地下水：径流下渗； 大气：境影响较小
2	废气处理设施故障	产生的废气超标排放	水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附	大气：废气处理设施部分出现故障，生产过程中产生的废气不能及时处理直接排放到大气中； 地表水、地下水：对地表水、地下水环境影响较小
3	火灾	燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境	生产车间	大气：可能发生火灾爆炸事故，产生大量烟尘、CO、SO ₂ 等，扩散到大气中； 地表水、地下水：对地表水、地下水环境影响较小

（2）风险防范措施

物质泄漏风险防范措施：

- ①根据应急要求，在生产车间和仓库等风险单元配备应急设备，如灭火器、消防沙等；
- ②原辅料液体集中收集存放于原料房，定期检查存放情况。仓库应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收。

③危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置围堰、防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处理；

废气处理装置故障风险防范措施包括：

- ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

③加强车间通风，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度。

为了防止火灾事故等危险因素发生，建议采取以下措施：

①总平面布置根据功能分区布置，各构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，生产车间及原料危险贮场等地面应根据需要做防腐防渗处理。

②生产现场设置各种安全标志。

③车间应禁止明火。

④做好人员培训工作，要求职工持证上岗，规范操作机械设备及流程。本项目总图布置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2022）的有关规定。根据现场勘查结果，本项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国家标准有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。该项目设置了基本的消防及火灾报警系统。

⑤天然气的预防措施：1、经常检查报警器的灵敏；2、管路要做到关火即刻关阀门；3、有天然气的房间，开关和灯选用防爆型的。这样就能在很大程度上防止爆炸的发生。

（5）结论

综上所述，通过采取以上防范措施并在各环境风险防范措施落实到位的情况下，项目环境风险可大大降低，最大程度减少对环境可能造成的危害。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001 有机废气排放口	涂胶、贴合、烘干工序	TVOC、非甲烷总烃、苯乙烯	收集后经同一套“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理后由 15m 高排气筒（DA001）排放	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值
	DA002 复合废气、天然气燃烧排放口	复合工序	非甲烷总烃	天然气燃烧产生的燃烧废气与复合有机废气经同一套水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附处理达标后经同一根 15m 高排气筒（DA002）高空排放	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值
			臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 恶臭污染物排放限值
		天然气燃烧	SO ₂ 、NO _x 、烟尘		《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函【2019】1112 号）要求珠江三角洲地区原则上按照环大气[2019]56 号文国家重点区域工业炉窑治理要求执行
			烟气黑度（林格曼级）		《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
	无组织排放(厂界)		总 VOCs	加强通风换气	广东省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值
			非甲烷总烃	加强通风换气	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值
			颗粒物	加强通风换气	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表 3：其他工业炉窑
			二氧化硫	加强通风换气	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值
			氮氧化物	加强通风换气	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值
			臭气浓度	加强通风换气	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准
	厂房外		NMHC	加强通风换气	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
地表水环境	冷却水		循环使用，定期补充新鲜水，不外排		
	喷淋塔用水		循环使用，定期补充新鲜水，定期更换，不外排		

	1#生活污水排放口	CODcr BOD ₅ SS NH ₃ -N 总氮 总磷	经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排入石湾中心排渠，汇入联合排洪渠，最终汇入东江	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者，其中氨氮及总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准
声环境	生产设备运营噪声	等效 A 声级	合理布局，尽量利用厂墙体、门窗隔声，加强生产管理，并采取减振、隔声、消声等综合治	《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）2 类标准
电磁辐射	无	无	无	无
固体废物	一般工业固废	废包装材料	交由专业公司回收利用	一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订，2020 年 9 月 1 日施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018 年 11 月 29 日修订，2019 年 3 月 1 日施行），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求
		冲片边角料		
	危险废物	含油废抹布和手套	交由有危险废物处理资质的单位处理	
		废机油		
		喷淋塔废水		
		废机油包装桶		
		废胶水空桶		
		废活性炭		
办公	生活垃圾	交环卫部门处理		
土壤及地下水污染防治措施	厂区内地面均硬底化，固废、危废仓库做好防渗措施。			
生态保护措施	无			
环境风险防范措施	生产车间和危废间按规范配置灭火器材和消防装备；危废间地面硬化，门口设置围堰缓坡；定期维护和保养废气设施。			
其他环境管理要求	无			

六、结论

建设单位应严格落实报告中要求采取的污染防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放，妥善处理各类固体废物。建设单位切实落实好本环境影响报告表中的环保措施，则本项目的建设不会对周围的环境产生明显的影响。

从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量 (固体废物产生量) ①	现有工程许可 排放量②	在建工程排放量 (固体废物产生量) ③	本项目排放量 (固体 废物产生量) ④	以新带老削减量 (新 建项目不填) ⑤	本项目建成后全厂排 放量 (固体废物产生 量) ⑥	变化量⑦
废气	VOCs	0	/	0	0.0099t/a	/	0.0099t/a	+0.0099t/a
	非甲烷总烃	0	/	0	0.0884t/a	/	0.0884t/a	+0.0884t/a
	SO ₂	0	/	0	0.008t/a	/	0.008t/a	+0.008t/a
	NO _x	0	/	0	0.008t/a	/	0.008t/a	+0.008t/a
	烟尘	0	/	0	0.0056t/a	/	0.0056t/a	+0.0056t/a
废水	废水量	0	/	0	600t/a	/	600t/a	+600t/a
	COD _{cr}	0	/	0	0.0240 t/a	/	0.0240 t/a	+0.0240 t/a
	BOD ₅	0	/	0	0.0060 t/a	/	0.0060 t/a	+0.0060 t/a
	SS	0	/	0	0.0060 t/a	/	0.0060 t/a	+0.0060 t/a
	NH ₃ -N	0	/	0	0.0012 t/a	/	0.0012 t/a	+0.0012 t/a
	总氮	0	/	0	0.0090 t/a	/	0.0090 t/a	+0.0090 t/a
	总磷	0	/	0	0.0002 t/a	/	0.0002 t/a	+0.0002 t/a
一般工业 固体废物	废包装材料	0	/	0	0.05 t/a	/	0.05 t/a	+0.05 t/a
	冲片边角料	0	/	0	0.5t/a	/	0.5t/a	+0.5t/a
危险废物	含油废抹布和手套	0	/	0	0.02 t/a	/	0.02 t/a	+0.02 t/a
	废机油	0	/	0	0.03 t/a	/	0.03 t/a	+0.03 t/a
	废机油包装桶	0	/	0	0.005 t/a	/	0.005 t/a	+0.005 t/a
	喷淋塔废水	0	/	0	12.0t/a	/	12.0t/a	+12.0t/a
	废活性炭	0	/	0	0.5442t/a	/	0.5442t/a	+0.5442t/a
	废胶水空桶	0	/	0	0.6t/a	/	0.6t/a	+0.6t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

