博罗县水稻集中育秧设施补贴实施主体申报指南

根据省农业农村厅 财政厅《关于印发广东省集中育秧设施建设补贴实施方案的通知》(粤农农函〔2023〕174号),为加快推进我县集中育秧设施建设,保障粮食生产安全,夯实粮食安全根基,特制定本申报指南。

一、项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,围绕双季稻生产,抓住集中育秧这个关键,坚持因地制宜统筹发展、实施主体自愿建设、政府适当补助等原则,集中资金和技术,重点抓好集中育秧这个关键,加快提升我县育秧水平和服务能力,提高水稻机插秧水平,为稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产夯实农业机械化技术支撑。

二、项目建设内容

支持的建设内容包括新建或改扩建集中育秧设施,建设内容:一是播种出苗车间。主要包括用于满足出苗相关生产服务作业所需的轻钢结构厂房或各类温室。二是育秧温室大棚。主要包括育秧使用的连栋温室、塑料大棚等各类温室设施。三是育秧设施设备。主要包括浸种池、催芽室等专用设施,碎土机、筛土机、运输机等可多年使用的固定资产设备。

三、项目补助对象

项目补助对象为新建或改扩建集中育秧设施的实施主体。实施主体是指从事集中育秧（苗）的个人和家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、农业企业以及其他从事农业生产经营的组织。同时应具备以下条件：一是从事粮食生产或农业社会化服务，有固定的生产经营场所，具备一定的从事农业生产经营的能力。二是涉及设施农业用地的，需符合设施农业用地管理要求，并提供相关证明材料。三是实施主体应遵纪守法、诚信经营、规范运作，有良好的财务管理制度

四、项目建设时间

2023-2024 年。

五、补助标准

执行“双限”标准，即按照不超过项目规定建设内容总投资的 30%给予补助，补助资金总额不超人民币 69 万元，补助规模最高不超过分档对应的补助标准（见附表：集中育秧设施建设中央资金补助标准表）。政策实施期内，承担集中育秧设施建设任务的实施主体购置规定的集中育秧设施中相关设施设备不重复享受农机购置与应用补贴政策。集中育秧设施建成后的运维管护等后续相关费用由实施主体自行承担。

六、项目申报程序和要求

1、项目申报采用逐级申报制，项目申报单位按照建设内容要求，认真编写项目申报书，经申报单位盖章后送当地

农业行政部门审核；要求项目申报书内容清晰明确，并提供项目申报有关的所有佐证材料（如营业执照、法人身份证明等）。

2、项目申报单位要严格按申报指南要求，对照项目资质条件，认真填报项目申报材料，严禁弄虚作假骗取项目资金，确保项目申报质量，并对申报项目的真实性负责。

3、各镇（街）要对申报的项目做好筛查，认真审核把关，对材料不齐全、项目建设不合理、基础条件不完备等不符合申报条件的项目，不予上报。

4、县农业农村、财政部门组织专家，按照省农业农村厅文件精神结合资金规模、现场考察等方式实施评审，严格审核申报材料，经评审后确定集中育秧设施建设补贴实施主体 1-2 个，并在博罗县农业农村局网站公示录取入围的申报主体，公示期共七天，公示期内如无异议，则拟选定为项目实施主体。

5、项目建设。被确定的实施主体自主选择信誉良好的设备供应企业和专业施工企业开展建设、采购符合标准的设施、设备。对建设和采购的设施设备拥有所有权，同时承担安全建设运营的主体责任。实施主体要加强档案管理，对照项目建设要求，留存设施购买清单票据、作业任务合同等有关资料，以备后续审核验收。

6、组织验收。设施建成后，实施主体提出核验申请，县级农业农村部门、财政部门会同相关行业专家，及时对设

施设备建设的规范性、申报内容的一致性、技术方案的符合性等开展核验。后续再适时组织开展设施建设成效核验。

6、资金兑付。项目验收合格后，县级农业农村部门、财政部门按照职责分工和时限要求，对通过设施建成阶段核验的实施主体兑付第一批补助资金（补助总额的 80%），在设施建设成效核验后兑付第二批补助资金（补助总额的20%），并同步公示补助发放情况。

7、申报材料统一用 A4 纸打印和复印，按项目申报书、相关附件材料用硬皮纸装订成册，由申报主体将项目申报材料（一式五份）于 11 月 23 日前报送至县农业农村局种植业与农田建设管理股，同时将所有申报材料电子版整理好打包后发送至邮箱：blxzzyg@boluo.gov.cn，逾期不予受理（以纸质材料送达签收为准）。（联系人：朱浩，联系电话：6296703）

附件：集中育秧设施建设中央资金补助标准表

附表

集中育秧设施建设中央资金补助标准表

序号	分档（按服务水稻大田面积，亩）	分类	补助标准	补助上限（万元）
1	200-500（含）	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗	不超过项目规定建设内容涉及投资的30%和补助上限	12
		连栋薄膜温室+塑料大棚育苗		10
		轻钢结构厂房+露地秧田育苗		4
		连栋薄膜温室+露地秧田育苗		2
2	500-1000（含）	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗		24
		连栋薄膜温室+塑料大棚育苗		21
		轻钢结构厂房+露地秧田育苗		7
		连栋薄膜温室+露地秧田育苗		3
3	1000-2000（含）	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗		47
		连栋薄膜温室+塑料大棚育苗		39
		轻钢结构厂房+露地秧田育苗		12
		连栋薄膜温室+露地秧田育苗		4
4	2000-3000（含）	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗		73
		连栋薄膜温室+塑料大棚育苗		60
		轻钢结构厂房+露地秧田育苗		20
		连栋薄膜温室+露地秧田育苗		7
5	大于 3000	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗		80
		连栋薄膜温室+塑料大棚育苗		70
		轻钢结构厂房+露地秧田育苗		23
		连栋薄膜温室+露地秧田育苗		8

集中育秧设施建设补助标准表一

分档一：服务水稻大田面积：200-500(含)亩（按单季两批次计算）

序号	分类	参考投资总额(万元)	参考投资总额的30%(万元)	补助上限(万元)	育秧设施分项（可根据实际需要选择配置）详见附件-集中育秧设施详细说明	数量	单位	参考单价（万元）	参考总价（万元）
1	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗	**58.58**	**17.57**	**12**	1、轻钢结构厂房	192	㎡	0.15	28.80
					2、塑料大棚	456	㎡	0.0075	3.42
					3、催芽室1套，面积12㎡，高度不小于2.7m	1	套	5.60	5.60
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	2	个	0.08	0.16
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	1	台	0.40	0.40
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	5	个	0.04	0.20
2	连栋薄膜温室+塑料大棚育苗	**39.38**	**11.81**	**10**	1、连栋薄膜温室	192	㎡	0.05	9.60
					2、塑料大棚	456	㎡	0.0075	3.42
					3、催芽室1套，面积12㎡，高度不小于2.7m	1	套	5.60	5.60
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	2	个	0.08	0.16
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	1	台	0.40	0.40
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	5	个	0.04	0.20
3	轻钢结构厂房+露地秧田育苗	**55.16**	**16.55**	**4**	1、轻钢结构厂房	192	㎡	0.15	28.80
					3、催芽室1套，面积12㎡，高度不小于2.7m	1	套	5.60	5.60
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	2	个	0.08	0.16
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	1	台	0.40	0.40
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	5	个	0.04	0.20
4	连栋薄膜温室+露地秧田育苗	**35.96**	**10.79**	**2**	1、连栋薄膜温室	192	㎡	0.05	9.60
					3、催芽室1套，面积12㎡，高度不小于2.7m	1	套	5.60	5.60
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	2	个	0.08	0.16
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	1	台	0.40	0.40
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	5	个	0.04	0.20

注：不超过项目规定建设内容涉及投资总额的30%和补助上限。

集中育秧设施建设补助标准表二

分档二：服务水稻大田面积：500-1000(含)亩（按单季两批次计算）

序号	分类	参考投资总额(万元)	参考投资总额的30%(万元)	补助上限(万元)	育秧设施分项（可根据实际需要选择配置）详见附件-集中育秧设施详细说明	数量	单位	参考单价（万元）	参考总价（万元）
1	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗	**81.33**	**24.40**	**24**	1、轻钢结构厂房	192	㎡	0.15	28.80
					2、塑料大棚	1140	㎡	0.0075	8.55
					3、催芽室1套，面积26㎡，高度不小于2.7m	1	套	11.20	11.20
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	4	个	0.08	0.32
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	5	台	0.40	2.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	5	个	0.04	0.20
					13、苗床	684	㎡	0.015	10.26
2	连栋薄膜温室+塑料大棚育苗	**62.13**	**18.64**	**21**	1、连栋薄膜温室	192	㎡	0.05	9.60
					2、塑料大棚	1140	㎡	0.0075	8.55
					3、催芽室1套，面积26㎡，高度不小于2.7m	1	套	11.20	11.20
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	4	个	0.08	0.32
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	5	台	0.40	2.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	5	个	0.04	0.20
					13、苗床	684	㎡	0.015	10.26
3	轻钢结构厂房+露地秧田育苗	**62.52**	**18.76**	**7**	1、轻钢结构厂房	192	㎡	0.15	28.80
					3、催芽室1套，面积26㎡，高度不小于2.7m	1	套	11.20	11.20
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	4	个	0.08	0.32
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	5	台	0.40	2.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	5	个	0.04	0.20
4	连栋薄膜温室+露地秧田育苗	**43.32**	**13.00**	**3**	1、连栋薄膜温室	192	㎡	0.05	9.60
					3、催芽室1套，面积26㎡，高度不小于2.7m	1	套	11.20	11.20
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	4	个	0.08	0.32
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	5	台	0.40	2.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	5	个	0.04	0.20

注：不超过项目规定建设内容涉及投资总额的30%和补助上限。

集中育秧设施建设补助标准表三

分档三：服务水稻大田面积：1000-2000(含)亩（按单季两批次计算）

序号	分类	参考投资总额(万元)	参考投资总额的30%(万元)	补助上限(万元)	育秧设施分项（可根据实际需要选择配置）详见附件-集中育秧设施详细说明	数量	单位	参考单价（万元）	参考总价（万元）
1	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗	**124.50**	**37.35**	**47**	1、轻钢结构厂房	256	㎡	0.15	38.40
					2、塑料大棚	2256	㎡	0.0075	16.92
					3、催芽室1套，面积52㎡，高度不小于2.7m	1	套	18.00	18.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	6	个	0.08	0.48
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	10	个	0.04	0.40
					13、苗床	1354	㎡	0.015	20.30
2	连栋薄膜温室+塑料大棚育苗	**98.90**	**29.67**	**39**	1、连栋薄膜温室	256	㎡	0.05	12.80
					2、塑料大棚	2256	㎡	0.0075	16.92
					3、催芽室1套，面积52㎡，高度不小于2.7m	1	套	18.00	18.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	6	个	0.08	0.48
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	10	个	0.04	0.40
					13、苗床	1354	㎡	0.015	20.30
3	轻钢结构厂房+露地秧田育苗	**87.28**	**26.18**	**12**	1、轻钢结构厂房	256	㎡	0.15	38.40
					3、催芽室1套，面积52㎡，高度不小于2.7m	1	套	18.00	18.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	6	个	0.08	0.48
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	10	个	0.04	0.40
4	连栋薄膜温室+露地秧田育苗	**58.48**	**17.54**	**4**	1、连栋薄膜温室	192	㎡	0.05	9.60
					3、催芽室1套，面积52㎡，高度不小于2.7m	1	套	18.00	18.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	6	个	0.08	0.48
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	10	个	0.04	0.40

注：不超过项目规定建设内容涉及投资总额的30%和补助上限。

集中育秧设施建设补助标准表四

分档四：服务水稻大田面积：2000-3000(含)亩（按单季两批次计算）

序号	分类	参考投资总额(万元)	参考投资总额的30%(万元)	补助上限(万元)	育秧设施分项（可根据实际需要选择配置）详见附件-集中育秧设施详细说明	数量	单位	参考单价（万元）	参考总价（万元）
1	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗	**180.41**	**54.12**	**73**	1、轻钢结构厂房	256	㎡	0.15	38.40
					2、塑料大棚	4500	㎡	0.0075	33.75
					3、催芽室2套，单套面积52㎡，高度不小于2.7m	2	套	18.00	36.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	12	个	0.08	0.96
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	20	个	0.04	0.80
					13、苗床	2700	㎡	0.015	40.50
2	连栋薄膜温室+塑料大棚育苗	**154.81**	**46.44**	**60**	1、连栋薄膜温室	256	㎡	0.05	12.80
					2、塑料大棚	4500	㎡	0.0075	33.75
					3、催芽室2套，单套面积52㎡，高度不小于2.7m	2	套	18.00	36.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	12	个	0.08	0.96
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	20	个	0.04	0.80
					13、苗床	2700	㎡	0.015	40.50
3	轻钢结构厂房+露地秧田育苗	**106.16**	**31.85**	**20**	1、轻钢结构厂房	256	㎡	0.15	38.40
					3、催芽室2套，单套面积52㎡，高度不小于2.7m	2	套	18.00	36.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	12	个	0.08	0.96
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	20	个	0.04	0.80
4	连栋薄膜温室+露地秧田育苗	**80.56**	**24.17**	**7**	1、连栋薄膜温室	256	㎡	0.05	12.80
					3、催芽室2套，单套面积52㎡，高度不小于2.7m	2	套	18.00	36.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	12	个	0.08	0.96
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	20	个	0.04	0.80

注：不超过项目规定建设内容涉及投资总额的30%和补助上限。

集中育秧设施建设补助标准表五

分档五：服务水稻大田面积：大于3000亩（按单季两批次计算）

序号	分类	参考投资总额(万元)	参考投资总额的30%(万元)	补助上限(万元)	育秧设施分项（可根据实际需要选择配置）详见附件-集中育秧设施详细说明	数量	单位	参考单价（万元）	参考总价（万元）
1	轻钢结构厂房+塑料大棚育苗	**245.12**	**73.54**	**80**	1、轻钢结构厂房	320	㎡	0.15	48.00
					2、塑料大棚	6720	㎡	0.0075	50.40
					3、催芽室3套，单套面积52㎡，高度不小于2.7m	3	套	18.00	54.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	18	个	0.08	1.44
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	20	个	0.04	0.80
					13、苗床	4032	㎡	0.015	60.48
2	连栋薄膜温室+塑料大棚育苗	**213.12**	**63.94**	**70**	1、连栋薄膜温室	320	㎡	0.05	16.00
					2、塑料大棚	6720	㎡	0.0075	50.40
					3、催芽室3套，单套面积52㎡，高度不小于2.7m	3	套	18.00	54.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	18	个	0.08	1.44
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	20	个	0.04	0.80
					13、苗床	4032	㎡	0.015	60.48
3	轻钢结构厂房+露地秧田育苗	**134.24**	**40.27**	**23**	1、轻钢结构厂房	320	㎡	0.15	48.00
					3、催芽室3套，单套面积52㎡，高度不小于2.7m	3	套	18.00	54.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	18	个	0.08	1.44
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	20	个	0.04	0.80
4	连栋薄膜温室+露地秧田育苗	**102.24**	**30.67**	**8**	1、连栋薄膜温室	320	㎡	0.05	16.00
					3、催芽室3套，单套面积52㎡，高度不小于2.7m	3	套	18.00	54.00
					4、浸种池（桶）：容积/放种量:250公斤，桶高:75cm	18	个	0.08	1.44
					5、水稻播种机（含播种、覆土、浇水、电控系统等）	1	台	3.00	3.00
					6、供盘机	1	台	1.50	1.50
					7、自动叠盘机	1	台	1.50	1.50
					8、基土输送提升机	1	台	1.50	1.50
					9、输送机（6m/台）	25	台	0.40	10.00
					10、蔬菜播种机	1	台	7.50	7.50
					11、液压搬运小车	1	台	5.00	5.00
					12、叉车托盘	20	个	0.04	0.80

注：不超过项目规定建设内容涉及投资总额的30%和补助上限。

附件　集中育秧设施详细说明

一、轻钢结构厂房

<table>
<tr><td colspan="8">一、基本参数</td></tr>
<tr><td>跨度</td><td>8m-12m</td><td>开间</td><td>4m</td><td>肩高</td><td>≥5m</td><td>屋面坡度:</td><td>≥1:3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">二、主要性能指标</td></tr>
<tr><td>承载风压:</td><td colspan="2">0.7kN/㎡</td><td colspan="2">最大排雨水能力:</td><td colspan="3">140mm/h</td></tr>
<tr><td colspan="8">三、标准配置</td></tr>
<tr><td>土建:</td><td colspan="7">轻钢结构厂房的基础为钢筋混凝土独立基础，现场浇注。
砖墙下部根据地质条件可设置地圈梁（选配）。
四周柱基之间砌 120mm 厚砖墙，高 1.2m，墙面普通批荡。
内外墙饰面可选择扇灰、油漆或贴瓷砖（选配）。
四周砌排水沟，宽 30cm，最浅处 15cm。
室内可铺设预制混凝土板或现浇 10cm 厚 C25 混凝土地面。</td></tr>
<tr><td>主体钢构架:</td><td colspan="7">装配式、热镀锌防锈处理。主要材料规格不小于如下尺寸:
立　柱—矩形管 100×100×2.2mm　　山墙立柱—矩形管 100×100×2.2mm
金字顶主梁—矩形管 100×50×2.2mm　　加　强　梁—方形管 50×50×2.2mm
窗上横梁—矩形管 100×50×2.2mm　　幕墙横梁—矩形管 100×100×2.2mm
幕墙横梁—铝合金矩形管 100×44×1.2mm　　水槽—专用型材, 2.2 厚钢板折边</td></tr>
<tr><td>围护材料:</td><td colspan="7">屋顶覆盖隔热彩钢瓦，彩钢瓦厚 0.45mm，聚氨酯保温板隔热层厚 50mm，颜色自定。
四周墙面从标高+1.200 至屋顶标高部分（门窗除外）为夹芯钢墙瓦，单面钢板厚 0.45mm、聚氨酯保温板隔热层（厚 50mm），颜色自定。
室内可根据需要设置功能分区（选配）。
天花吊顶（选配）</td></tr>
<tr><td>门:</td><td colspan="7">设置 1 到 2 道铝合金或不锈钢平开门，规格 2m×3m。</td></tr>
<tr><td>天窗:</td><td colspan="7">屋顶可设置气楼或安装屋顶排风机（选配）。</td></tr>
<tr><td>侧窗:</td><td colspan="7">四周墙面从标高+1.200 至标高+3.200 部分装设铝合金推拉窗，窗地比不少于 1/4。</td></tr>
<tr><td colspan="8">四、预算：单座面积 500m^2 以内，参考单价 1500 元/m^2（含材料费、运输费、安装费和利税等，不含选配项）</td></tr>
<tr><td colspan="8">五、参考图片</td></tr>
<tr><td colspan="8"> </td></tr>
</table>

二、连栋薄膜温室

可选用通用型连栋薄膜温室或加强型连栋薄膜温室

1、通用型连栋薄膜温室

<table>
<tr><td colspan="8">一、基本参数</td></tr>
<tr><td>跨度</td><td>8m</td><td>开间</td><td>4m</td><td>肩高</td><td>3.3m</td><td>单元面积</td><td>按需求</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、主要性能指标</td></tr>
<tr><td>承载风压:</td><td colspan="2">0.5kN/㎡</td><td colspan="2">最大排雨水能力:</td><td colspan="3">140mm/h</td></tr>
<tr><td colspan="8">三、标准配置</td></tr>
<tr><td>基础土建:</td><td colspan="7">60×60×30cm 承台和 20m×20m×60cm 钢筋混凝土（不低于 C20 级）独立柱桩，现场浇注。四周柱基之间砌 120mm 厚砖墙，平均高 40cm，墙面普通批荡。
四周砌排水沟，宽 30cm，最浅处 15cm。
室内可铺设预制混凝土板或现浇 10cm 厚 C25 混凝土地面（选配）。</td></tr>
<tr><td>主体钢构架:</td><td colspan="7">装配式、热镀锌防锈处理。主要材料规格不小于如下尺寸:
立柱──矩形管 60×40×2.2mm　　主拱杆──圆管Φ40×1.5mm
山墙立柱──矩形管 80×40×2.2mm　　主拉杆──圆管Φ40×1.5mm
撑杆──圆管Φ25×1.2mm　　水槽──专用 225×115×2.0mm
卷膜轴──圆管Φ25×1.2mm　　山墙横梁──C 形材 60×30×2.2mm
卡槽──铝合金 26×13×0.7/热镀锌卡槽 30×18×1.2（均配包塑卡簧）</td></tr>
<tr><td>围护材料:</td><td colspan="7">天面和四周覆盖 0.13mm 厚塑料薄膜，四周卷膜部分装设 25 目尼龙防虫网。</td></tr>
<tr><td>门:</td><td colspan="7">设 2 扇 2m×2m 的手动滑动门，门覆盖 6mm 厚中空 PC 板。</td></tr>
<tr><td>天窗:</td><td colspan="7">温室沿水槽方向每跨设 1 套手动卷膜机构，薄膜卷起高度 0.7m。</td></tr>
<tr><td>侧窗:</td><td colspan="7">四周设连片手动卷膜机构，薄膜卷起高度 2.3m。</td></tr>
<tr><td>外遮阳系统:</td><td colspan="7">活动式（选配）：在温室水槽之上 2.5 米处另外安装遮阳骨架，斜拉攀线结构，设一套电动钢缆拉幕遮阳系统，遮阳网采用遮光率为 65%的国产黑色针织遮光网。
固定式（选配）：紧贴天面薄膜覆盖遮光率为 65%的国产黑色针织遮光网。</td></tr>
<tr><td colspan="8">四、预算：单座面积 500m^2 以内，参考单价 400 元/m^2（含材料费、运输费、安装费和利税等，不含选配项）</td></tr>
<tr><td colspan="8">五、参考图片</td></tr>
<tr><td colspan="8"> </td></tr>
</table>

2、加强型连栋薄膜温室

<table>
<tr><td colspan="8">一、基本参数</td></tr>
<tr><td>跨度</td><td>9.6m</td><td>开间</td><td>4m</td><td>肩高</td><td>3.5m</td><td>单元面积</td><td>按需求</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、主要性能指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">承载风压：</td><td colspan="2">0.7kN/㎡</td><td colspan="2">最大排雨水能力：</td><td colspan="2">140mm/h</td></tr>
<tr><td colspan="8">三、标准配置</td></tr>
<tr><td>基础土建：</td><td colspan="7">60×60×30cm 承台和 20m×20m×60cm 钢筋混凝土（不低于 C20 级）独立柱桩，现场浇注。
四周柱基之间砌单隅砖墙，砖墙宽 12cm，平均高 40cm，墙面普通批荡。四周砌排水沟，宽 30cm，最浅处 15cm。
室内可铺设预制混凝土板或现浇 10cm 厚 C25 混凝土地面（选配）。</td></tr>
<tr><td>主体钢构架：</td><td colspan="7">装配式、热镀锌防锈处理。主要材料规格不小于如下尺寸：
立柱——矩形管 80×40×2.2mm　　主拱杆——圆管Φ40×1.5mm
桁架——矩形管 60×40×2.2mm/C 型材 60×30×2.2mm/角钢 25×3mm
天窗小立柱——方管 30×30×2.2mm　　撑杆——圆管Φ25×1.2mm
水槽——槽形 190×120×2.0mm　　卷膜轴——圆管Φ25×1.2mm
卡槽——铝合金 26×13×0.7/热镀锌卡槽 30×18×1.2（均配包塑卡簧）</td></tr>
<tr><td>围护材料：</td><td colspan="7">天面和四周覆盖 0.13mm 厚塑料薄膜，四周卷膜部分装设 25 目尼龙防虫网。</td></tr>
<tr><td>门：</td><td colspan="7">设 2 扇 2m×2m 的手动滑动门，门覆盖 6mm 厚中空 PC 板。</td></tr>
<tr><td>天窗：</td><td colspan="7">温室沿水槽方向每跨设 2 套手动卷膜机构，薄膜卷起高度 1.3m。</td></tr>
<tr><td>侧窗：</td><td colspan="7">四周设连片手动卷膜机构，薄膜卷起高度 2.3m。</td></tr>
<tr><td>外遮阳系统：</td><td colspan="7">活动式（选配）：在温室水槽之上 2 米处另外安装遮阳骨架，钢架网状结构，设一套电动齿条拉幕遮阳系统，遮阳网采用遮光率为 65%的国产黑色针织遮光网。
固定式（选配）：紧贴天面薄膜覆盖遮光率为 65%的国产黑色针织遮光网。</td></tr>
<tr><td colspan="8">四、预算：单座面积 500m^2 以内，参考单价 500 元/m^2（含材料费、运输费、安装费和利税等，不含选配项）</td></tr>
<tr><td colspan="8">五、参考图片</td></tr>
<tr><td colspan="8"> </td></tr>
</table>

三、塑料大棚

<table>
<tr><td colspan="8">一、基本参数</td></tr>
<tr><td>跨度</td><td colspan="2">6m</td><td>拱距</td><td>1m</td><td>肩高</td><td>1.8m</td><td>顶高</td><td>3m</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、主要性能指标</td></tr>
<tr><td>承载风压：</td><td colspan="2">0.4kN/㎡</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">三、标准配置</td></tr>
<tr><td>基础土建：</td><td colspan="7">棚管直接插入地面以下约 0.3m。</td></tr>
<tr><td>主体钢构架：</td><td colspan="7">装配式、热镀锌防锈处理。主要材料规格不小于如下尺寸：
拱杆、拉杆、斜撑杆、卷膜轴、山墙立柱──热镀锌管管Φ25×1.2mm
卷膜轴──圆管Φ25×1.2mm
大 卡 槽──槽形 30×18×0.8mm（安装肩部）
小 卡 槽──槽形 25×10×0.6mm（安装底部）
卷 膜 器──国产蜗轮蜗杆卷膜器</td></tr>
<tr><td>围护材料：</td><td colspan="7">天面和四周覆盖 0.10mm 厚塑料薄膜，四周卷膜部分装设 25 目尼龙防虫网。</td></tr>
<tr><td>门：</td><td colspan="7">每个大棚各设两扇高 2m，宽 1m 的手动掩门，每个山墙各一个。
门覆盖 0.10mm 厚塑料薄膜。</td></tr>
<tr><td>天窗：</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td>侧窗：</td><td colspan="7">侧面通风：每座大棚两侧面安装手动卷膜机构，薄膜卷起高度约 1.2m。
侧面棚底部：安装高约 0.2m 固定薄膜，用于密封防水。固定薄膜上部用粗 2.8mm 的热镀锌铁丝固定，下部分用小卡槽固定，多余部分用泥掩埋。</td></tr>
<tr><td colspan="8">四、预算：参考单价 75 元/m^2（含材料费、运输费、安装费和利税等，不含选配项）</td></tr>
<tr><td colspan="8">五、参考图片</td></tr>
<tr><td colspan="8"> </td></tr>
</table>

四、其它配套设备(注：所有图片仅供参考，以实物为准)

1、浸种池（桶）

浸种池（桶）容积/放种量 250 公斤，桶高 75cm，可定制，具有性能稳定、工作可靠、结构简单、抗干扰能力强、操作简单等优点，保障种子在较短时间内充分吸水，加快萌发。可根据用户需求增设控温和加水装置，设定目标温度自动加热，设定开、关水泵时间，自动累加运行时间，加温、加湿有指示灯指示，使用户可掌握整个工作进程。

2、催芽室

催芽室能自动调节空气温度、湿度功能。库体采用聚氨酯隔热双面彩钢板，配置专用空调机组、辅助加热系统、超声波加湿器和控制系统。温度 22- 35℃，±2℃；湿度 80～95%，±5%。催芽室长宽高尺寸可定制，为方便叉车作业，高度一般不小于 2.7 m。

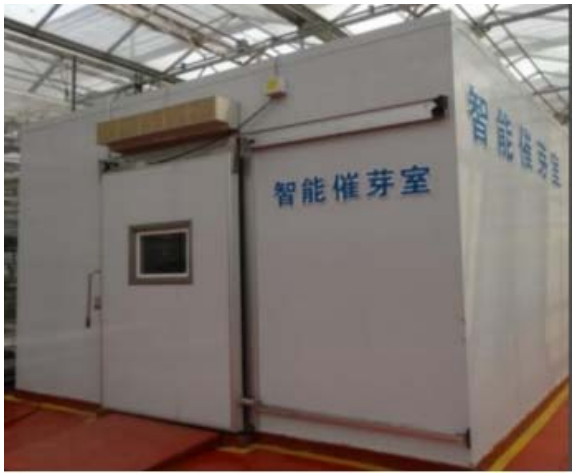

3、水稻播种机

含播种、覆土、浇水、电控系统等功能，生产率 600 盘/小时以上。

水稻育秧播种机是一款全自动流水线，从铺土、清扫余土、喷淋、播种、覆土，自动完成一系列操作，只需一人监督种子箱与泥土箱的余量。可保证 600 盘/每小时以上的高效播种，适合 7 寸或 9 寸秧盘。播种量可自行调节快慢。水稻秧盘育秧播种机不仅提高了水稻的生产的效率，减少了人工劳动力，还有着良好的作业效果，增加水稻的产量。

4、秧盘

尺寸 mm：60*30*3，塑料硬盘，每亩按 20 块秧盘。



5、供盘机

供盘机是一种自动供秧盘装置，只需一人在该装置前不断添加空秧盘即可，秧盘自动从运输轨道流向播种机。一次性可放置 20 张秧盘左右，省时省力，减少人工来回搬运秧盘。

6、自动叠盘机

叠盘机是水稻育秧播种功能的扩充设备，进一步提升育秧作业的自动化水平，对育秧秧盘进行自动堆叠，极大减轻人力作业负担，工人只需在叠放至一定高度后搬运即可。一次能够架起 5 盘秧盘，搬运轻松，减少人工。

7、基土输送提升机

基土输送提升机用于育秧基土的输送提升，让基土的补充变得更为轻松。可以极大地降低人工劳动强度，提高育秧播种协同工作效率。一人只要把基土放置在输送机的泥土箱， 输送机自动将基土运送至水稻育秧播种机的铺土箱中，无需人力搬运。

8、输送机

每台 6 米长，铝合金型材的；每台上面一个电机，可以正反转。

9、蔬菜播种机

蔬菜播种机采用气力滚筒式播种机，含基质装盘、压穴、播种、覆土、喷淋等，光电控制，播种速度 600 盘/小时以上。具有自动光电感应检测系统，无盘不播种。配有高精度电子滚筒控制系统，确保种子能精确点播到穴孔中,速度精准可调，配合装盘机的输送速度，保持连续运行，且速度平稳。适用 0.3-12mm 之间种子，种子形状不限，适用范围广。可以选配多程序电脑控制系统，随时更换穴盘和滚筒。播种滚筒具备防堵塞功能，经济实用、性价比高，

一键启动、操作简单。

10、液压叉车

液压叉车可选择载重 1.5-2 吨，升高 3m(可定制)，实心轮胎。

11、叉车托盘

叉车托盘，动载 1000kg、静载 4000kg。

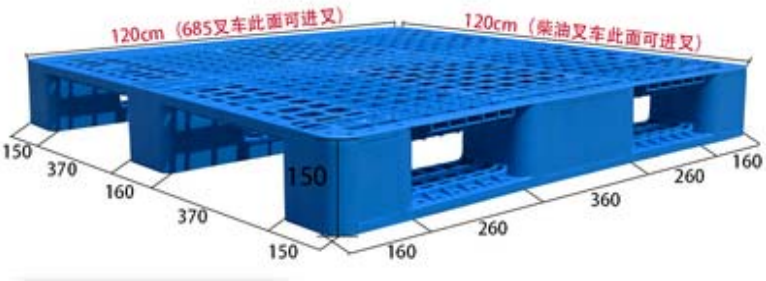

12、苗床

兼顾蔬菜育苗需要，可选用苗床，宽 1.5m-1.8m，高 0.7m。苗床采用热镀锌方管骨架，铝合金边框，特制的苗床专用铝合金边框带圆形卷边，承载力大，苗床网采用塑胶网，最大承载力不小于 50kg/㎡，配防翻限位装置，防止不均匀受压而翻倒。