

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：广东金悦塑业有限公司建设项目

建设单位（盖章）：广东金悦塑业有限公司

编制日期：2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 广东金悦塑业有限公司建设项目                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              |                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           |                                                                                                                                           | 联系方式                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设地点              | 惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              | ( 东经 114 度 1 分 3.437 秒, 北纬 23 度 5 分 51.299 秒)                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济行业类别          | C2926 塑料包装箱及容器制造                                                                                                                          | 建设项目行业类别              | 53 塑料制品业 292                                                                                                                                                    |
| 建设性质              | <input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造 | 建设项目申报情形              | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | /                                                                                                                                         | 项目审批（核准/备案）文号（选填）     | /                                                                                                                                                               |
| 总投资（万元）           | 2000                                                                                                                                      | 环保投资（万元）              | 40                                                                                                                                                              |
| 环保投资占比（%）         | 2                                                                                                                                         | 施工工期                  | —                                                                                                                                                               |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：_____                                                                 | 用地面积（m <sup>2</sup> ） | 2460                                                                                                                                                            |
| 专项评价设置情况          | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划环境影响评价情况        | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析  | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |

| 其他符合性分析 | 一、项目与博罗县“三线一单”的相符性分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |      |        |          |       |      |        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》（以下简称《报告》）和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》），“三线一单”即生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单。项目“三线一单”管理要求的符合性分析见下表：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |      |        |          |       |      |        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|         | 表1-1 项目与博罗县“三线一单”相符性分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |      |        |          |       |      |        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|         | <table><tr><th>“三线一单”</th><th>“三线一单”内容</th><th>符合性分析</th><th>是否符合</th></tr><tr><td>生态保护红线</td><td>根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 3.3-2，园洲镇一般生态空间 3.086km<sup>2</sup>，生态空间一般管控区面积 107.630km<sup>2</sup>。</td><td>本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）生态空间最终划定情况（见附图 12），项目所在地不位于生态保护红线和一般生态空间内，位于生态空间一般管控区。</td><td>是</td></tr><tr><td>环境质量底线</td><td>根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 5.4-2，园洲镇大气环境高排放重点管控区 110.716km<sup>2</sup>。<br/>大气环境高排放重点管控区管控要求：<br/>1、现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。<br/>2、园区环境风险防控要求：①对 VOCs 排放集中的大气环境高排放重点管控区等区域，制定园区</td><td>本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况（见附图 13），项目所在地属于大气环境高排放重点管控区。根据该管控区管控要求，项目为新建项目，主要从事塑胶桶生产，不位于工业园区内，无废气产生，不会突破大气环境质量底线。</td><td>是</td></tr></table> |                                                                                                                                                              |      | “三线一单” | “三线一单”内容 | 符合性分析 | 是否符合 | 生态保护红线 | 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 3.3-2，园洲镇一般生态空间 3.086km <sup>2</sup> ，生态空间一般管控区面积 107.630km <sup>2</sup> 。 | 本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）生态空间最终划定情况（见附图 12），项目所在地不位于生态保护红线和一般生态空间内，位于生态空间一般管控区。 | 是 | 环境质量底线 | 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 5.4-2，园洲镇大气环境高排放重点管控区 110.716km <sup>2</sup> 。<br>大气环境高排放重点管控区管控要求：<br>1、现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。<br>2、园区环境风险防控要求：①对 VOCs 排放集中的大气环境高排放重点管控区等区域，制定园区 | 本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况（见附图 13），项目所在地属于大气环境高排放重点管控区。根据该管控区管控要求，项目为新建项目，主要从事塑胶桶生产，不位于工业园区内，无废气产生，不会突破大气环境质量底线。 |
| “三线一单”  | “三线一单”内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 符合性分析                                                                                                                                                        | 是否符合 |        |          |       |      |        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 生态保护红线  | 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 3.3-2，园洲镇一般生态空间 3.086km <sup>2</sup> ，生态空间一般管控区面积 107.630km <sup>2</sup> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）生态空间最终划定情况（见附图 12），项目所在地不位于生态保护红线和一般生态空间内，位于生态空间一般管控区。                                          | 是    |        |          |       |      |        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| 环境质量底线  | 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 5.4-2，园洲镇大气环境高排放重点管控区 110.716km <sup>2</sup> 。<br>大气环境高排放重点管控区管控要求：<br>1、现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。<br>2、园区环境风险防控要求：①对 VOCs 排放集中的大气环境高排放重点管控区等区域，制定园区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况（见附图 13），项目所在地属于大气环境高排放重点管控区。根据该管控区管控要求，项目为新建项目，主要从事塑胶桶生产，不位于工业园区内，无废气产生，不会突破大气环境质量底线。 | 是    |        |          |       |      |        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |

|  |  |                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |   |
|--|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  |                | <p>VOCs 综合整治实施方案，并跟踪评估防治效果；②大气环境高排放重点管控区要配备 VOCs 采样、分析、自动连续监测仪器设备和便携式 VOCs 检测仪，形成定期进行 VOCs 排放监督性监测和执法监控的能力，对重点排污单位定期开展 VOCs 监督执法；③2020 年年底前，大气环境高排放重点管控区要形成环境空气 VOCs 自动监测能力，逐步完善组分在线监测、实验室分析能力和监测监控平台。</p> |                                                                                                                                                                         |   |
|  |  | 地表水环境质量底线及管控分区 | <p>根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 4.8-2，园洲镇水环境生活污染重点管控区面积 45.964km<sup>2</sup>，水环境工业污染重点管控区面积 28.062km<sup>2</sup>，水环境一般管控区面积 36.690km<sup>2</sup>。</p>                                          | <p>本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县水环境质量底线管控分区划定情况（见附图 14），项目所在地属于水环境生活污染重点管控区。项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池处理后，接入市政管网后纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理达标后排入园洲中心排渠。</p> | 是 |
|  |  | 土壤环境安全利用底线     | <p>根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，博罗县建设用地重点管控分区共 151 个斑块，总面积 3392504.113m<sup>2</sup>，占博罗县辖区面积的 0.078119%，占博罗县辖区建设用地面积比例的 1.391%。根据表 6.1-6，园洲镇建设用地一般管控区面积为</p>                                     | <p>本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县建设用地土壤管控分区划定情况（见附图 15），项目所在地属于博罗县土壤环境一般管控区-不含农用地。</p>                                                          | 是 |



|  |        |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |   |
|--|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |        |  | 29.889km <sup>2</sup> 。                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |   |
|  | 资源利用上线 |  | 土地资源管控分区：对于土地资源分区，将土地资源划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区 3 类。其中，将生态保护红线和永久基本农田的图层叠加取并集形成优先保护区；将受污染建设用地作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县共划定土地资源优先保护区 834.505km <sup>2</sup> 。                                              | 本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县土地资源优先保护区划定情况（见附图 16），项目所在地不位于土地资源优先保护区。                | 是 |
|  |        |  | 能源（煤炭）管控分区：将《惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2018〕2 号）文件中Ⅲ类管控燃料控制区划入高污染燃料禁燃区，作为能源（煤炭）利用的重点管控区，总面积 394.927km <sup>2</sup> 。                                                                        | 本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县高污染燃料禁燃区划定情况（见附图 17），本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区，本项目以电作为能源，不使用煤炭。 | 是 |
|  |        |  | 矿产资源管控分区：对于矿产资源管控分区，衔接省市矿产资源总体规划中勘查及开采规划分区，划分优先保护区、重点管控区和一般管控区 3 类分区。其中，将生态保护红线和县级以上禁止开发区叠加形成矿产资源开采敏感区，作为优先保护区；将重点勘查区中的连片山区（结合地类斑块进行边界落地）和重点矿区作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县划分为优先保护区和一般管控区 2 类，其中优先保护区面积为 | 本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县矿产资源开采敏感区划定情况（见附图 18），本项目所在地不属于博罗县矿产资源开采敏感区。            | 是 |

|  |                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |                                           |        | 633.776km <sup>2</sup> 。                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|  |                                           |        | 资源利用管控要求：<br>水资源节约集约利用推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。<br>推进土地资源节约集约利用。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，统筹布局生态、农业、城镇空间；按照“工业优先、以用为先”的原则，调整存量和扩大增量建设用地，优先保障“3+7”重点工业园区等重大平台、重大项目的用地需求。                                           | 本项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理。根据博罗县园洲镇总体规划修编（2018-2035年）（附图8）、建设用地规划许可证（附件3），本项目为工业用地，符合建设用地要求。                                                                                                                                                                                                             | 是    |
|  | 与博罗沙河流域重点管控单元（ZH44132220001）生态环境准入清单相符性分析 |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|  | 管控单元名称                                    | 类别     | 管控要求                                                                                                                                                                                                                               | 符合性分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 是否符合 |
|  | 博罗沙河流域重点管控单元（ZH44132220001）               | 区域布局管控 | 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。<br>1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上 | 1-1. 项目所在地不位于饮用水水源保护区，项目属于塑料包装箱及容器制造，不属于鼓励引导类产业。<br>1-2. 项目属于塑料包装箱及容器制造，不属于禁止类行业，符合国家产业政策相关要求。<br>1-3. 本项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。项目产生的VOCs经“空气冷却器+二级活性炭”处理达标后经15m的排气筒（DA002）高空排放。<br>1-4. 项目不在一般生态空间内，符合要求。<br>1-5. 项目不在生态保护红线、饮用水源保护区内，符合要求。<br>1-6. 项目主要从事塑胶桶的生产，项目不属于专业废弃物堆放处和处理场，不属于水/禁止类，符合要求。<br>1-7. 项目主要从事塑胶桶 | 是    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>拆船。</p> <p>1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。</p> <p>1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。</p> <p>1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》第五章饮用水水源保护和流域特别规定进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。</p> <p>1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。</p> | <p>的生产，不属于畜禽养殖业项目，符合要求。</p> <p>1-8. 项目主要从事塑胶桶的生产，不属于畜禽养殖业项目，符合要求。</p> <p>1-9. 项目不在大气环境受体敏感重点管控区内，项目主要从事塑胶桶的生产，不属于储油库项目，不产生和排放有毒有害气体污染物，符合要求。</p> <p>1-10.项目属于新建项目，不位于园区，注塑工序产生的废气经收集后通过“空气冷却器+二级活性炭”处理装置处理后达标排放，符合要求。</p> <p>1-11.项目不在重金属重点防控区域内，无重金属污染物产生，符合要求。</p> <p>1-12.项目用地范围内均进行了硬底化处理。不存在土壤污染途径，且项目不排放重金属污染物，符合要求。</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。</p> <p>1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。</p> <p>1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。</p> <p>1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。</p> <p>1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。</p> <p>1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。</p> <p>1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、</p> |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |
|  | 能源资源利用  | 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。<br>2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。                                                                                                                                                                                                                     | 2-1. 项目不属于高能源消耗企业，且未涉及煤炭，且所有设备均采用电能，生产用电均由市政电网供应，符合要求。<br>2-2. 项目不涉及其他禁止燃料及对环境有影响的能源，符合要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 是 |  |
|  | 污染物排放管控 | 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）V类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。<br>3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。<br>3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃 | 3-1. 项目运营期无生产污水排放。项目生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准）后排入园洲镇中心排渠，符合要求。<br>3-2. 项目生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理达标后排放，不会对东江水质、水环境安全构成影响。<br>3-3. 项目厂区已设置雨污分流，生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理达标后排放。<br>3-4. 项目不涉及农药化肥使用，符合要求。<br>3-5. 本项目不属于重点行业。项目注塑工序产生的废气经收集后通过“空气冷却器+二级活性炭”处理装置处理后达标排放。项目VOCs总量来源由惠州 | 是 |  |

|                                                                                                                                                                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                      |    |                | <p>圾处理体系，并做好资金保障。</p> <p>3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。</p> <p>3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。</p> <p>3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。</p>                                  | <p>市生态环境局博罗分局调配。</p> <p>3-6. 项目用地范围内均进行了硬底化处理。不存在土壤污染途径，且项目不排放重金属污染物和其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣，符合要求。</p>                                                                |   |
|                                                                                                                                                                      | VO | 环境<br>风险<br>防控 | <p>4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。</p> <p>4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。</p> <p>4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。</p> | <p>4-1. 本项目无生产废水外排。</p> <p>博罗县园洲镇第五生活污水处理厂已采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。</p> <p>4-2. 项目不位于饮用水水源保护区内。</p> <p>4-3. 项目计划制定并实施公司环境事故应急预案制度，明确管理组织、责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。项目不属于生产、储存和使用有毒有害气体的企业。</p> | 是 |
| <p><b>二、产业政策符合性分析</b></p> <p>本项目主要从事塑胶桶的生产，根据国家《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 7 号）、《市场准入负面清单（2022 年本）》（发改体改规[2022]397 号），本项目不属于产业结构调整指导目录中鼓励类、限制类和淘汰</p> |    |                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>类，可视为允许类项目，不属于负面清单，符合国家产业政策要求。</p> <p><b>三、与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析</b></p> <p>（粤府函〔2011〕339号）有关要求：①强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新（改、扩）建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。铅蓄电池加工制造（含铅板制造、生产、组装）建设项目的环评文件由省环境保护厅审批；②严格控制支流污染增量，在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠道流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。</p> <p>根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号），符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围：</p> <p>①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目；</p> <p>②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目；</p> <p>③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。</p> <p><b>相符性分析：</b>本项目为新建项目，主要生产、销售塑胶桶，项目</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>无生产废水外排。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网汇入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进一步处理达标排放。博罗县园洲镇第五生活污水处理厂尾水排放氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V 类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值者。项目不属于禁止建设和暂停审批范围的项目，故项目基本符合该文件的要求。</p> <p><b>四、与环境功能区划的相符性分析</b></p> <p><b>（1）水环境功能区划</b></p> <p>①根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2014〕188 号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270 号）和《惠州市人民政府关于&lt;惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案&gt;的批复》（惠府函〔2020〕317 号），本项目所在区域不属于水源保护区。</p> <p>②根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号）中没有明确园洲中心排渠的水功能区划，根据《博罗县 2024 年水污染防治工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68 号），园洲中心排渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。</p> <p><b>（2）大气环境功能区划</b></p> <p>根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024 年修订）》（惠市环〔2024〕16 号），区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量比较好。</p> <p><b>（3）声环境功能区划</b></p> <p>根据《惠州市声环境功能区划分方案（2022）》（惠市环〔2022〕33 号）中的“四、其他规定及说明中（二）划分范围以外的区域执行以下标准：2.村庄原则上执行 1 类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行 4 类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行 2 类声环境功能区要求”。本项目属于工业活动较多的村庄，因此本项目所在区域属于《声环境质量标准》</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                            | <p>（GB3096-2008）2 类区。</p> <p>厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。</p> <p><b>五、项目选址与当地政策相符性分析</b></p> <p>根据博罗县园洲镇总体规划修编（2018-2035 年）可知，本项目的选址属于工业用地，根据建设单位提供的建设用地规划许可证可知，项目房屋用途为工业。详见附件 3 建设用地规划许可证。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其他需要特殊保护的敏感区域。因此，本项目的选址较为合理。</p> <p><b>六、与《广东省大气污染防治条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）相符性分析：</b></p> <p style="text-align: center;"><b>表1-3 项目与《广东省大气污染防治条例》相符性分析</b></p> <table><tr><th>文件名称</th><th colspan="2">内容</th><th>相符性分析</th></tr><tr><td rowspan="3">《广东省大气污染防治条例》（2018 年 11 月 29 日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）摘录</td><td colspan="2">总则：<br/>第六条 企业事业单位和其他生产经营者应当执行国家和省规定的大气污染物排放标准和技术规范，从源头、生产过程及末端选用污染防治技术，防止、减少大气污染，并对所造成的损害依法承担责任。</td><td>项目注塑工序产生的废气收集至“空气冷却器+二级活性炭”处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015, 含 2024年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值后排放。符合要求。</td></tr><tr><td rowspan="2">第三章 监督管理</td><td>第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。</td><td>项目废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。符合要求。</td></tr><tr><td>第十六条 省人民政府应当制定并定期修订禁止新建、扩建的高污染工业项目名录和高污染工艺设备淘汰名录，并向社会公布。禁止新建、扩建列入名录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰</td><td>项目不属于高污染工业，不使用高污染工艺设备。符合要求。</td></tr></table> | 文件名称                                                                                                                     | 内容                                                                                                |  | 相符性分析 | 《广东省大气污染防治条例》（2018 年 11 月 29 日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）摘录 | 总则：<br>第六条 企业事业单位和其他生产经营者应当执行国家和省规定的大气污染物排放标准和技术规范，从源头、生产过程及末端选用污染防治技术，防止、减少大气污染，并对所造成的损害依法承担责任。 |  | 项目注塑工序产生的废气收集至“空气冷却器+二级活性炭”处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015, 含 2024年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值后排放。符合要求。 | 第三章 监督管理 | 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 | 项目废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。符合要求。 | 第十六条 省人民政府应当制定并定期修订禁止新建、扩建的高污染工业项目名录和高污染工艺设备淘汰名录，并向社会公布。禁止新建、扩建列入名录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰 | 项目不属于高污染工业，不使用高污染工艺设备。符合要求。 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 文件名称                                                       | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 相符性分析                                                                                             |  |       |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                                                   |          |                                                                                                                          |                               |                                                                                                   |                             |
| 《广东省大气污染防治条例》（2018 年 11 月 29 日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）摘录 | 总则：<br>第六条 企业事业单位和其他生产经营者应当执行国家和省规定的大气污染物排放标准和技术规范，从源头、生产过程及末端选用污染防治技术，防止、减少大气污染，并对所造成的损害依法承担责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 项目注塑工序产生的废气收集至“空气冷却器+二级活性炭”处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015, 含 2024年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值后排放。符合要求。 |  |       |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                                                   |          |                                                                                                                          |                               |                                                                                                   |                             |
|                                                            | 第三章 监督管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 | 项目废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。符合要求。                                                                     |  |       |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                                                   |          |                                                                                                                          |                               |                                                                                                   |                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第十六条 省人民政府应当制定并定期修订禁止新建、扩建的高污染工业项目名录和高污染工艺设备淘汰名录，并向社会公布。禁止新建、扩建列入名录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰                        | 项目不属于高污染工业，不使用高污染工艺设备。符合要求。                                                                       |  |       |                                                            |                                                                                                  |  |                                                                                                   |          |                                                                                                                          |                               |                                                                                                   |                             |

|  |  |               |                                                                                                                         |                                             |
|--|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |  |               | 的高污染工艺设备，不得转让给他人使用。地级以上市、县级人民政府应当组织制定本行政区域内现有高污染工业项目调整退出计划，并组织实施。                                                       |                                             |
|  |  | 第四章<br>工业污染防治 | 第十七条 珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。          | 项目属于塑胶桶的生产加工项目，不属于以上大气重污染项目。符合要求            |
|  |  |               | 第三十条 严格控制新建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。<br>产生恶臭污染物的化工、石化、制药、制革、骨胶炼制、生物发酵、饲料加工、家具制造等行业应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭污染物。 | 项目不属于以上行业，注塑工序产生的废气收集至“空气冷却器+二级活性炭”处理达标后排放。 |

七、与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析：

表1-4 项目与《广东省水污染防治条例》相符性分析

| 文件名称           | 内容                                                                                                                                                                                                                   | 相符性分析                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 《广东省水污染防治条例》摘录 | 第三章水污染防治的监督管理<br>第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。省、地级以上市人民政府生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，对可能影响防洪、通航、渔业及河堤安全的，应当征求水行政、交通运输、农业农村等主管部门和海事管理机构的意见；对跨行政区域水体水质可能造成较大影响的，应当征求相关县级以上人民政府或者有关部门意见。 | 项目无工业废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理达标排放。符合要求。 |
|                | 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生                                                                                                                            | 项目无工业废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理达标排放。符合要   |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|--|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                   | 态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。                                                                                                                                                                               | 求。                                                                                             |
|  |  | 第四章水污染防治措施        | 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。县级以上人民政府应当鼓励企业实行清洁生产，对为减少水污染进行技术改造或者转产的企业，通过财政、金融、土地使用、能源供应、政府采购等措施予以扶持。                                                                                                                                            | 项目采用清洁工艺，并拟在建设后进行清洁生产审核。符合要求。                                                                  |
|  |  |                   | 第三十二条 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。县级以上人民政府城镇排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。城镇排水主管部门委托的排水监测机构应当对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。                                                                                                                          | 项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后经市政管网汇入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进一步处理达标排放。符合要求。 |
|  |  | 第五章饮用水水源保护和流域特别规定 | 第四十三条 在饮用水水源保护区内禁止下列行为：<br>(一) 设置排污口；(二) 设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈和废弃物回收场、加工场；(三) 排放、倾倒、堆放、处置剧毒物品、放射性物质以及油类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物及其他废弃物；<br>(四) 从事船舶制造、修理、拆解作业；(五) 利用码头等设施或者船舶装卸油类、垃圾、粪便、煤、有毒有害物品；<br>(六) 利用船舶运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止运输的其他危险化学品；<br>(七) 运输剧毒物品的车辆通行；(八) 其他污染饮用水水源的行为。除前款规定外，饮 | 项目不位于饮用水保护区内。符合要求。                                                                             |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  | 用水水源一级保护区内还不得停泊与保护水源无关的船舶、木排、竹排，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、放养畜禽活动或者其他可能污染饮用水水体的活动。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|  |  |  | 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。经依法批准的建设项目，应当严格落实工程设计方案，并根据项目类型和环境风险防控需要，提高施工和运营期间的环境风险防控、突发环境事件应急处置等各项措施的等级。有关主管部门应当加强对建设项目施工、运营期间环境风险预警和防控工作的监督和指导。 | 项目不位于饮用水保护区内。符合要求。         |
|  |  |  | 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污                                                                               | 项目不属于以上禁止类项目，且不涉及重金属，符合要求。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 染物排放减量置换。 |  |
| <p><b>八、项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析</b></p> <p><b>水：</b>推进高耗水行业实施废水深度处理回用，强化工业园区工业废水和生活污水分质分类处理，推进省级以上工业园区“污水零直排区”创建。实施城镇生活污水处理提质增效，推进生活污水管网全覆盖，补足生活污水处理厂弱项，稳步提升生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，提升生活污水收集和处理效能。</p> <p>提升水资源利用效率。大力实施节水行动，强化水资源刚性约束，实行水资源消耗总量和强度双控，推进节水型社会建设，把节约用水贯穿于经济社会发展和群众生产生活全过程。深入抓好工业、农业、城镇节水，在工业领域，加快企业节水改造，重点抓好高耗水行业节水减排技改以及重复用水工程建设，提高工业用水循环利用率；在城镇生活领域，加强节水载体建设，普及节水器具，严格控制供水管网漏损率。推广再生水循环利用于工业生产、市政非饮用水及景观环境等领域，实现“优质优用、低质低用”。</p> <p><b>大气：</b>大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉 VOCs 物质储罐排查，深化重点行业 VOCs 排放基数调查，系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施 VOCs 精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施 VOCs 排放企业分级管控，全面推进涉 VOCs 排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现 VOCs 集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、</p> |  |           |  |

|              | <p>全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。</p> <p><b>土壤和地下水：</b>强化土壤污染源头管控。结合土壤、地下水等环境风险状况，合理确定区域功能定位、空间布局 and 建设项目选址，严禁在优先保护类耕地集中区、敏感区周边新建、扩建排放重金属污染物和持久性有机污染物的建设项目。建立土壤污染重点监管单位规范化管理机制，落实新（改、扩）建项目土壤环境影响评价、污染隐患排查、自行监测、拆除活动污染防治、排污许可等制度。深化涉镉等重点行业企业污染源排查整治，建立污染源排查整治清单，严格执行重金属污染物排放标准和总量控制要求。</p> <p><b>相符性分析：</b></p> <p><b>水：</b>项目不属于高耗水行业，所在区域已铺设雨污管网，项目生产废水不外排。生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理后进入园洲中心排渠，符合要求。</p> <p><b>大气：</b>项目从事塑胶桶的生产，属于塑料包装箱及容器制造，不属于重点行业，项目注塑工序产生的有机废气收集至“空气冷却器+二级活性炭”处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值后排放，符合要求。</p> <p><b>土壤和地下水：</b>项目所在区域不涉及优先保护类耕地集中区、敏感区等，不产生和排放重金属污染物和持久性有机污染物，项目不属于土壤污染重点监管单位及涉镉等重点行业企业，符合要求。</p> <p><b>九、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43 号）相符性分析</b></p> <p><b>“六、橡胶和塑料制品业 VOCs 治理指引”</b></p> <p><b>表1-5 相符性分析一览表</b></p> <table><tr><th>环节</th><th>控制要求</th><th>相符性分析</th></tr><tr><td colspan="3">过程控制</td></tr><tr><td>VOCs 物料储存</td><td>VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。<br/>盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。</td><td>本项目外购的 VOCs 物料均密封储存于厂内原料区，非取用状态时容器密闭。</td></tr><tr><td>VOCs 物料转移和输送</td><td>粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。</td><td>本项目采用密闭容器进行物料转移。</td></tr></table> | 环节                                    | 控制要求 | 相符性分析 | 过程控制 |  |  | VOCs 物料储存 | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。<br>盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 本项目外购的 VOCs 物料均密封储存于厂内原料区，非取用状态时容器密闭。 | VOCs 物料转移和输送 | 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 本项目采用密闭容器进行物料转移。 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------|------|--|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 环节           | 控制要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 相符性分析                                 |      |       |      |  |  |           |                                                                                                                 |                                       |              |                                                                    |                  |
| 过程控制         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |       |      |  |  |           |                                                                                                                 |                                       |              |                                                                    |                  |
| VOCs 物料储存    | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。<br>盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本项目外购的 VOCs 物料均密封储存于厂内原料区，非取用状态时容器密闭。 |      |       |      |  |  |           |                                                                                                                 |                                       |              |                                                                    |                  |
| VOCs 物料转移和输送 | 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本项目采用密闭容器进行物料转移。                      |      |       |      |  |  |           |                                                                                                                 |                                       |              |                                                                    |                  |

|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 工艺过程        | 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。                                                                                                                                                                                                                                                | 本项目注塑工序设置在包围式集气罩对有机废气进行收集。项目有机废气经“空气冷却器+二级活性炭”处理后通过 15m 排气筒（DA002）高空排放。                              |
|  |             | 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|  | 非正常排放       | 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。                                                                                                                                                                                                                                | 项目有机废气收集处理系统每天比生产工序早开 5min、比生产工序晚关 5min，尽可能收集处理有机废气；停工检维修会将退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，符合要求。                |
|  | 末端治理        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|  | 废气收集        | 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500 $\mu$ mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。                                                                                                                                                                                            | 本项目注塑工序设置在包围式集气罩对有机废气进行收集。输送管道均为密闭。                                                                  |
|  | 排放水平        | 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第II时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 3\text{kg/h}$ 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率 $\geq 80\%$ ；b）厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m <sup>3</sup> ，任意一次浓度值不超过 20 mg/m <sup>3</sup> 。 | 本项目有机废气经“空气冷却器+二级活性炭”处理达标后通过 15m 排气筒（DA002）高空排放，排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）相应限值。 |
|  | 治理设施设计与运行管理 | 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。                                                                                                                                                                                                                                 | 本项目有机废气采用“空气冷却器+二级活性炭”处理，活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；废活性炭及时更换。                                    |
|  |             | VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。                                                                                                                                                                                                                           | 本项目 VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，当治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行。                                               |

|                                                            |                                                                                                   |                                                              |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 环境管理                                                       |                                                                                                   |                                                              |                 |                 |
| 管理台账                                                       | 建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。                       | 本项目按相关要求建立台账。                                                |                 |                 |
|                                                            | 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。      |                                                              |                 |                 |
|                                                            | 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。                                                                 |                                                              |                 |                 |
|                                                            | 台账保存期限不少于 3 年。                                                                                    |                                                              |                 |                 |
| 自行监测                                                       | 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。                                                                    | 本项目属于登记管理排污单位，本项目按相关要求监测。                                    |                 |                 |
| 危废管理                                                       | 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭                                   | 本项目危废主要为废润滑油、废活性炭、废含油抹布手套、废润滑油桶等均采用密布桶装的方式储存、转移和输送。符合上述管理要求。 |                 |                 |
| 其他                                                         |                                                                                                   |                                                              |                 |                 |
| 建设项目 VOCs 总量管理                                             | 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量指标来源。                                                                 | 项目 VOCs 总量来源由惠州市生态环境局博罗分局调配。                                 |                 |                 |
|                                                            | 新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。 | 本项目按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）有关规定进行核算。          |                 |                 |
| 本项目符合《关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知》（粤环办〔2021〕43 号）的要求 |                                                                                                   |                                                              |                 |                 |
| 十、与《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020 年版）的相符性分析                |                                                                                                   |                                                              |                 |                 |
| 一、禁止生产、销售的塑料制品                                             |                                                                                                   |                                                              |                 |                 |
| 类型                                                         | 细化标准                                                                                              | 2020 年 9 月 1 日起                                              | 2021 年 1 月 1 日起 | 2023 年 1 月 1 日起 |
| 厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋                                      | 用于盛装及携提物品且厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋；适用范围参照 GB/T21661《塑料购物袋》标准。                                        | 全省范围内禁止生产、销售。                                                | /               | /               |
| 厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯                                           | 以聚乙烯为主要原料制成且厚度小于 0.01 毫米的不可降解农用地面覆盖薄膜；适用范围和地膜厚度、力学                                                | 全省范围内禁止生产、销售。                                                | /               | /               |



|                                                                                                         |                |                                                                                  |          |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|
|                                                                                                         | 农用地膜           | 性能指标参照 GB13735《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》标准。                                                 |          |               |            |
|                                                                                                         | 以医疗废物为原料制造塑料制品 | 以纳入《医疗废物管理条例》《医疗废物分类目录》等管理的医疗废物为原料生产塑料制品。以回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品。 | 全省范围内禁止。 | /             | /          |
|                                                                                                         | 一次性发泡塑料餐具      | 用泡沫塑料制成的一次性塑料餐具。                                                                 | /        | 全省范围内禁止生产、销售。 | /          |
|                                                                                                         | 一次性塑料棉签        | 以塑料棒为基材制造的一次性棉签，不包括相关医疗器械。                                                       | /        | 全省范围内禁止生产、销售。 | /          |
|                                                                                                         | 含塑料微珠的日化产品     | 为起到磨砂、去角质、清洁等作用，有意添加粒径小于 5 毫米的固体塑料颗粒的淋洗类化妆品（如沐浴剂、洁面乳、磨砂膏、洗发水等）和牙膏、牙粉。            | /        | 全省范围内禁止生产。    | 全省范围内禁止销售。 |
| <p><b>相符性分析：</b>本项目所使用的原辅材料均为外购新料，产品为塑胶桶，不属于上述禁止生产、销售的塑料制品，符合《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020 年版）的要求。</p> |                |                                                                                  |          |               |            |

## 二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目概况

广东金悦塑业有限公司选址于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，中心地理坐标为 N23°7'30.274"（23.097583°），E114°1'40.571"（114.017621°），广东金悦塑业有限公司租赁博罗县园洲镇桔龙村桔头经济合作社已建成的厂房进行生产。项目总投资 100 万，环保投资 10 万元，占地面积 2460 平方米，建筑面积 2200 平方米，主要从事塑胶桶的生产，项目建成后预计生产塑胶桶 30 万件/年。项目劳动定员为 10 人，均不在厂内食宿，年工作日为 300 天，每天 1 班制，每天 8 小时工作制，不涉及夜间生产。

2、项目主要工程内容

本项目主要工程组成内容见下表：

表 2-1 项目主要工程内容一览表

| 类别   | 项目名称   |               | 工程内容                                                                                   |
|------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体工程 | 厂房 1   |               | 一栋 1 层厂房，层高 3.5m，占地面积 1100m²，总建筑面积 1100m²。<br>包含生产车间、原料仓库、一般固废仓库、危废暂存间。                |
|      | 厂房 2   |               | 一栋 1 层厂房，层高 3.5m，占地面积 1100m²，总建筑面积 1100m²。<br>包含办公室、成品仓库。                              |
|      | 空地     |               | 260m²，                                                                                 |
| 辅助工程 | 办公室    |               | 位于厂房 2 西面，占地面积 300m²，建筑面积 300m²，主要用于员工办公。                                              |
| 公用工程 | 供水系统   |               | 市政自来水管网                                                                                |
|      | 排水系统   |               | 雨污分流                                                                                   |
|      | 供电系统   |               | 市政电网供给，年用电量为 250 万千瓦时，不设备用发电机                                                          |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 注塑工序产生的有机废气   | 集气罩收集+空气冷却器+二级活性炭吸附装置+15mDA002 排气筒                                                     |
|      |        | 混料、破碎工序产生的颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15mDA001 排气筒                                                               |
|      | 废水处理系统 |               | 生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网汇入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进一步处理达标排放 |
|      | 噪声治理   |               | 噪声源隔音、消震，合理布局，厂房隔音                                                                     |
|      | 固废处理   | 一般固废暂存区       | 位于厂房 1 东北面，占地面积为 30m²，分类收集后由专业回收公司回收利用                                                 |
|      |        | 生活垃圾存放点       | 厂区各区域，由环卫部门统一处理                                                                        |
|      |        | 危险废物暂存区       | 位于厂房 1 东北面，占地面积为 30m²，交由有危险废物处理资质的单位回收处理                                               |
| 储运工程 | 原料仓库   |               | 位于厂房 1 西面，建筑面积 800m²，用于塑胶粒、色粉、润滑油等暂存                                                   |
|      | 成品仓库   |               | 位于厂房 2 东面，建筑面积 1000m²，位于生产车间东南面，用于成品储存                                                 |
| 依托工程 |        |               | 生活污水纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂                                                                  |

### 3、生产规模及产品方案

本项目主要建设规模见下表：

表 2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产能（万件/年）                       | 产品图片                                                                               | 产品用途   |
|----|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 塑胶桶  | 30（单件产品平均重量为 7kg，总产品重量为 2100t） |  | 用于日常使用 |

### 4、主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料及其用量见下表：

表 2-3 项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 原材料名称    | 年耗量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 常温形态 | 包装规格      | 使用工序 | 储存位置 | 备注   |
|----|----------|----------|------------|------|-----------|------|------|------|
| 1  | HDPE 塑胶粒 | 1800     | 50         | 颗粒状  | 袋装，50kg/袋 | 注塑   | 原料仓库 | 外购新料 |
| 2  | HDPP 塑胶粒 | 250      | 7          | 颗粒状  | 袋装，50kg/袋 | 注塑   | 原料仓库 | 外购新料 |
| 3  | ABS 塑胶粒  | 50       | 2          | 颗粒状  | 袋装，50kg/袋 | 注塑   | 原料仓库 | 外购新料 |
| 4  | 色母粒      | 7.259    | 0.1        | 颗粒状  | 袋装，50kg/袋 | 注塑   | 原料仓库 | 外购   |
| 5  | 润滑油      | 0.8      | 0.4        | 液态   | 罐装，25L/罐  | 设备维修 | 原料仓库 | 外购   |
| 6  | 模具       | 50 套     | 10 套       | 固态   | 箱装，3 套/箱  | 注塑   | 原料仓库 | 外购   |

#### 主要原辅材料理化性质

**HDPE 塑胶粒：**高密度聚乙烯，为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀。热分解温度一般在300℃以上

**HDPP 塑胶粒：**高密度聚丙烯是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质，密度为 0.89~0.91g/cm<sup>3</sup>，熔点 189℃，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。热分解温度在 350℃以上

**ABS 塑料：**学名称为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料，是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，其中丙烯腈 25%~35%，丁二烯 25%~30%，苯乙烯 40%~50%。通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂，具有优良的抗冲击性、耐热性、耐低温性。相对密度为 1.05g/cm<sup>3</sup> 左右，吸水率低；热变形温度为 70~107℃之间。热分解温度在 250℃以上。

**润滑油：**为淡黄色液体，相对密度（15℃）为 0.871g/cm<sup>3</sup>，不溶于水，沸点 293℃，对空

压机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。

**色母粒：**色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。

## 5、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表：

**表 2-5 项目主要生产设备一览表**

| 序号 | 设备名称 | 生产设施参数  |         | 数量  | 使用工序 | 摆放位置 | 运行时间(h) |
|----|------|---------|---------|-----|------|------|---------|
| 1  | 注塑机  | 单台处理能力： | 0.25t/h | 4 台 | 注塑   | 厂房 1 | 2400    |
| 2  | 冷却塔  | 循环水量    | 170m³/h | 1 台 | 设备冷却 |      | 2400    |
| 3  | 干燥机  | 单台处理能力： | 1t/h    | 1 台 | 原料干燥 |      | 2400    |
| 4  | 碎料机  | 单台处理能力  | 0.01t/h | 1 台 | 破碎   |      | 2400    |
| 5  | 混料机  | 单台处理能力  | 0.25t/h | 4 台 | 混料   |      | 2400    |
| 6  | 空压机  | kW      | 30      | 1 台 | /    |      | 2400    |

注：1、以上设备均不属于限制类、淘汰类设备，设备使用能源均为电能。  
2、项目年工作时间为 300 天，每天 8 小时。

**表 2-6 项目主要生产设备产能匹配性一览表**

| 序号 | 设备名称      | 单台生产能力 (t/h) | 年工作时间 (h) | 最大理论产能 (t/a) | 实际设计产能 (t/a) | 生产负荷 (%) |
|----|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 1  | 注塑机 (4 台) | 0.25         | 2400      | 2400         | 2100         | 87.5     |
| 2  | 碎料机 (1 台) | 0.01         | 2400      | 24           | 21           | 87.5     |
| 3  | 混料机 (4 台) | 0.25         | 2400      | 2400         | 2107.259     | 87.8     |

## 6、劳动定员与工作制度

本项目劳动定员 10 人，实行 1 班制，每班 8 小时，夜间不生产，全年生产 300 天，均不在厂内食宿。

## 7、公用工程

### (1) 给水

本项目用水来自市政自来水公司供水管网供给。

**①生活用水：**本项目职工人数 10 人，均不在厂内食宿。根据《广东省用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），参照“国家机构办公楼有食堂和浴室”用水定额，即 10m³/人·a 计，年工作日按 300 天计算，则本项目生活用水量为 100t/a（0.33t/d）。

**②冷却塔用水：**项目设有 1 台冷却塔，用于间接冷却，循环水量为 170m³/h，一天工作 8 小时，则冷却塔总循环水量为 1360t/d（408000t/a）。根据《工业循环冷却水处理设计规范》

（GB/T 50050-2017）5.0.8 闭式系统的补充水系统设计流量宜为循环水量的 0.5~1%，本项目取 1%，则冷却塔补充水量为 13.6t/d（4080t/a），冷却水为普通自来水，不需要添加除垢剂，冷却水循环使用不外排，使用过程会因蒸发造成损耗，需要定期补充。

（2）排水

本项目无工业性废水排放，冷却塔用水循环使用，不外排。

**生活污水：**本项目生活污水产生系数为 0.8，则项目生活污水排放量为 0.264t/d，即 79.2t/a（全年工作 300 天）。本项目所在区域属于博罗县园洲镇第五生活污水处理厂的纳污范围，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，经市政污水管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进行处理，尾水达行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准的较严值，其中氨氮和总磷需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准后排入园洲镇中心排渠，后入沙河。

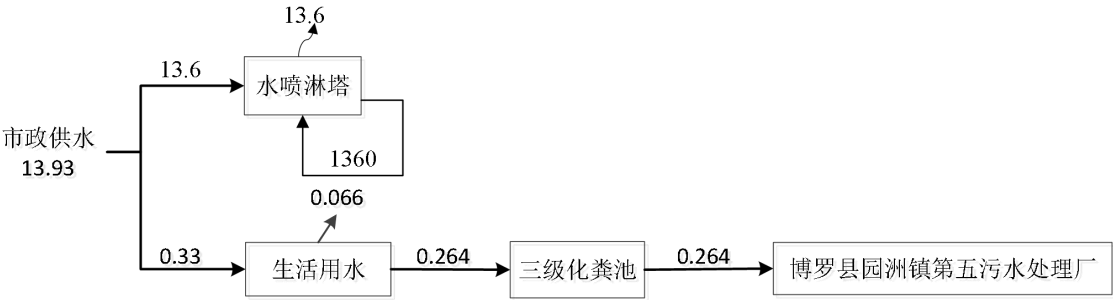


图 2-1 项目水平衡图 (t/d)

8、项目四至情况

（1）四至情况

本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房。根据对项目的现场勘查，项目东面为林地，北面为空地、西面为都新古衣（博罗）分公司及空地、南面为林地，厂界与最近敏感点桔头小学的最近距离为 60m。项目四至关系图见附图 2，现场勘查照片见附图 5。

表 2-7 四至关系一览表

| 序号 | 方位 | 相邻建筑名称         | 与项目厂界距离（m） |
|----|----|----------------|------------|
| 1  | 北面 | 空地             | 紧邻         |
| 2  | 东面 | 林地             | 紧邻         |
| 3  | 西面 | 都新古衣（博罗）分公司、空地 | 紧邻         |
| 4  | 南面 | 空置厂房           | 紧邻         |

（2）平面布置情况

项目厂房 1 呈东西走向，自西向东分别为原料仓库、混料破碎车间、注塑车间、一般固废仓库、危废暂存间等，厂房 2 呈东西走向，自西向东分别为办公室，成品仓库等，项目生

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>产区和办公区分区明确，生产区远离附近的居民区，生产车间布置合理。</p> <p>总体布局功能分区明确、人员进出口及货物运输路线分开，布局合理，具体布局见附图3。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工艺流程和产排污环节 | <p>项目生产工艺流程图如下：</p> <pre>graph LR; A[HDPE塑胶粒、HDPP塑胶粒、ABS塑胶粒、色母粒] --&gt; B[干燥]; B --&gt; C[混料]; C --&gt; D[注塑]; D --&gt; E[检验]; E --&gt; F[包装入库]; E --&gt; G[破碎]; F --&gt; H[废包装材料]; G --&gt; I[噪声、颗粒物]; I --&gt; C; H --&gt; J[废边角料]; J --&gt; G; B --&gt; K[噪声]; C --&gt; L[噪声、颗粒物、废包装材料]; D --&gt; M[噪声、非甲烷总烃、臭气浓度];</pre> <p style="text-align: center;"><b>图 2-1 生产工艺流程图</b></p> <p><b>工艺流程简述：</b></p> <p><b>干燥：</b>将外购 HDPE 塑胶粒、HDPP 塑胶粒、ABS 塑胶粒、色母粒进行干燥，干燥温度为 50℃，干燥时间为 5min，主要去除原料中水分，提高产品质量。该过程主要污染物为设备噪声。</p> <p><b>混料：</b>将外购的 HDPE 塑胶粒、HDPP 塑胶粒、ABS 塑胶粒、色母粒经混料机进行混料，由于混料机为密闭设备，在密闭条件下进行，因此在运行过程中无粉尘逸出，但在开盖瞬间产生少量粉尘，因此生产过程产生的主要污染物为粉尘（颗粒物）和设备噪声。</p> <p><b>注塑：</b>项目将 HDPE 塑胶粒、HDPP 塑胶粒、ABS 塑胶粒、色母粒投入注塑机料斗中，经加热（HDPE 塑胶粒、HDPP 塑胶粒加热温度为 250℃、ABS 塑胶粒加热温度均为 240℃）使得混合物料达到熔融状态，再在模具的压力保持下冷却成型。注塑过程中需用冷却水进行温度控制（间接冷却），冷却水循环使用，定期补充，不外排。该工序会产生非甲烷总烃、噪声。</p> <p>参考《垃圾焚烧过程中二噁英污染物的形成机制及影响因素》（环境工程 2012 第 30 卷增刊，孔丝纺、刘惠、曾辉、刘阳生）可知，二噁英产生的条件为 500~800℃。</p> <p>项目使用的塑胶料中 HDPE 塑胶粒的分解温度均为 300℃、HDPE 塑胶粒的分解温度均为 350℃、ABS 塑胶粒的分解温度为 250℃，本项目加热温度均低于其分解温度，因此，加</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | <p>工过程原料不会分解，不会产生二噁英、苯乙烯、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯、乙苯等特征因子。</p> <p><b>检验：</b>人工检查产品外观，不合格产品、边角料进入破碎工序。此过程产生废边角料、不合格产品和噪声。</p> <p><b>破碎：</b>将边角料送入破碎机中破碎，破碎后作为原材料回用于生产。此过程产生粉尘和噪声。</p> <p><b>包装入库：</b>将产品进行包装入库，此过程会产生废包装材料。</p>                                                                                                                 |           |
|                | <p align="center"><b>表 2-8 运营期产污一览表</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                | 类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 污染源       |
|                | 废气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 注塑        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 混料、破碎     |
|                | 废水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 员工生活污水    |
|                | 噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 各种生产及辅助设备 |
|                | 固废                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 员工生活      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 废气处理设施    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 注塑        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 混料、包装入库   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 日常设备维护    |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | <p align="center">非甲烷总烃、恶臭</p> <p align="center">颗粒物</p> <p align="center">COD、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N、总磷</p> <p align="center">设备噪声</p> <p align="center">生活垃圾</p> <p align="center">废活性炭、废布袋、布袋除尘器收集的粉尘</p> <p align="center">废模具、废边角料、不合格产品</p> <p align="center">废包装材料</p> <p align="center">废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套</p> |           |
|                | <p>本项目为新建项目，无原有环境污染问题。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区域<br>环境<br>质量<br>现状 | <p>一、大气环境</p> <p>(1) 常规污染物</p> <p>根据惠州市生态环境局发布的《2023 年惠州市生态环境状况公报》资料显示：2023 年，全市环境空气质量保持优良。城市空气质量：2023 年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物 PM10 年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物 PM2.5 和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为 2.56，AQI 达标率为 98.4%，其中，优 225 天，良 134 天，轻度污染 6 天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。</p> <p>与 2022 年相比，惠州市环境空气质量有所改善。综合指数下降 0.8%，AQI 达标率上升 4.7 个百分点，臭氧下降 13.9%，一氧化碳和二氧化氮持平，可吸入颗粒物 PM10、细颗粒物 PM2.5、二氧化硫分别上升 9.1%、11.8%、20.0%。</p> <p>县区空气质量：2023 年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数 2.06（龙门县）~2.75（博罗县），AQI 达标率 94.4%（仲恺区）~99.5%（大亚湾区），超标污染物均为臭氧。按环境空气质量综合指数排名，由好到差依次为龙门县、大亚湾区、惠东县、惠阳区、仲恺区、惠城区、博罗县。与 2022 年相比，惠东县、大亚湾区、博罗县空气质量略微变差，其余县区空气质量略有改善。</p> <p>总体来说，项目所在地空气质量良好，所在区域为达标区。</p> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



2023年惠州市生态环境状况公报

发布时间：2024-06-21 10:09:30

综 述

2023年，惠州市环境空气质量保持优良，饮用水水源地水质全部达标，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（龙门段）、吉隆河水质优，湖泊水库水质达到水环境功能区划目标，近岸海域水质优，声环境质量和生态质量均基本稳定。

环境空气质量

**城市空气质量：**2023年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM<sub>10</sub>年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM<sub>2.5</sub>和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.56，AQI达标率为98.4%，其中，优225天，良134天，轻度污染6天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。

与2022年相比，惠州市环境空气质量有所改善。综合指数下降0.8%，AQI达标率上升4.7个百分点，臭氧下降13.9%，一氧化碳和二氧化氮持平，可吸入颗粒物PM<sub>10</sub>、细颗粒物PM<sub>2.5</sub>、二氧化硫分别上升9.1%、11.8%、20.0%。

**县区空气质量：**2023年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数2.06（龙门县）~2.75（博罗县），AQI达标率94.4%（仲恺区）~99.5%（大亚湾区），超标污染物均为臭氧。按环境空气质量综合指数排名，由好到差依次为龙门县、大亚湾区、惠东县、惠阳区、仲恺区、惠城区、博罗县。与2022年相比，惠东县、大亚湾区、博罗县空气质量略微变差，其余县区空气质量略有改善。

图 3-1 2023 年惠州市生态环境状况公报截图

（2）特征污染物

项目特征污染物因子为 TVOC、非甲烷总烃。为了解区域特征因子的 TVOC、非甲烷总烃空气环境质量现状，本报告引用《广东江丰精密制造有限公司显示面板及半导体设备高端金属材料和部件项目环境影响报告书》（惠市环建〔2023〕27 号）中委托广州中诺检测技术有限公司于 2022 年 06 月 30 日~2022 年 07 月 06 日对项目厂址内（监测点位为 G1）的现状监测数据（报告编号：CNT202202310），引用监测点位于本项目西北面 1815m，监测时间为 7 天，引用的监测点位符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中区域环境质量现状大气环境的要求（引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据）所以该监测数据适用于本项目，可反映项目所在地区域的环境质量现状。其统计结果详见表 3-1。

表 3-1 环境空气质量现状监测结果

| 监测<br>点名<br>称 | 污染物       | 经纬度坐标         |              | 平均时间   | 评价标准<br>mg/m <sup>3</sup> | 监测浓度范<br>围 mg/m <sup>3</sup> | 最大浓<br>度占标<br>率% | 超标<br>率% | 达标<br>情况 |
|---------------|-----------|---------------|--------------|--------|---------------------------|------------------------------|------------------|----------|----------|
|               |           | E             | N            |        |                           |                              |                  |          |          |
| G1            | TVOC      | 114°0'47.103" | 23°6'44.751" | 8 小时均值 | 0.6                       | 0.280~<br>0.392              | 34.0             | 0        | 达标       |
|               | 非甲烷总<br>烃 |               |              | 1 小时均值 | 2.0                       | 0.28~0.52                    | 26.0             | 0        | 达标       |

|  |     |  |         |     |             |      |   |    |
|--|-----|--|---------|-----|-------------|------|---|----|
|  | TSP |  | 24 小时均值 | 0.3 | 0.108~0.155 | 56.7 | 0 | 达标 |
|--|-----|--|---------|-----|-------------|------|---|----|

由监测结果可知，TVOC 能满足《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D“表 D.1”的参考值，非甲烷总烃浓度能达到《大气污染物综合排放标准详解》中标准，TSP 浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值。



图 3-2 引用监测点位与本项目位置图

（3）大气环境质量现状达标情况

由补充监测结果可知，项目所在区域大气环境质量现状良好。

综上所述，根据《2023 年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在地环境质量各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，博罗县环境空气质量保持稳定达标，项目所在区域环境质量现状良好，属于达标区。

二、地表水环境

项目所在区域主要纳污水体为园洲中心排渠，水质保护目标为V类，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。为了解本项目附近水体中心排渠水质现状，本次地表水环境质量现状引用《惠州市源茂环保科技有限公司改扩建项目环境影响报告书》（惠市环建〔2024〕41号）中的监测数据（报告编号：SZT221939G1），监测单位为广东三正检测技术有限公司，监测时间为2022年11月19日~21日。引用项目地表水监测与本项目受纳水体属同一条河流，且为近3年有效监测数据，因此引用数据具有可行性，具体监测断面和监测数据见下表，具体监测断面和监测数据见下表：

(1) 监测断面

表 3-2 水质监测断面基本信息

| 编号 | 断面位置                      | 采样点经纬度          |                | 所属水体        |
|----|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| W1 | 园洲镇第五污水处理厂排污口中心排渠上游 500m  | E:113°59'19.56" | N:23°07'44.54" | 园洲镇<br>中心排渠 |
| W2 | 园洲镇第五污水处理厂排污口中心排渠下游 2400m | E:113°57'44.15" | N:23°07'56.27" |             |

(2) 监测及评价结果

监测及评价结果详见下表：

表 3-3 地表水环境质量现状监测结果

| 采样位置 | 采样日期       | 检测项目及结果（单位：pH 值无量纲、水温℃、其他 mg/L） |      |       |      |       |                  |      |      |       |
|------|------------|---------------------------------|------|-------|------|-------|------------------|------|------|-------|
|      |            | 水温                              | pH 值 | 溶解氧   | SS   | COD   | BOD <sub>5</sub> | 氨氮   | 总磷   | 石油类   |
| V类标准 |            | /                               | 6-9  | ≥2    | /    | ≤40   | ≤10              | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤1.0  |
| W1   | 2022.11.19 | 25.4                            | 7.0  | 4.8   | 7    | 26    | 7.0              | 1.72 | 0.16 | 0.01L |
|      | 2022.11.20 | 26.1                            | 7.1  | 4.5   | 10   | 24    | 6.7              | 1.37 | 0.18 | 0.01L |
|      | 2022.11.21 | 26.2                            | 7.1  | 4.2   | 8    | 28    | 7.7              | 1.34 | 0.20 | 0.01L |
|      | 平均值        | 25.9                            | 7.07 | 4.50  | 8.33 | 26    | 7.13             | 1.48 | 0.18 | ND    |
|      | 标准指数       | /                               | 0.03 | 0.044 | /    | 0.65  | 0.71             | 0.74 | 0.45 | 0     |
|      | 超标倍数       | /                               | 0    | 0     | /    | 0     | 0                | 0    | 0    | 0     |
|      | 是否达标       | 是                               | 是    | 是     | 是    | 是     | 是                | 是    | 是    | 是     |
| W2   | 2022.11.19 | 25.4                            | 7.0  | 4.6   | 8    | 32    | 7.8              | 7.81 | 0.27 | 0.01L |
|      | 2022.11.20 | 26.1                            | 7.1  | 4.7   | 12   | 29    | 8.1              | 1.72 | 0.22 | 0.01L |
|      | 2022.11.21 | 26.2                            | 7.1  | 4.3   | 9    | 34    | 8.4              | 1.52 | 0.24 | 0.01L |
|      | 平均值        | 25.9                            | 7.07 | 4.53  | 9.67 | 31.67 | 8.1              | 1.68 | 0.24 | ND    |
|      | 标准指数       | /                               | 0.03 | 0.44  | /    | 0.79  | 0.81             | 0.84 | 0.61 | 0     |
|      | 超标倍数       | /                               | 0    | 0     | /    | 0     | 0                | 0    | 0    | 0     |
|      | 是否达标       | 是                               | 是    | 是     | 是    | 是     | 是                | 是    | 是    | 是     |

监测结果显示，项目各监测断面监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）V类标准，项目所在区域水环境质量现状良好。





图 3-3 引用监测断面与本项目位置图

### 三、声环境

根据惠州市生态环境局关于印发《惠州市声环境功能区划方案（2022 年）》的通知（惠市环[2022]33 号），项目所在区域为 2 类声环境功能区，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，即昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ 、夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。

### 四、生态环境

本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，在现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

### 五、电磁辐射

项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

### 六、地下水、土壤环境

本项目位于惠州市博罗县园洲镇桔龙村上园路北面第二排厂房，在现有厂房进行生产，生产车间等用地范围内均进行了硬底化（车间硬化照片详见附图 5），不存在土壤、地下水污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。

环境  
保护  
目  
标

1.大气环境

根据现场勘察结果，厂界 500 米范围内大气环境主要环境保护目标见下表所示：

表3-4 大气环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标    | 地理坐标                            | 与厂界最近距离 | 与污染单元最近距离 | 方位 | 保护对象 | 保护内容/人 | 保护级别                         | 环境要素 |
|----|---------|---------------------------------|---------|-----------|----|------|--------|------------------------------|------|
| 1  | 桔龙村     | E114°0'56.341"<br>N23°5'47.925" | 173     | 195       | 南  | 村庄   | 150    | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 | 大气环境 |
| 2  | 桔头村 2   | E114°1'7.875"<br>N23°5'49.962"  | 105     | 105       | 东  | 村庄   | 50     |                              |      |
| 3  | 桔头村 1   | E114°1'2.415"<br>N23°5'56.652"  | 146     | 146       | 北  | 村庄   | 200    |                              |      |
| 4  | 桔龙村零散居民 | E114°0'58.52"<br>N23°5'53.172"  | 110     | 110       | 西北 | 村庄   | 20     |                              |      |
| 5  | 桔头小学    | E114°1'1.121"<br>N23°5'48.362"  | 60      | 107       | 西南 | 学校   | 200    |                              |      |
| 6  | 东江博雅学校  | E114°1'3.411"<br>N23°5'36.782"  | 395     | 431       | 南  | 学校   | 5200   |                              |      |

2.声环境

厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境

厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境

项目租赁厂房，无新增用地，不涉及生态环境保护目标。

污  
染  
物  
排  
放  
控  
制  
标  
准

一、水污染物

项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网汇入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进一步处理达标排放。博罗县园洲镇第五生活污水处理厂尾水排放氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V 类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值者。

项目污水排放标准详见下表。

表 3-6 生活污水排放标准 （单位：mg/L）

| 执行标准                                        | pH 值(无量纲) | COD <sub>Cr</sub> | BOD <sub>5</sub> | NH <sub>3</sub> -N | SS  | TP  | 总氮  |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|-----|-----|-----|
| 《水污染物排放限值》<br>(DB44/26-2001)第二时段三级标准        | 6~9       | 500               | 300              | /                  | 400 | /   | —   |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918-2002) 的一级 A 标准 | 6~9       | 50                | 10               | 5                  | 10  | 0.5 | ≤15 |

|  |                                       |     |    |    |     |    |                     |     |
|--|---------------------------------------|-----|----|----|-----|----|---------------------|-----|
|  | 《水污染物排放限值》<br>(DB44/26-2001) 第二时段一级标准 | 6~9 | 40 | 20 | 10  | 20 | 0.5 (参<br>考磷酸<br>盐) | —   |
|  | 《地表水环境质量标准》<br>(GB3838-2002) V类标准     | 6~9 | 40 | 10 | 2.0 | /  | 0.4                 | —   |
|  | 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂<br>出水标准               | 6~9 | 40 | 10 | 2.0 | 10 | 0.4                 | ≤15 |

二、大气污染物

1) 项目注塑、混料、破碎工序产生非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1, 3-丁二烯、甲苯、乙苯、颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值；厂界无组织排放的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表9 企业边界大气污染物浓度限值的要求。厂区内非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内无组织排放限值。

2) 项目臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 及表 1 恶臭污染物厂界二级标准值。

具体标准值详见下表。

表 3-7 厂界挥发性有机物执行标准一览表

| 污染物      | 排气筒            | 最高允许排放浓度 (mg/m³) | 执行标准                                       |
|----------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| 颗粒物      | DA001 排气筒: 15m | 20               | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015, 含 2024 年修改单) |
| 非甲烷总烃    | DA002 排气筒: 15m | 60               |                                            |
| 甲苯       |                | 8                |                                            |
| 乙苯       |                | 50               |                                            |
| 丙烯腈      |                | 0.5              |                                            |
| 1, 3-丁二烯 |                | 1                |                                            |
| 苯乙烯      |                | 20               |                                            |
| 臭气浓度     |                | 2000 (无量纲)       | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）                    |

表 3-8 厂区内 VOCs 无组织排放限值

| 无组织 | 污染物   | 特别排放限值 (mg/m³) | 限值含义          | 执行标准                                                                          |
|-----|-------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 厂界  | 非甲烷总烃 | 4.0            | /             | 《合成树脂工业污染物排放标准》<br>(GB31572-2015, 含 2024 年修改单)<br>《恶臭污染物排放标准》<br>(GB14554-93) |
|     | 颗粒物   | 1.0            | /             |                                                                               |
|     | 臭气浓度  | 20 (无量纲)       | /             |                                                                               |
| 厂区内 | NMHC  | 6              | 监控点处 1h 平均浓度值 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》<br>(DB44/2367-2022)                                |
|     |       | 20             | 监控点任意一次浓度值    |                                                                               |

### 三、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。具体噪声排放标准见下表。

**表 3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A)**

| 标准           | 类别    | 昼间  | 夜间  |
|--------------|-------|-----|-----|
| GB12348-2008 | 2 类标准 | ≤60 | ≤50 |

### 四、固体废物

固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日第十三届全国人大常委会第十七次会议第二次修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022 年 11 月 30 日第三次修正）的有关规定。企业危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《国家危险废物名录（2025 年版）》的有关规定。

| 总量控制指标 | <p>本项目污染物排放总量控制指标建议如下表：</p> <p><b>表 3-10 项目污染物总量控制指标建议表（t/a）</b></p> <table> <tr> <th>分类</th><th colspan="2">污染物名称</th><th>排放量</th><th>备注</th></tr> <tr> <td rowspan="6">废气</td><td rowspan="3">VOCs</td><td>有组织</td><td>0.567</td><td rowspan="3">非甲烷总烃以 VOCs 表征，由惠州市生态环境局博罗分局调控分配</td></tr> <tr> <td>无组织</td><td>2.835</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>3.402</td></tr> <tr> <td rowspan="3">颗粒物</td><td>有组织</td><td>0.04</td><td rowspan="3">无需申请总量</td></tr> <tr> <td>无组织</td><td>0.794</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>0.834</td></tr> <tr> <td rowspan="3">废水</td><td rowspan="3">生活污水</td><td>废水量</td><td>79.2</td><td rowspan="3">生活污水纳入污水处理厂，COD<sub>Cr</sub> 和 NH<sub>3</sub>-N 总量指标由博罗县园洲镇第五生活污水处理厂分配</td></tr> <tr> <td>COD<sub>Cr</sub></td><td>0.0032</td></tr> <tr> <td>NH<sub>3</sub>-N</td><td>0.0002</td></tr> </table> |                    |        |                                                                           | 分类 | 污染物名称 |  | 排放量 | 备注 | 废气 | VOCs | 有组织 | 0.567 | 非甲烷总烃以 VOCs 表征，由惠州市生态环境局博罗分局调控分配 | 无组织 | 2.835 | 合计 | 3.402 | 颗粒物 | 有组织 | 0.04 | 无需申请总量 | 无组织 | 0.794 | 合计 | 0.834 | 废水 | 生活污水 | 废水量 | 79.2 | 生活污水纳入污水处理厂，COD <sub>Cr</sub> 和 NH <sub>3</sub> -N 总量指标由博罗县园洲镇第五生活污水处理厂分配 | COD <sub>Cr</sub> | 0.0032 | NH <sub>3</sub> -N | 0.0002 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|-----|----|----|------|-----|-------|----------------------------------|-----|-------|----|-------|-----|-----|------|--------|-----|-------|----|-------|----|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|
| 分类     | 污染物名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 排放量    | 备注                                                                        |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
| 废气     | VOCs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 有组织                | 0.567  | 非甲烷总烃以 VOCs 表征，由惠州市生态环境局博罗分局调控分配                                          |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无组织                | 2.835  |                                                                           |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计                 | 3.402  |                                                                           |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
|        | 颗粒物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有组织                | 0.04   | 无需申请总量                                                                    |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无组织                | 0.794  |                                                                           |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计                 | 0.834  |                                                                           |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
| 废水     | 生活污水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 废水量                | 79.2   | 生活污水纳入污水处理厂，COD <sub>Cr</sub> 和 NH <sub>3</sub> -N 总量指标由博罗县园洲镇第五生活污水处理厂分配 |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COD <sub>Cr</sub>  | 0.0032 |                                                                           |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NH <sub>3</sub> -N | 0.0002 |                                                                           |    |       |  |     |    |    |      |     |       |                                  |     |       |    |       |     |     |      |        |     |       |    |       |    |      |     |      |                                                                           |                   |        |                    |        |



## 四、主要环境影响和保护措施

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施<br>工<br>期<br>环<br>境<br>保<br>护<br>措<br>施 | <p>项目租赁已建厂房进行生产，无基建施工活动，只需进行设备的安装，其环境影响很小，施工期内需要做好噪声防护措施问题。</p> <p>噪声防护措施：</p> <p>（1）尽量选用低噪声机械设备或带减振、消声的设备。</p> <p>（2）应合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，并对设备进行定期保养，严格按照操作规范操作。</p> <p>（3）合理控制施工时间，禁止在白天休息时间（12:00-14:00）及夜间（22:00-6:00）进行可能产生噪声扰民问题的设备安装。</p> <p>施工噪声影响是暂时的，施工结束后便消失。采取以上措施可有效地控制施工期噪声对周围环境的影响，对周围环境影响较小。</p> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

运营期环境影响和保护措施

1.废气

(1) 废气源强

项目产生的大气污染物主要为注塑过程产生非甲烷总烃、臭气浓度，混料、破碎工序产生的颗粒物。

表 4-1 废气产排源强核算一览表

| 产排污环节   | 污染物种类 | 废气量<br>m³/h | 污染物产生情况       |              |         | 排放形式 | 主要污染治理设施         |        |       | 污染物排放情况       |              |         | 排污口编号 |
|---------|-------|-------------|---------------|--------------|---------|------|------------------|--------|-------|---------------|--------------|---------|-------|
|         |       |             | 产生浓度<br>mg/m³ | 产生速率<br>kg/h | 产生量 t/a |      | 治理设施             | 收集效率 % | 去除率 % | 排放浓度<br>mg/m³ | 排放速率<br>kg/h | 排放量 t/a |       |
| 混料、破碎工序 | 颗粒物   | 8000        | 41.41         | 0.331        | 0.795   | 有组织  | 布袋除尘器            | 50     | 99    | 2.070         | 0.017        | 0.04    | DA001 |
|         |       | /           | /             | 0.331        | 0.794   | 无组织  | 加强车间通风           | /      | /     | /             | 0.331        | 0.794   | /     |
| 注塑工序    | 非甲烷总烃 | 7500        | 157.50        | 1.18         | 2.835   | 有组织  | 空气冷却器+1<br>二级活性炭 | 50     | 80    | 31.5          | 0.236        | 0.567   | DA002 |
|         |       | /           | /             | 1.18         | 2.835   | 无组织  | /                | /      | /     | /             | 1.18         | 2.835   | /     |
|         | 恶臭    | 7500        | 少量            | 少量           | 少量      | 有组织  | 空气冷却器+<br>二级活性炭  | 50     | 80    | 少量            | 少量           | 少量      | DA002 |
|         |       | /           | /             | 少量           | 少量      | 无组织  | /                | /      | /     | /             | 少量           | 少量      | /     |

1) 混料、破碎工序产生的粉尘

混料粉尘：本项目混料过程会产生少量粉尘。本项目混料过程需要加入 HDPE 塑胶粒、HDPP 塑胶粒、ABS 塑胶粒、色母粒等物料。本项目混料机为密闭设备，全程密闭搅拌，在开盖时会有少量的粉尘逸出（粉尘由破碎后的塑胶料沾附上的粉尘以及物料间相互摩擦产生），主要成分为颗粒物。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）可知，原材料混料工序粉尘产生系数按 0.75kg/t-原料计，本项目粉状物料使用量为 2107.259t/a，则混料工序粉尘产生量约为 1.58t/a。混料工序每天工作时间 8 小时，每年工作 300 天，年工作时间为 2400h。

破碎粉尘：本项目生产过程会产生一定量的废边角料、不合格产品，使用破碎机破碎后回用，破碎过程中会有少量粉尘产生，根据建设单位提供资料，项目废边角料、不合格产品

1) 混料、破碎工序产生的粉尘

**混料粉尘：**本项目混料过程会产生少量粉尘。本项目混料过程需要加入 HDPE 塑胶粒、HDPP 塑胶粒、ABS 塑胶粒、色母粒等物料。本项目混料机为密闭设备，全程密闭搅拌，在开盖时会有少量的粉尘逸出（粉尘由破碎后的塑胶料沾附上的粉尘以及物料间相互摩擦产生），主要成分为颗粒物。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）可知，原材料混料工序粉尘产生系数按 0.75kg/t-原料计，本项目粉状物料使用量为 2107.259t/a，则混料工序粉尘产生量约为 1.58t/a。混料工序每天工作时间 8 小时，每年工作 300 天，年工作时间为 2400h。

**破碎粉尘：**本项目生产过程会产生一定量的废边角料、不合格产品，使用破碎机破碎后回用，破碎过程中会有少量粉尘产生，根据建设单位提供资料，项目废边角料、不合格产品

产生量约为产品产量 1%，则项目需破碎量为 21t。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册-4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”产污系数表：废 HDPE、HDPP 参考废 ABS 干法破碎颗粒物产污系数为 425 克/吨-原料计算，则破碎粉尘产生量为 0.009t/a。破碎工序每天工作时间 8 小时，每年工作 300 天，年工作时间为 2400h。

综上，项目混料、破碎产生的粉尘合共 1.589t/a。

## 2) 注塑工序产生的挥发性有机物

项目在注塑过程会产生一定量的挥发性有机物。参考《垃圾焚烧过程中二噁英污染物的形成机制及影响因素》（环境工程 2012 第 30 卷增刊，孔丝纺、刘惠、曾辉、刘阳生）可知，二噁英产生的条件为 500~800℃。项目使用的塑胶料中 HDPE 塑胶粒的分解温度为 300℃、PE 塑胶粒的分解温度为 350℃、ABS 塑胶粒的分解温度为 250℃，本项目加热温度均低于其分解温度，因此，加工过程原料不会分解。本项目使用的原料均属成熟产品，性质稳定，游离单体含量少，耐高温性能好，加热过程中将产生少量的挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292 塑料制品行业系数手册中 2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表-塑料包装箱及容器-树脂、助剂-配料-混合-挤出/注（吹）塑产污系数 2.7 千克/吨-产品，项目年产塑料桶 2100 吨，则项目注塑工序非甲烷总烃产生量为 5.67t/a。注塑工序的工作时间为 2400h/a，则非甲烷总烃产生速率为 2.36kg/h。

## ②收集效率

根据《三废处理工程技术手册 废气卷》（刘天齐主编，化学工业出版社）中各种集气罩排气量计算公式表，其中：有边矩形集气罩的排气量 Q 可通过下式计算：

$$Q=0.75(10X^2+F)V_x$$

式中：Q-集气罩排放量，m<sup>3</sup>/s；

X-污染物产生点到罩口的距离，本项目取 0.3m；

F-集气罩罩口面积，m<sup>2</sup>；

V<sub>x</sub>-最小控制风速，m/s；

表 4-2 项目风量计算表

| 序号 | 设备  | 数量<br>(台) | 集气罩<br>尺寸<br>(m) | 集气罩<br>数量<br>(个) | 吸入速<br>度 V <sub>x</sub><br>(m/s) | X (m) | 单台设计风<br>量 (m <sup>3</sup> /h) | 计算风量<br>合计<br>(m <sup>3</sup> /h) | 对应排气<br>筒 |
|----|-----|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 破碎机 | 1         | 0.4*0.4          | 1                | 0.5                              | 0.3   | 1431                           | 1431                              | DA001     |
| 2  | 混料机 | 4         | 0.4*0.4          | 4                | 0.5                              | 0.3   | 1431                           | 5724                              |           |
| 3  | 注塑机 | 4         | 0.3*1            | 4                | 0.5                              | 0.3   | 1620                           | 6480                              | DA002     |

根据参照《三废处理工程技术手册 废气卷》（刘天齐主编，化学工业出版社）P612，考虑到管道可能漏风，有些阻力计算不够完善。选用风机的风量和风压应大于通风系统计算的

风量和风压、风量附加安全系数，一般管道系统  $K_v=1\sim1.1$ ，因此 DA001 废气收集风量按  $8000\text{m}^3/\text{h}$  计算，DA002 废气收集风量按  $7500\text{m}^3/\text{h}$  计算。

本项目拟在产污部位（投料口、下料口，本项目设置一个整体顶吸吸风罩）采用顶吸风罩收集（混料机、破碎机、注塑机设备四周通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）），根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号），项目集气罩属于“包围型集气设备，敞开面控制风速不小于  $0.3\text{m/s}$ ”，废气的收集效率可达到 50%，本项目集气罩的收集效率按 50%计。

### ③处理效率：

参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环境保护厅 2014 年 12 月 22 日发布，2015 年 1 月 1 日实施）活性炭吸附治理效率 50~80%，本项目取活性炭吸附治理效率 60%，则二级活性炭吸附装置对挥发性有机物的去除效率为  $1-(1-60\%)\times(1-60\%)=84\%$ ，则项目有机废气经废气处理设施（空气冷却器+二级活性炭吸附装置）对有机废气的处理效率可达 84%，保守估计取 80%。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）中《42 废弃资源综合利用行业系数手册》和《33-37 机械行业系数手册》，布袋除尘器治理效率 95%，则“布袋除尘器”对颗粒物的去除效率为 95%。

### 3) 注塑工序臭气浓度

项目注塑过程中除了有机废气产生外，原料在生产过程相应的会伴有异味，由于无法量化分析臭气浓度，故本项目只定性分析。恶臭废气经收集后经过“空气冷却器+二级活性炭吸附装置”处理后排放，当废气收集处理设施正常运行的情况下，臭味明显消散。

### （2）排放口情况

表 4-3 本项目废气排放口情况一览表

| 编号    | 名称  | 排气筒底部中心坐标/m   |               | 处理风量( $\text{m}^3/\text{h}$ ) | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 温度/ $^{\circ}\text{C}$ | 流速/m/s | 排放口类型 |
|-------|-----|---------------|---------------|-------------------------------|---------|-----------|------------------------|--------|-------|
|       |     | E             | N             |                               |         |           |                        |        |       |
| DA001 | 排气筒 | 114° 1'3.741" | 23° 5'50.696" | 8000                          | 15      | 0.43      | 25                     | 15.3   | 一般排放口 |
| DA001 | 排气筒 | 114° 1'3.495" | 23° 5'50.836" | 7500                          | 15      | 0.4       | 25                     | 16.6   | 一般排放口 |

### （3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），运营期环境自行监测计划参照简化管理制定，本项目废气污染源监测计划详见下表：

表 4-4 本项目废气排放监测要求一览表

| 类型    | 监测<br>点位 | 监测因子    | 监测<br>频次 | 排放标准                                                    |
|-------|----------|---------|----------|---------------------------------------------------------|
| 有组织   | DA001    | 颗粒物     | 1次/年     | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)中表5大气污染物特别排放限值   |
|       | DA002    | 甲苯      |          |                                                         |
|       |          | 乙苯      |          |                                                         |
|       |          | 苯乙烯     |          |                                                         |
|       |          | 丙烯腈     |          |                                                         |
|       |          | 1,3-丁二烯 |          |                                                         |
|       |          | 非甲烷总烃   | 1次/半年    | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)中表5大气污染物特别排放限值   |
|       |          | 臭气浓度    | 1次/年     | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中15m高排气筒排放限值                   |
| 无组织排放 | 厂界四周     | 臭气浓度    | 1次/年     | 执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准值                        |
|       |          | 颗粒物     |          | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|       |          | 非甲烷总烃   |          |                                                         |
|       |          | 甲苯      |          |                                                         |
|       | 厂区内      | NMHC    | 1次/年     | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内无组织排放限值  |

(4) 非正常情况

项目非正常工况污染源主要为废气治理措施故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故污染源源强按照废气设施故障而未进入处理系统的污染物产生量计算，非正常工况下排放的主要大气污染物排放源强见下表：

表 4-5 废气非正常情况排放量核算表

| 污染源   | 非正常情况     | 污染物   | 非正常排放浓度(mg/m³) | 非正常排放速率(kg/h) | 非正常排放量(t/a) | 单次持续时间/h | 年发生频次/年 | 应对措施             |
|-------|-----------|-------|----------------|---------------|-------------|----------|---------|------------------|
| DA001 | 处理效率按20%计 | 颗粒物   | 33.128         | 0.265         | 0.000265    | ≤1       | ≤1      | 加强管理，发生事故排放时立即维修 |
| DA002 | 处理效率按20%计 | 非甲烷总烃 | 126            | 0.944         | 0.000944    |          |         |                  |

由上表可知，在非正常工况下污染物的排放大幅增加。项目非正常工况情况主要为工艺设备运转异常，可能导致排放量大大增加。

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强生产设施的管理，定期检修，确保设施正常运行，在生产设施出现出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止操作。为防止废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现设备的隐患，确保生产设备正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。

#### (5) 卫生防护距离

大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499—2020）中卫生防护距离推导的方法确定。

表 4-6 项目主要污染物等标排放量表

| 无组织排放单元 | 污染物   | 无组织排放量 $Q_c$<br>(kg/h) | 标准限值 $C_m$<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 等标排放量 $Q_c/C_m$<br>(m <sup>3</sup> /h) | 等标排放量是否相差10%以内 | 主要特征大气有害物质 |
|---------|-------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 厂房1     | 颗粒物   | 0.331                  | 0.9                                | 367777.8                               | 否              | 非甲烷总烃      |
|         | 非甲烷总烃 | 1.18                   | 2.0                                | 590000                                 |                |            |

按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》的要求，本项目选择（颗粒物）为本项无组织排放的主要特征大气有害物质。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），采用 GB/T3840-1991 中 7.4 推荐的估算方法进行计算，企业卫生防护距离可按式计算：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中：

$Q_c$ ——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

$C_m$ ——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m<sup>3</sup>）；

$L$ ——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

$r$ ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

$A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$ ——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表选取。

根据该生产单元占地面积 $S$ （m<sup>2</sup>）计算， $r = (S/\pi)^{0.5}$ ；

等效半径根据下式计算。

$$r = \sqrt{S/\pi}$$

本项目生产区占地面积约为 1100m<sup>2</sup>，则生产区的等效半径为 18.72m。

$A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $D$ ——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均

均风速及大气污染源构成类别从下表选取。

表 4-7 卫生防护距离初值计算系数

| 卫生<br>防护<br>距离<br>初值<br>计算<br>系数 | 工业企业所<br>在地区近 5 年<br>平均风速<br>(m/s) | 卫生防护距离 L/m    |     |     |             |     |     |        |     |     |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|-----|-------------|-----|-----|--------|-----|-----|
|                                  |                                    | L≤1000        |     |     | 1000<L≤2000 |     |     | L>2000 |     |     |
|                                  |                                    | 工业企业大气污染源构成类别 |     |     |             |     |     |        |     |     |
|                                  |                                    | I             | II  | III | I           | II  | III | I      | II  | III |
| A                                | <2                                 | 400           | 400 | 400 | 400         | 400 | 400 | 80     | 80  | 80  |
|                                  | 2~4                                | 700           | 470 | 350 | 700         | 470 | 350 | 380    | 250 | 190 |
|                                  | >4                                 | 530           | 350 | 260 | 530         | 350 | 260 | 290    | 190 | 140 |
| B                                | <2                                 | 0.01          |     |     | 0.015       |     |     | 0.015  |     |     |
|                                  | >2                                 | 0.021         |     |     | 0.036       |     |     | 0.036  |     |     |
| C                                | <2                                 | 1.85          |     |     | 1.79        |     |     | 1.79   |     |     |
|                                  | >2                                 | 1.85          |     |     | 1.77        |     |     | 1.77   |     |     |
| D                                | <2                                 | 0.78          |     |     | 0.78        |     |     | 0.57   |     |     |
|                                  | >2                                 | 0.84          |     |     | 0.84        |     |     | 0.76   |     |     |

注：

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者。

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

本项目所在地区近 5 年平均风速为 2.2m/s，且大气污染源属于II类，按上述公式对本项目无组织排放的卫生防护距离进行计算，项目卫生防护距离计算参数取值及具体计算结果见下表。

表 4-8 项目卫生防护距离初值计算结果

| 生产<br>单元 | 占地面<br>积 m <sup>2</sup> | 有效<br>半径 r | 污染物       | 标准限值<br>mg/m <sup>3</sup> | 无组织排<br>放速率<br>kg/h | 近五年平<br>均风速<br>m/s | 计算系数 |       |      |      | 卫生防护距离<br>初值 m |
|----------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|------|-------|------|------|----------------|
|          |                         |            |           |                           |                     |                    | A    | B     | C    | D    |                |
| 生产车间     | 1100                    | 18.72      | 非甲烷<br>总烃 | 2                         | 1.18                | 2.2                | 470  | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 48.11          |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），由上表可知，计算初值小于50m，则卫生防护距离终值为50m。

根据周围环境现状和现场勘察结果可知，项目厂界外50m内无居民点、学校、医院等敏感点，离项目最近的敏感点为厂界西南面的桔头小学，距离厂界约60m，距离产污车间107m，满足项目环境防护距离50m范围内无居民、学校、医院等敏感点的要求。建议项目建成后与环境主管部门协调，在本项目卫生防护距离内不允许新建医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑，按以上要求处理后，运营期间项目产生的大气污染物均可以做到达标排放，不会对当地大气环境造成不良影响

#### (7) 大气环境影响分析

本项目评价区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

及其修改单的二级标准。根据监测结果，TVOC 能满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D“表 D.1”的参考值，TSP 能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值要求，非甲烷总烃浓度均达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。项目所在区域大气环境质量现状良好。

项目厂界外 500 米范围内的大气环境保护目标为项目北面距项目厂界 146 米的桔龙村 3、项目东面距项目厂界 105 米的桔龙村 2、项目西南面距项目厂界 60 米的桔头小学、项目南面距项目厂界 173 米的桔龙村 1、项目南面距项目厂界 395 米的东江博雅学校、项目西北面距项目厂界 110 米的桔龙村零散居民。

混料、破碎工序产生的颗粒物通过风管引至一套“布袋除尘器”装置处理，处理后通过 15m 高的排气筒（DA001）排放。注塑工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度通过风管引至一套“空气冷却器+二级活性炭吸附”装置处理，处理后通过 15m 高的排气筒（DA002）排放。

采取相应的治理措施后，排放量较小，对周边环境影响不大。

## 2.废水

### （1）废水源强

**生活用水：**本项目职工人数 10 人，均不在厂内食宿。本项目生活用水量为 100t/a(0.33t/a)。生活污水产生系数为 0.8，则项目生活污水排放量为 0.264t/d，即 79.2t/a（全年工作 300 天）。本项目所在区域属于博罗县园洲镇第五生活污水处理厂的纳污范围，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，经市政污水管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进行处理，尾水达行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准后和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准的较严值，其中氨氮和总磷需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准后排入园洲镇中心排渠，后入沙河。

项目外排废水主要为生活污水，由于本项目所排放的综合污水属典型的城镇生活污水，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活污染源产排污系数手册表 1-1·城镇生活源水污染物产生系数，广东地区分类属于五区城镇，主要污染物因子为：COD<sub>Cr</sub> ≤285mg/L、BOD<sub>5</sub> ≤129mg/L、NH<sub>3</sub>-N ≤22.6mg/L、总磷 3.96mg/L、总氮 31.2mg/L，根据类比调查 SS ≤150mg/L，项目生活污水产排情况如下表所示：

表 4-9 废水污染源强核算结果及相关参数一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |     | 治理措施 | 治理效率% | 是否为可行技术 | 污染物排放情况 |     | 排放方式 | 排放去向 | 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂 |      |
|-------|-------|---------|-----|------|-------|---------|---------|-----|------|------|-----------------|------|
|       |       | 产生浓度    | 产生量 |      |       |         | 排放浓度    | 排放量 |      |      | 排放规律            | 执行标准 |
|       |       | mg/L    | t/a |      |       |         | mg/L    | t/a |      |      |                 | mg/L |



|                   |                    |      |        |                                             |   |     |        |      |                 |                  |         |     |
|-------------------|--------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|--------|------|-----------------|------------------|---------|-----|
| 生活污水<br>(79.2t/a) | COD <sub>Cr</sub>  | 285  | 0.023  | 预处理：三级化粪池、隔油沉渣池污水处理<br>厂：A <sup>2</sup> O工艺 | 是 | 40  | 0.0032 | 间接排放 | 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂 | 间接排放<br>排放期间流量稳定 | 40      |     |
|                   | BOD <sub>5</sub>   | 129  | 0.01   |                                             |   | 10  | 0.0008 |      |                 |                  | 10      |     |
|                   | NH <sub>3</sub> -N | 22.6 | 0.002  |                                             |   | 2   | 0.0002 |      |                 |                  | 2       |     |
|                   | SS                 | 150  | 0.012  |                                             |   | 10  | 0.0008 |      |                 |                  | 10      |     |
|                   | 总磷                 | 3.96 | 0.0003 |                                             |   | 90% | 0.4    |      |                 |                  | 0.00003 | 0.4 |
|                   |                    |      |        |                                             |   |     |        |      |                 |                  |         |     |

本项目无生产废水外排。项目外排废水主要为员工生活污水。

项目冷却塔废水循环使用，不外排。

(2) 排放口设置情况

表 4-10 生活污水间接排放口基本情况

| 序号                 | 排放口编号           | 排放口地理坐标           |                  | 废水排放量<br>(t/a) | 排放去向            | 排放规律          | 间歇排放时段                   | 受纳污水处理厂信息       |                   |                    |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|                    |                 | 经度                | 纬度               |                |                 |               |                          | 名称              | 污染物种类             | 污染物排放标准浓度限制 (mg/L) |
| 1                  | 生活污水<br>(DW001) | 114°<br>1'41.382" | 23°<br>7'29.074" | 79.2           | 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂 | 间接排放-排放期间流量稳定 | 8:00-12:00<br>2:00-18:00 | 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂 | COD <sub>Cr</sub> | 40                 |
| BOD <sub>5</sub>   |                 |                   |                  |                |                 |               |                          |                 | 10                |                    |
| NH <sub>3</sub> -N |                 |                   |                  |                |                 |               |                          |                 | 2                 |                    |
| SS                 |                 |                   |                  |                |                 |               |                          |                 | 10                |                    |
| 总磷                 |                 |                   |                  |                |                 |               |                          |                 | 0.4               |                    |

(3) 监测要求

项目生活污水经三级化粪池处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政管网，进入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）废水排放口监测管理要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水不要求开展自行监测。

(4) 废水污染防治技术的可行性分析

1) 生活污水影响分析

①集中污水处理厂处理能力可行性

项目所在地属于博罗县园洲镇第五生活污水处理厂的纳污范围，博罗县园洲镇第五生活污水处理厂日处理能力为 30000m<sup>3</sup>/d，剩余处理能力为 5000m<sup>3</sup>/d。本项目外排废水总量为 79.2m<sup>3</sup>/a，平均日排放量为 0.264m<sup>3</sup>，项目外排废水量约占博罗县园洲镇第五生活污水处理厂剩余日处理能力的 0.005%，是博罗县园洲镇第五生活污水处理厂能够承受的，不会对纳污水体产生较大影响。

## ②集中污水处理厂处理工艺、设计进出水水质可行性

博罗县园洲镇第五生活污水处理厂采用倒置 A<sup>2</sup>O 工艺，对收纳生活污水进行处理达标后排放，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准两者中的较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

综上所述，结合集中污水处理厂处理能力、处理工艺、设计进出水水质三方面综合考虑，具有依托可行性。本项目满足水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及水环境影响评价的情况下，认为本项目地表水环境影响是可以接受的。

## 3.噪声

### （1）噪声源强

项目噪声源主要为各生产设备运转时产生的噪声，本项目主要噪声源源强见下表。

表 4-11 项目主要噪声源声级值

| 工序/生产线 | 设备名称   | 噪声产生情况                       |     |                   | 声源类型<br>(频发、偶发等) | 车间<br>源强<br>叠加<br>值 | 降噪措施        |                   | 排放<br>强度<br>dB(A) | 持续<br>时间<br>h/d | 备注 |
|--------|--------|------------------------------|-----|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
|        |        | 单台设备<br>1m处<br>噪声级<br>dB (A) | 数量  | 叠加<br>源强<br>dB(A) |                  |                     | 工艺          | 降噪<br>效果<br>dB(A) |                   |                 |    |
| 注塑     | 注塑机    | 70                           | 4 台 | 76                | 频发               | 81.6                | 减震、<br>隔音；  | 30                | 51.6              | 8               | 室内 |
| 干燥     | 干燥机    | 75                           | 1 台 | 75                | 频发               |                     |             |                   |                   | 8               |    |
| 破碎     | 碎料机    | 75                           | 1 台 | 75                | 频发               |                     |             |                   |                   | 8               |    |
| 混料     | 混料机    | 70                           | 4 台 | 76                | 频发               |                     |             |                   |                   | 8               |    |
| 废气处理   | 废气处理设施 | 85                           | 2 台 | 88                | 频发               | 88                  | 减震、<br>隔音罩； | 30                | 58                | 8               | 室外 |
| 辅助设备   | 空压机    | 85                           | 1 台 | 85                | 频发               | 85                  | 减震、<br>隔音罩； | 30                | 55                | 8               |    |
| 辅助设备   | 冷却塔    | 85                           | 1 台 | 85                | 频发               | 85                  | 减震、<br>隔音罩； | 30                | 55                | 8               |    |

### （2）达标情况分析

项目生产设备变化不大，噪声产生声级变化不大，生产车间内噪声声级范围为 70～85dB(A)。

一般情况下，生产设备产生的噪声通过墙体隔声后可降低 23～30dB(A)（参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000 年），降噪值取 30dB，则经墙体隔声衰减和采取降噪措施后生产设备及风机的噪声排放强度约为 51.6dB(A)。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) (2022 年 7 月 1 日实施)的要求,可选择点声源预测模式,来模拟预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

#### ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为  $L_{p1}$  和  $L_{p2}$ 。若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按式近似求出:

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中:

$L_{p1}$ ——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

$L_{p2}$ ——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

TL——隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量, dB。

#### ②室外噪声源主要考虑噪声的无指向性点声源几何发散衰减:

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中:

$L_p(r)$  ——预测点处声压级, dB;

$L_p(r_0)$  ——参考位置  $r_0$  处的声压级, dB;

$r$  ——预测点距声源的距离;

$r_0$  ——参考位置距声源的距离。

#### ③预测点的预测等效声级按下式计算:

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中:

$L_{eqg}$ ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB(A);

$L_{eqb}$ ——预测点的背景值, dB(A)。

根据上式预测公式,在采取措施时本项目声源预测点噪声结果详见下表

表 4-12 在采取措施时项目生产设备噪声对厂界的贡献值结果 单位: dB(A)

| 预测分区 | 噪声源强 | 东侧厂界 |        | 南侧厂界 |        | 西侧厂界 |        | 北侧厂界 |        |
|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|      |      | 贡献值  | 距离 (m) | 贡献值  | 距离 (m) | 贡献值  | 距离 (m) | 贡献值  | 距离 (m) |
| 生产车间 | 61.5 | 44   | 3      | 44   | 3      | 44   | 3      | 44   | 3      |

由上表可知,项目夜间不生产,四周厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准要求,因此,项目运营期设备在采取相应措施后,噪

声对声环境质量现状影响较小。

建设单位须采取相应的噪声防治措施，确保项目厂界噪声达标排放，具体措施如下：①设计中尽量选用高效能、低噪声设备，选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头，对转速高的风机，采取隔声罩降低噪音，通风、空调系统风管上均安装消音器或消声弯头；②对高噪声设备进行消音、隔音和减震等措施，如在设备与基础之间安装减震器；③合理布局和安排生产时间；④设备定期维护、保养，防止设备故障形成的非生产噪声；⑤空压机基础减震，并安装隔声罩。

### (3) 监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），制定本项目噪声监测计划如下：

表 4-13 本项目噪声监测要求一览表

| 监测点位       | 监测因子 | 监测频次       | 排放标准                                |
|------------|------|------------|-------------------------------------|
| 项目北侧边界外 1m | Lep  | 每季度一次，昼间进行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
| 项目西侧边界外 1m |      |            |                                     |
| 项目南侧边界外 1m |      |            |                                     |
| 项目东侧边界外 1m |      |            |                                     |

## 4. 固体废物

### (1) 固废源强

项目固体废物有一般工业固体废物、员工生活垃圾和危险废物。

表 4-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源     | 固体废物名称     | 固废属性     | 产生情况  |           | 处置措施                  |           | 最终去向              |
|---------|------------|----------|-------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|
|         |            |          | 核算方法  | 产生量/(t/a) | 工艺                    | 处置量/(t/a) |                   |
| 混料、包装入库 | 废包装材料      | 一般工业固体废物 | 类比法   | 0.1       | 交专业回收公司回收处理           | 0.1       | 交专业回收公司回收处理       |
| 废气处理设施  | 布袋除尘器收集的粉尘 |          |       | 0.755     |                       | 0.755     |                   |
| 废气处理设施  | 废布袋        |          |       | 0.1       |                       | 0.1       |                   |
| 注塑      | 废模具        |          |       | 0.5       |                       | 0.5       |                   |
| 检验      | 废边角料、不合格产品 |          |       | 21        | 回用于生产                 | 21        | 回用于生产             |
| 设备维修保养  | 含油废抹布与手套   | 危险废物     | 物料平衡法 | 0.05      | 委托具有危险废物处理资质的处理单位接收处理 | 0.05      | 委托具有危险废物处理资质的单位处理 |
| 废气处理    | 废活性炭       |          |       | 18.468    |                       | 18.468    |                   |
| 设备维修保养  | 废润滑油       |          |       | 0.01      |                       | 0.01      |                   |
| 设备维修保养  | 废润滑油桶      |          |       | 0.01      |                       | 0.01      |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |     |   |        |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|---|--------|---|------|
| 员工生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 员工生活垃圾 | 生活垃圾 | 系数法 | 6 | 环卫部门清运 | 6 | 环卫部门 |
| <p><b>1) 一般固体废物</b></p> <p><b>①废包装材料</b></p> <p>项目包装工序会产生废包装材料，根据业主提供的资料，产生量约为 0.1t/a，属于一般工业废物，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年 第 4 号）SW17 可再生类废物，废物代码为 900-005-S17，集中收集后交由专业公司回收处理。</p> <p><b>②废边角料、不合格产品</b></p> <p>项目生产过程中会产生的废边角料、不合格产品，产生量约为 21t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年 第 4 号）SW17 可再生类废物，废物代码为 900-003-S17，经破碎机破碎后回用于生产。</p> <p><b>③布袋除尘器收集的粉尘</b></p> <p>项目废气处理设施处理过程中会产生的收集的粉尘，产生量约为 0.755t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年 第 4 号）SW59 其他工业固体废物，废物代码为 900-099-S59，集中收集后交由专业公司回收处理。</p> <p><b>④废布袋</b></p> <p>项目废气处理设施处理过程中会产生的废布袋，产生量约为 0.1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年 第 4 号）SW59 其他工业固体废物，废物代码为 900-009-S59，集中收集后交由专业公司回收处理。</p> <p><b>⑤废模具</b></p> <p>项目注塑过程中会产生的废模具，产生量约为 0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年 第 4 号）SW17 可再生类废物，废物代码为 900-001-S17，集中收集后交由专业公司回收处理。</p> <p><b>2) 危险废物</b></p> <p><b>①含油废抹布及手套</b></p> <p>项目生产过程会产生含油废抹布及手套，年产生量约为 0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 版），属危险废物（废物类别：HW49，废物代码：900-041-49），收集后交由有危废资质的单位进行处置。</p> <p><b>②废润滑油</b></p> <p>项目生产过程会产生废润滑油，年产生量为 0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 版），属危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-217-08），收集后交由有危废处理资</p> |        |      |     |   |        |   |      |

质的单位外运处理。

**③废润滑油桶**

项目设备日常维护会产生废润滑油桶，年产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-249-08），收集后交由有相应危废处理资质的单位外运处理。

**④废活性炭**

项目建设废气处理设施（两级活性炭吸附）处理有机废气，经一段时间的使用后需更换活性炭。

|                                                          |                     |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 对应排气筒编号                                                  | DA002               |                   |
| 系统处理风量 Q                                                 | 7500m³/h            |                   |
| 数量                                                       | 1 套                 |                   |
| 塔体尺寸（长 L×宽 B×高 H）                                        | 2m×1.5m×1m          | 2m×1.5m×1m        |
| 吸附剂                                                      | 蜂窝式                 | 蜂窝式               |
| 孔隙率 P                                                    | 75%                 | 75%               |
| 吸附剂层数 q                                                  | 2 层                 | 2 层               |
| 吸附剂每层厚度 h                                                | 0.3m                | 0.3m              |
| 过滤风速 V（ $V=Q/3600/（B \times L）$ ）                        | 0.86m/s             | 0.86m/s           |
| 过滤停留时间 T（ $T=h/V$ ）                                      | 0.46s               | 0.46s             |
| 吸附剂密度 p                                                  | 450kg/m³            | 450kg/m³          |
| 吸附剂尺寸 m                                                  | 100mm×100mm×100mm   | 100mm×100mm×100mm |
| 吸附剂重量（ $m \times p$ ）                                    | 0.45kg/个            | 0.45kg/个          |
| 单级活性炭箱填装量 G（ $G=B \times L \times h \times q \times p$ ） | 1.08                | 1.08              |
| 更换周期                                                     | 40 天更换一次，一年更换 7.5 次 |                   |
| 有机废气吸附量                                                  | 2.268               |                   |
| 废活性炭产生总量                                                 | 18.468              |                   |

项目DA002有机废气处理量约为2.268t/a。根据《根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函（2023）538号），吸附比例取值15%，则理论所需DA002活性炭用量约15.12t/a。

项目设计 DA002 两级活性炭填装量为 2.16t，在运行过程中，为保证活性炭的稳定吸附效果，需定期对活性炭进行更换。按照每 40 天更换一次计算，则废活性炭（含有机废气）产生量约为 18.468t/a（含活性炭吸附量 2.268t/a）。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中编号为 HW49 类危险废物，废物代码为 900-039-49，烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物），更换的活性炭由密封储料桶储存在危废暂存间内，定期交由有危险废物资质的单位处理。

**3）生活垃圾**

项目共有员工 10 人，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中“第三章 城市固体废物处置项目”的“第一节工程概况与工程污染源分析”，我国目前城市人均生活垃圾为 0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为 0.5~1.0kg/人·d，每人每天生活垃圾产生量按 0.5kg 计算，年工作 300 天，则项目生活垃圾产生量为 1.5t/a，统一由环卫部门清运。

表 4-15 项目危险废物汇总一览表

| 序号 | 名称      | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 产生量 (t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 储存方式 | 利用处置方式和去向          |
|----|---------|--------|------------|-----------|---------|----|------|------|------|------|--------------------|
| 1  | 废润滑油    | HW08   | 900-217-08 | 0.01      | 设备维修保养  | 液  | 有机物  | 三个月  | T、In | 桶装   | 交由有危险废物处理资质的单位回收处理 |
| 2  | 含油废抹布手套 | HW49   | 900-041-49 | 18.468    | 设备维修保养  | 固  | 有机物  | 三个月  | T、In | 桶装   |                    |
| 3  | 废活性炭    | HW49   | 900-039-49 | 0.45      | 废气处理系统  | 固  | 有机物  | 三个月  | T、In | 桶装   |                    |
| 4  | 废润滑油桶   | HW49   | 900-249-49 | 0.01      | 设备维修保养  | 固  | 矿物油  | 三个月  | T、In | 桶装   |                    |

## （2）环境管理要求

### （1）生活垃圾

统一收集，交由环卫部门统一处理。

### （2）一般固体废物

对于一般工业废物，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日第十三届全国人大常委会第十七次会议第二次修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022 年 11 月 30 日第三次修正）的有关规定及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施：

1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 及其修改单 设置环境保护图形标志。

3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

4）贮存、处置场地使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

(3) 危险废物

表 4-16 项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称  | 危险废物名称  | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 位置     | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 (t) | 贮存周期 |
|----|---------|---------|--------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 1  | 危险废物暂存区 | 废润滑油    | HW08   | 900-217-08 | 厂房1东北面 | 30m² | 桶装   | 0.01     | 季度   |
| 2  |         | 含油废抹布手套 | HW49   | 900-041-49 |        |      | 桶装   | 0.01     | 季度   |
| 3  |         | 废活性炭    | HW49   | 900-039-49 |        |      | 桶装   | 5        | 季度   |
| 4  |         | 废润滑油桶   | HW08   | 900-249-49 |        |      | 桶装   | 0.01     | 季度   |
| 合计 |         |         |        |            |        |      |      | 5.03     | /    |

综上所述，废物暂存间面积为 30m<sup>2</sup>，设计储存能力为 48 吨（贮存高度为 2m）。每季度危险废物产生量为 5.03，故项目危险废物贮存量 5.03t < 危废暂存间设计储存能力 48t，因此，本项目危废暂存间贮存能力能满足要求。

① 贮存场所污染防治措施

项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用。做到防雨、防风、防晒、防渗漏等措施，并制定好危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下：

A、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，盛装危险废物的容器（包装）上必须粘贴符合标准的标签。

B、项目危险废物在危废暂存区贮存，贮存区域留出搬运通道，同类危险废物可以采取堆叠存放。

C、本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防雨、防风、防晒、防渗等措施。

② 运输过程污染防治措施

A、本项目危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。

B、运输车辆有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。

另外，本环评要求建设单位应建立固体废物台账管理、申报制度，对每次固体废物进出厂区时间、数量设专人进行记录以及存档，并向环保部门申报。

危险废物转移报批程序如下：

① 由危险废物移出单位提出的有关废物转移或委托处理的书面申请，填写《惠州市危险



废物转移报批表》，并提出废物处理合同、协议。跨市转移的，须填写《广东省危险废物转移报批表》。每转移一种危险废物，填写《惠州市危险废物转移报批表》一式两份，须列明废物的类别、危险特性、有害成分、转移的起始时间、总数量、批次、生产工序。为降低转移时发生的事故风险，存放条件允许时，应尽量减少转移批次。

②市生态环境局对提供的材料进行审查，并视需要到现场勘察，在《惠州市危险废物转移报批表》上签署审批意见，返还申请单位。同意转移的，发放危险废物转移联单。

③定期转移危险废的，每半年报批一次（转移期间废物处理合同、协议必须有效）；非定期转移危险废的，每转移一批，报批一次。

通过以上处理措施，项目营运期产生的固体废物不直接外排入环境，因此，对环境的影响较小。

## **5.地下水、土壤**

### **(1) 地下水**

本项目无生产废水排放，本项目遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则，拟采取的地下水防护措施如下：

#### **①生产车间（一般防渗区）**

A、生产区域等用地范围内均进行了硬底化，做得好防渗、防腐工作，不存在地下水污染途径，不会对地下水环境产生影响。

B、加强生产管理，减少废气的有组织和无组织排放，以减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。

#### **②一般固废暂存区（一般防渗区）**

A、根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求，一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层  $M_b \geq 1.5m$ ，渗透系数  $\leq 10^{-7}cm/s$ ”。

B、一般固废暂存间设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散。

C、不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护与修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染。

#### **③危险废物暂存间（重点防渗区）**

危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括：

A、危险废物暂存间基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层

$Mb \geq 6.0m$ , 渗透系数 $\leq 10^{-7}cm/s$ ”。

B、地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造,设计堵截泄漏的裙脚;衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。

C、不相容的危险废物分开存放,并设有隔离间隔断,加强危险废物的管理,防止其包装出现破损、泄漏等问题;危险废物堆要防风、防雨、防晒等。

综上所述,项目在生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后,不存在地下水污染途径。

## (2) 土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018),污染类项目土壤环境影响的途径有三种:“大气沉降”,“地表漫流”,“垂直入渗”。本项目的行业类别是53塑料制品业292,根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1,本项目不属于“需考虑大气沉降影响的行业”,也不属于“需考虑地表产流的行业”因此本项目不涉及大气沉降和地表漫流这两个土壤污染途径。

而项目在生产车间、原料仓库、成品仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后,无垂直入渗的途径,不存在土壤污染途径。

综上所述,项目运营期不存在地下水、土壤污染途径,故不提出跟踪监测的相关要求。

## 6.环境风险

### (1) 危险物质分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018),物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目生产原料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中涉及的主要有:润滑油、废润滑油。项目环境风险如下表所示。

表 4-17 项目涉及的物质 Q 值确定表

| 物质名称 | 状态 | CAS号 | 危化分类 | 毒性分类 | 识别依据         | 临界量/t | 最大存在总量t | 该种危险物质Q值 |
|------|----|------|------|------|--------------|-------|---------|----------|
| 润滑油  | 液态 | /    | 可燃   | 低毒   | 表B.1<br>油类物质 | 2500  | 0.4     | 0.000016 |
| 废润滑油 | 液态 | /    | 可燃   | 低毒   | 表B.1<br>油类物质 | 2500  | 0.01    | 0.000004 |
| 合计   |    |      |      |      |              |       |         | 0.00002  |

由上表可知,项目危险物质数量与临界量比值 $Q=0.00002$ 。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C,当 $Q<1$ 时,该项目环境风险潜势为I。仅作简单分析。

## (2) 风险源分布情况

根据国内外同行业事故统计分析 & 典型事故案例资料，项目主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等中的风险源项为贮运系统、环保工程设施、公用工程系统，风险类型为危险废物泄漏事故、废气处理系统事故、火灾事故。本项目风险识别如下。

表 4-18 环境风险识别一览表

| 风险单元     | 主要风险物质    | 事故类型                | 环境影响途径                              | 风险防范措施                                                                    |
|----------|-----------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 生产车间     | 润滑油、废润滑油  | 火灾、爆炸伴生污染、危险化学品泄漏事故 | 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染，泄漏渗透，对土壤造成污染 | 落实防止火灾措施，在雨水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体和消防废水流出车间，将其可能产生的环境影响控制在车间之内 |
|          | 非甲烷总烃、颗粒物 | 火灾、爆炸伴生污染           |                                     |                                                                           |
| 危险废物暂存场所 | 废润滑油      | 危险废物泄漏事故            | 泄漏渗透，对土壤造成污染                        | 危险废物场所设防渗漏、防腐蚀、防流失措施，不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，并制定有效管理规定、岗位职责并落实              |

## (3) 环境风险防范措施及应急要求

建设单位应主动配合安监部门的监督管理，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，执行劳动保护“三同时”原则，严格遵守《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）和《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）等有关劳动安全卫生规范和规定，认真贯彻各项对策措施，对可能发生的各种危险、危害因素采取完善、可靠、有效的劳动安全卫生防范措施，防止和减少各类事故的发生，以确保生产和人体安全。

### 1) 火灾风险防范措施

- ①生产车间应按规定配置灭火器材和消防装备。
- ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。
- ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。
- ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。

### 2) 火灾事故废水处置措施

本项目危废暂存间、原料仓库配备手提式和手推式灭火器以及消防沙，门口设置缓坡。一旦发生火灾事故，通过缓坡拦截，堵漏气囊、沙袋等封堵雨水排放口，避免产生的事故消防废水进入外环境，并通过应急泵等应急设备抽至吨桶暂存，后续通过应急槽车将雨水管滞留的事故废水转运至有能力处置的污水厂处理，若无法满足污水处理厂的进水要求，委托资质单位处置。

### 3) 地下水、土壤风险防范措施

本项目原料仓库、危险废物暂存间地面须做好硬化，进行防腐、防渗处理，液态物料存储区域应设置托盘等，防止物料倾倒和滴漏。日常巡检中发现地面出现破损应及时修补，防治物料、废液等跑冒滴漏渗透土壤进而污染地下水。

### (4) 分析结论

为避免安全、消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立安全风险意识，并在管理过程当中强化安全风险意识。在实际工作与管理过程中，应按照环保、安监、消防部门的要求，严格落实安全风险防患措施，并自觉接受环保、安监、消防部门的监督管理。同时，建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害，做好事故发生后的次生环境问题的处置工作。总的来说，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，项目可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。综上所述，项目环境风险是可控的。

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素  | 排放口（编号、名称）/污染源 |          | 污染物项目                                                            | 环境保护措施                                            | 执行标准                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大气环境  | DA001<br>废气排放口 | 混料、破碎    | 颗粒物                                                              | 经集气罩收集后汇入布袋除尘器处理达标后通过 15m 高排气筒（DA001）排放           | 颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物排放限值                                                                                                                                                                |
|       | DA002<br>废气排放口 | 注塑       | 非甲烷总烃、                                                           | 经集气罩收集后汇入空气冷却器+二级活性炭吸附装置处理达标后通过 15m 高排气筒（DA002）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物排放限值；                                                                                                                                                                    |
|       |                |          | 臭气浓度                                                             |                                                   | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 限值                                                                                                                                                                                              |
|       | 无组织            | 厂界       | 非甲烷总烃                                                            | 加强车间通风                                            | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及其修改单中表 9 企业边界大气污染物排放浓度限值                                                                                                                                                                     |
|       |                |          | 颗粒物                                                              |                                                   | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界二级标准值                                                                                                                                                                                    |
|       |                |          | 臭气浓度                                                             |                                                   | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内无组织排放限值                                                                                                                                                                    |
|       |                | 厂区内      | 非甲烷总烃                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 地表水环境 | 生活污水           |          | COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS、总磷、总氮 | 经三级化粪池预处理后汇入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进一步处理达标排放              | 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网汇入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进一步处理达标排放。博罗县园洲镇第五生活污水处理厂尾水排放氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值者。 |
| 声环境   | 生产过程           |          | 普通加工机械噪声，通风机械运行噪声，空压机噪声                                          | 合理布局、采取消声降噪等措施，以及墙体隔声、距离衰减                        | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准                                                                                                                                                                                         |
| 电磁辐射  | /              |          | /                                                                | /                                                 | /                                                                                                                                                                                                                           |
| 固体废物  | 一般工业固废         | 废包装材料    | 布袋除尘器收集的粉尘                                                       | 专业回收公司回收利用                                        | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）                                                                                                                                                                                         |
|       |                | 废布袋      |                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                | 废模具      |                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                | 废边角料     |                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 危险废物           | 含油废抹布与手套 | 交由具有危险废物处                                                        |                                                   | 《危险废物贮存污染控制标准》                                                                                                                                                                                                              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 废活性炭  | 理资质的单位进行处理 | (GB18597-2023) |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 废润滑油  |            |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 废润滑油桶 |            |                |
|              | 生活垃圾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 交环卫部门统一处理  | 保持周围环境清洁       |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置堤坡、围堰。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |                |
| 生态保护措施       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |                |
| 环境风险防范措施     | <p>1) 危险废物贮存风险防范措施</p> <p>建立危险废物安全管理制度。加强危险废物的运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，贮存点应做好防雨、防渗漏措施，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。</p> <p>2) 废气事故排放环境风险防范措施</p> <p>废气应落实污染治理措施，确保污染治理措施处于正常工作状态并达标排放。加强环境风险防范工作，要求加强废气处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。</p> <p>3) 泄漏、火灾事故防范措施</p> <p>做好包装材料存放、管理等各项安全措施，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥，应加强车间内的通风次数，对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增强实验人员的安全意识。</p> |       |            |                |
| 其他环境管理要求     | <p>项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。</p> <p>①环境管理组织机构</p> <p>为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。</p> <p>②健全环境管理制度</p> <p>按照 ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。</p>                                   |       |            |                |

## 六、结论

综上所述，从环保角度而言，本建设项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| <div>项目<br/>分类</div> | 污染物名称              | 现有工程<br>排放量（固体废物<br>产生量）① | 现有工程<br>许可排放量<br>② | 在建工程<br>排放量（固体废物<br>产生量）③ | 本项目<br>排放量（固体废物<br>产生量）④ | 以新带老削减量<br>（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后<br>全厂排放量（固体废物产<br>生量）⑥ | 变化量<br>⑦   |
|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| 废气                   | 非甲烷总烃              | 0                         | 0                  | 0                         | 3.402t/a                 | /                    | 3.402t/a                      | +3.402t/a  |
|                      | 颗粒物                | 0                         | 0                  | 0                         | 0.834t/a                 | /                    | 0.834t/a                      | +0.834t/a  |
| 废水                   | 废水量                | 0                         | 0                  | 0                         | 79.2t/a                  | /                    | 79.2t/a                       | +79.2t/a   |
|                      | COD <sub>Cr</sub>  | 0                         | 0                  | 0                         | 0.0032t/a                | /                    | 0.0032t/a                     | +0.0032t/a |
|                      | NH <sub>3</sub> -N | 0                         | 0                  | 0                         | 0.0002t/a                | /                    | 0.0002t/a                     | +0.0002t/a |
| 一般工业<br>固体废物         | 废包装材料              | 0                         | 0                  | 0                         | 0.1t/a                   | /                    | 0.1t/a                        | +0.1t/a    |
|                      | 布袋除尘器收集的粉尘         | 0                         | 0                  | 0                         | 0.755t/a                 | /                    | 0.755t/a                      | +0.755t/a  |
|                      | 废布袋                | 0                         | 0                  | 0                         | 0.1t/a                   | /                    | 0.1t/a                        | +0.1t/a    |
|                      | 废模具                | 0                         | 0                  | 0                         | 0.5t/a                   | /                    | 0.5t/a                        | +0.5t/a    |
|                      | 废边角料               | 0                         | 0                  | 0                         | 21t/a                    | /                    | 21t/a                         | +21t/a     |
| 危险废物                 | 含油废抹布与手套           | 0                         | 0                  | 0                         | 0.05t/a                  | /                    | 0.05t/a                       | +0.05t/a   |
|                      | 废活性炭               | 0                         | 0                  | 0                         | 18.468t/a                | /                    | 18.468t/a                     | +18.468t/a |
|                      | 废润滑油               | 0                         | 0                  | 0                         | 0.01t/a                  | /                    | 0.01t/a                       | +0.01t/a   |
|                      | 废润滑油桶              | 0                         | 0                  | 0                         | 0.01t/a                  | /                    | 0.01t/a                       | +0.01t/a   |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  
（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）